COM3six0

Performance Visuelle 360°

- ENSEIGNES
- LETTRES DÉCOUPÉES
- LETTRES BOÎTIERS
- LETTRES LUMINEUSES
- CAISSONS
- TÔLES TABLETTES
- ENSEIGNES DRAPEAUX
- SIGNALETIQUE
- PLV
- PLAQUES GRAVÉES

06 51 30 94 16

www.com3six0.fr

prod@com3six0.fr

Showroom, ateliers et graphistes:

17 bis rue Pierre Moulié,

94200 Ivry-Sur-Seine

BIENVENUE CHEZ COM3SIX0



SOMMAIRE

Appelez-nous au heures d'ouverture :
06 51 30 94 16

Ecrivez-nous :
prod@com3six0.fr

Sommaire ----02
Découpe brute ----03
Lettres découpées en SIGNAPLEXI ----04
Lettres découpées en PVC expansé (forex) ----05
Lettres découpées en PVC expansé (komacel) --06
Lettres découpées en PVC compact ----07
Lettres découpées en SIGNABOND ----08
Lettres découpées en DIBOND ----09
Lettres découpées en ALUMINIUM ----10
Lettres découpées en BOIS EPICEA ----12
Lettres découpées en STRATIBOIS ----13
Lettres BOITIERS ----14
Lettres ALTULED ----17
Lettres PVC à éclairage indirect ----18
Montage sur TÔLE TABLETTE ----19
Montage sur LISSES ----20
CAISSONS LUMINEUX ----21
Enseignes DRAPEAUX LUMINEUX ----23
Drapeaux URBANFLAG ----24
Drapeaux KOOLFLAG ----30
Bimâts KOKOSIGN ----32
Bimâts SUPPORTS DE PLAQUES ----33
Plaques de porte SIMPLA ----34
Plaques de porte KOOLSIGN ----39
Plaques de porte GALBALU ----45
Plaques de porte BLOCKSIGN ----46
PICTOS ALU ----47
Signalétique SIGNENBOIS ----48
Gravure PLY 2 HD ----53
Gravure ASPEMETAL ----54
Gravure BNB ----55
Gravure TEXTURÉ ----56
Gravure GLASS ENVERS ----57
Gravure PLEXI ----58
Gravure STRATIBOIS ----59
Gravure ALUMINIUM ----60
DIBOND ----67
INDIKTOU ----68
BANDE DE VIGILANCE ----72
Signalétique RELIEF ----73
Gamme TAKTIL ----74
Gamme SIGNABRAILLE ----78
Gamme SIGNACCESS ----82
Plaque CONSTRUCTEUR ----84
TROTLIGHT ----85
PRÉSENTOIR BOIS ----86
SANITAIRE ----87
Lettrages VINYLE & IMPRESSION ----88
Pliages ----89
INFORMATIONS ----90

MEMBRE FESPA FRANCE ASSOCIATION
ecosystem recycler c'est protéger

FORMULE ÉCONOMIQUE // DÉCOUPE BRUTE

FICHE TECHNIQUE

COM3six0 c'est aussi votre atelier d'usinage « brut » : on découpe, vous assurez la finition

CARACTÉRISTIQUES

D'après votre fichier :

- Découpe de **toute matière exposée dans ce catalogue**
- Repérage éventuel de vos emplacements de fixation
- Usinage «creusage» éventuel à l'arrière des lettres pour loger les leds (avec une fraise diamètre 4mm et une profondeur de 8mm par défaut, autre profondeur sur demande)
- Perçage éventuel des faces pour installer vos leds piquées
- Prix au m²
- Quantité minimum : 1m²
- Dimension maxi des pièces : 1000x1000mm
- Dimension mini des pièces : 50x50mm
- Espace mini entre chaque pièce : 6mm

★ pour des pièces en dehors de ces dimensions, merci de nous consulter pour étude de votre projet.


INFORMATIONS


Ce service vous est proposé pour vous permettre d'obtenir des pièces brutes d'usinage de grande qualité. Vous pourrez assurer diverses finitions : peinture, pose d'un décor en adhésif sur les faces, mise en place de fixations, installation de leds...

À NOUS DONNER

- Un fichier conforme avec :
- **contours fermés BLEUS :** taille de la plaque
- **contours fermés MAGENTA** : découpe

OPTIONNELS :
- **contours NOIRS** : marquage (pour repérer les emplacements de vos fixation par exemple)
- **contours fermés VERTS** : « creusage » de la matière

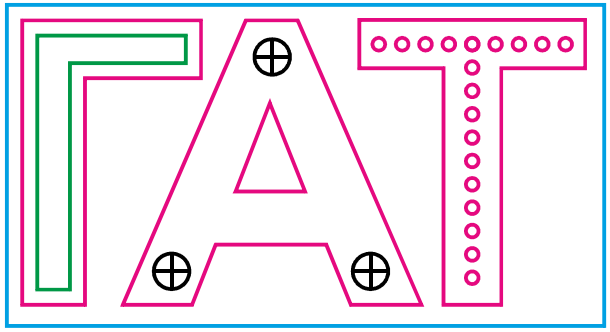

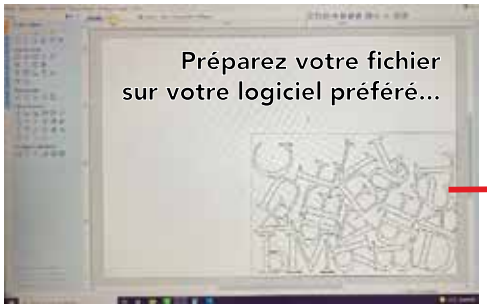











COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRES ET FORMES DÉCOUPÉES // SIGNAPLEXI

ep 5 CODE 1005
ep 10 CODE 1010
ep 15 CODE 1015
ep 20 CODE 1020
ep 30 CODE 1030

FICHE TECHNIQUE

Des lettres et des formes découpées en PMMA (Plexi, Altu, Perspex...).

CARACTÉRISTIQUES

- PMMA coulé (extrudé sur commande)
- Epaisseurs stock : 5 / 10 / 15 / 20 / 30 mm
- Chant polis (sous conditions : nous consulter)
- Disponible transparent ou diffusant blanc
- Autres couleurs dans la masse selon les offres des fabricants
- Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), les faces peuvent être recouvertes d'un vinyle teinté masse ou d'un film polymère avec impression numérique et lamination. (les vinyles peuvent être fourni par vos soins).
- Fixation : les lettres peuvent être : livrées sans fixation
  ou adhésif double face (Attention : le double face ou la colle se voient au travers d'un PMMA transparent)
  ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)
  ou tiges filetées M4 (cliquez ici) (épaisseur mini : 15mm, graisse mini : 15mm)
- Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option
- Pour des panneaux : possibilité de pliage jusqu'à 15mm d'épaisseur sur 1800mm de long

INFORMATIONS

Selon les fabricants, se nomme Plexiglas, Altuglas, Perspex ou encore Setacryl. Il s'agit de PMMA, (polyméthacrylate de méthyle) ou verre acrylique. C'est la plus noble des matières plastiques : parfaite transparence, aucun jaunissement, chants polis sur demande. Si vous choisissez la peinture : les faces comme les chants des lettres ou des plaques seront parfaitement lisses. Selon les tailles et les épaisseurs, la découpe se fait par fraisage ou par laser. Attention, pour des pièces grands formats en utilisation extérieure exposée au soleil, anticipez les dilatations (voir les informations techniques en fin de catalogue).

UTILISATION

Idéal pour des lettres que l'usager voit de près : les chants sont parfaitement lisses. Vous pouvez également commander des rectangles (par exemple avec des coins arrondis et des perçages pour des fixations avec entretoise inox) pour faires des panneaux sur lesquels vous ajoutez vos décors en vinyle et réalisez ainsi la signalétique de vos clients. Transparent ou diffusant : vous pouvez ajouter des led pour un éclairage tangentiel ou faire des lettres lumineuses.

LE + PRODUIT

Sur demande, nous pouvons polir les chants de vos pièces en PMMA.

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT



COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRES ET FORMES DÉCOUPÉES // PVC EXPANSÉ TYPE FOREX

ep 2	2002B
ep 3	2003B
ep 5	2005B
ep 8	2008B 2008N
ep 10	2010B 2010N
ep 19	2019B 2019N
ep 30	2030B 2030N

FICHE TECHNIQUE

Des lettres et des formes découpées en PVC expansé (type palight, forex…) blanc et noir. Idéal pour une signalétique économique

CARACTÉRISTIQUES

- PVC expansé
- Épaisseurs stock BLANC : 2, 3, 5, 8, 10, 19 et 30mm
- Épaisseurs stock NOIR : 8, 10, 19 et 30mm
- Les chants des lettres sont poreux
- Fixation : les lettres peuvent être :
- Livrées sans fixation
- Ou adhésif double face
- Ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)
- Ou tiges filetées M4 (cliquez ici) (épaisseur mini : 15mm, graisse mini : 15mm)
- Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Il s'agit de PVC EXPANSE type forex et palight. Les chants des lettres sont poreux et cette matière ne peut pas être peinte. C'est une bonne alternative pour faire de la signalétique économique.
La découpe se fait par fraisage.

ATTENTION

Pour des pièces grands formats en utilisation extérieure exposées au soleil, anticipez les dilatations (voir les informations techniques à la fin du catalogue).

UTILISATION

Idéal pour la signalétique intérieure en blanc ou noir comme les noms des rayons dans les magasins. C'est la matière la plus économique.

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT.









COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRES ET FORMES DÉCOUPÉES//PVC EXPANSÉ FACES LISSES

TYPE KOMACEL

ep 5	2105B
ep 10	2110B
ep 19	2119B 2119N
ep 30	2130B

FICHE TECHNIQUE

Des lettres et des formes découpées en PVC EXPANSE (type KOMACEL). La solution la plus courante pour des lettres épaisses et économiques. Possibilité de « creuser » l'arrière pour installer des leds.

CARACTÉRISTIQUES

- PVC EXPANSE type KOMACEL
- Disponible en blanc (et noir dans la masse uniquement en épaisseur 19mm)
- Les chants des lettres sont poreux
- Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), les faces peuvent être recouvertes d'un vinyle teinté masse ou d'un film polymère avec impression numérique et lamination (les vinyles peuvent être fourni par vos soins)
- Fixation : livrées sans fixation
  ou adhésif double face
  ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)
  ou tiges filetées M4 (à partir de ep 15mm, graisse mini 15mm)
- Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Il s'agit de PVC EXPANSE type KOMACEL. Les chants des lettres sont poreux. Attention aux dilatations en usage extérieur (voir fin du catalogue). Pour des chants avec un meilleur fini : demandez nous « **COPLAST** » (PVC expansé face lisse à mousse dense) ou choisissez le **PVC COMPACT**, voir le **PMMA** (= plexiglas = altuglas = perspex)


UTILISATION


Idéal pour de la signalétique épaisse pour l'intérieure comme l'extérieur.

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT







préparez votre fichier et recevez vos lettres percées pour installer vos leds



préparez votre fichier et recevez vos lettres creusées à l'arrière pour installer vos leds



COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRES ET FORMES DÉCOUPÉES //EN PVC COMPACT

ep 5 CODE 2405
ep 10 CODE 2410
ep 20 CODE 2420

FICHE TECHNIQUE

Des lettres et des formes découpées en PVC COMPACT (PVC Rigide), les chants sont lisses, mais les pièces sont plus lourdes et plus chères qu'en PVC expansé.

CARACTÉRISTIQUES

- PVC COMPACT brut (blanc)
- Epaisseurs stock : 5 / 10 / 20mm
- Les chants des lettres sont lisses
- Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), recouvertes d'un vinyle teinté masse ou d'un film polymère que nous aurons imprimé de votre choix de décor et laminé (les vinyles peuvent être fourni par vos soins)
- Fixation : livrées sans fixation
  ou adhésif double face
  ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)
  ou tiges filetées M4 (cliquez ici) (à partir de ep 15mm, graisse mini 15mm)
- Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Il s'agit de PVC COMPACT. Les faces comme les chants des lettres ou des plaques seront parfaitement lisses. La découpe se fait par fraisage. Attention aux dilatations en usage extérieur.

UTILISATION

Idéal pour des lettres que l'usager voit de près : les chants sont parfaitement lisses. Vous pouvez également commander des rectangles (par exemple avec des coins arrondis et des perçages pour des fixations avec entretoise inox) pour faires des panneaux sur lesquels vous ajoutez vos décors en vinyle et réalisez ainsi la signalétique de vos clients.

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT







chant parfaitement lisse



préparez votre fichier et recevez vos lettres percées pour installer vos leds

COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRES ET FORMES DÉCOUPÉES //SIGNABOND

ep 3 CODE 5003
ep 6 CODE 5006

FICHE TECHNIQUE

Des lettres et des formes découpées en SIGNABOND (type DIBOND) avec peinture RAL/PANTONE ou film.

CARACTÉRISTIQUES

- Matières type DIBOND, ep 3 ou 6mm,
- Les chants sont noirs.
- Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), recouvertes d'un vinyle teinté masse ou d'un film polymère que nous aurons imprimé de votre choix de décor et laminé. (les vinyles peuvent être fourni par vos soins).
- Fixation : livrées sans fixation
  ou adhésif double face
  ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)
- Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier.
- Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option.

INFORMATIONS

Le SIGNABOND est aussi appelé Dibond, Alupanel, dilite etc... est composé de 3 couches. Les deux extérieurs sont en aluminium et le milieu est en plastique noir.


UTILISATION

Panneaux, lettres ou pictos rigides avec seulement 3mm d'épaisseur, en intérieur comme en extérieur.

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT.



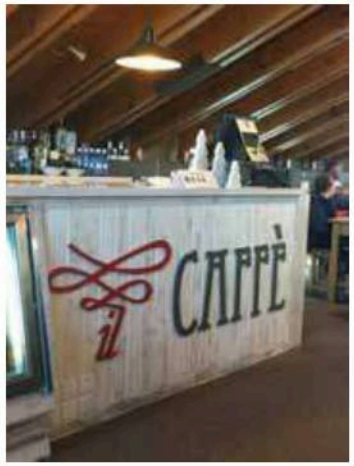

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRES ET FORMES DÉCOUPÉES // DIBOND COLORIS STANDARDS

Groupe coul 1 CODE 5103
Groupe coul 2 CODE 5203
Groupe coul 3 CODE 5303

FICHE TECHNIQUE

Lettres, formes ou pictos découpés en DIBOND couleurs standards du fabricant, dont certains aspects métal.
Les couleurs sont à choisir entre mat ou brillant.

CARACTÉRISTIQUES

- Matières type DIBOND, ep 3mm
- Les chants sont noirs
- Un choix de couleurs brillant ou mat
- Fixation : livrées sans fixation
  ou adhésif double face
  ou fixation par douilles clipsables
  (graisse mini 15mm)
- Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

UTILISATION

Panneaux, lettres ou pictos rigides avec seulement 3mm d'épaisseur, en intérieur comme en extérieur.

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT

INFORMATIONS

Le Dibond, aussi appelé Alupanel, dilite etc... est composé de 3 couches. Les deux extérieures sont en aluminium et le milieu est en plastique noir.
Les plaques du GROUPE 1 sont BRILLANTES d'un côté et MATTES de l'autre (à préciser lors de votre commande, sans précision de votre part, les pièces seront brillantes).
Plusieurs coloris métal sont également disponibles.





DIBOND COULEUR BRILLANT / MAT GROUPE 1

- Blanc brillant / mat RAL 9003
- Noir brillant / mat RAL 9005
- Ivoire brillant / mat RAL 1015
- Jaune brillant / mat RAL 1023
- Rouge brillant / mat RAL 3020
- Bleu brillant / mat RAL 5002
- Vert brillant / mat RAL 6005
- Gris brillant / mat RAL 7016
- Métallique mat RAL 9006
- Bordeaux brillant / mat RAL 3005

DIBOND COULEURS BROSSÉS GROUPE 2

- Butlerfinish Brossé brillant
- Butlerfinish Acier Brossé Mat
- Sparkling Black Metallic Noir Brossé noir brillant
- Butlerfinish Or Brossé brillant
- Butlerfinish Cuivre Brossé brillant
- Sparkling Grey Metallic Gris Brossé graphite brillant

DIBOND COULEURS GROUPE 3

- Mirroir Or Intérieur
- Mirroir Argent Extérieur
- Alu Anodisé Naturel Mat - 2 faces

COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRES DÉCOUPÉES // ALUMINIUM BRUT ET PEINTES

ep 2 CODE 6002
ep 3 CODE 6003

FICHE TECHNIQUE

Des lettres, des pictos ou des formes découpées en ALUMINIUM, le plus souvent avec peinture. Matière robuste, durable et sans entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Aluminium brut
- Epaisseurs stock : 2 et 3mm (autres épaisseurs possibles sur demande)
- Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE)
- Idéal pour une signalétique durable
- Sans entretien
- Fixation : livrées sans fixation
  ou adhésif double face
  ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)
  ou tiges filetées M4x80mm (seulement sur alu ep 3mm, graisse mini 15mm)
- Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Coefficient de dilatation beaucoup plus faible que pour le plastique : l'alu est donc à privilégier pour des usages extérieurs exposés au soleil.

UTILISATION

Toute signalétique haut de gamme, robuste et peinte aux couleurs de votre choix.

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT







fixation par douilles clipsables





Pour l 'aluminium ep 3mm uniquement

possibilité de fixation par tiges filetées

goujon soudé M4x25mm ou M5x25mm



douille taraudée soudée M4x15mm (fournie avec une tige filetée inox M4x80mm)



COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRES DÉCOUPÉES //**ALUMINIUM ANODISÉ**

ep 2 - Naturel mat **CODE 6102**
ep 3 - Naturel mat **CODE 6103**
ep 2 - Naturel brossé **CODE 6202**
ep 2 - Naturel Brillant **CODE 6302**
ep 2 - Or brillant **CODE 6402**

FICHE TECHNIQUE

Des lettres, pictos et formes découpés en ALUMINIUM anodisé. Différentes finitions et couleurs disponibles. Matière robuste, durable et sans entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- Différentes finitions disponibles : voir le nuancier
- Chant alu quelle que soit la couleur de la face
- Finition parfaite des faces
- Robuste et sans entretien
- Fixation : livrées sans fixation
  ou adhésif double face
  ou fixation par douilles clipsables
  (graisse mini 15mm)
- Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Rigide, esthétique et sans entretien, il se décline principalement en aluminium naturel mat et aspect inox brossé, les finitions les plus prisées.

UTILISATION

Plutôt utilisé pour la signalétique directionnelle et les pictogrammes. En effet, le choix restreint des coloris empêche l'usage pour les enseignes aux couleurs imposées (nuanciers RAL/PANTONE).


À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT







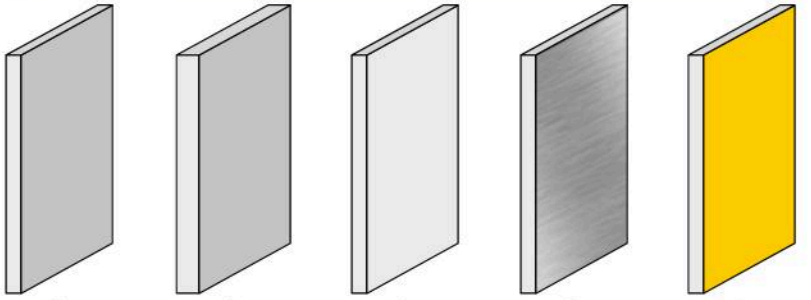

ep 2mm Naturel mat | ep 3mm Naturel mat | ep 2mm Naturel Brillant | ep 2mm Naturel brossé | ep 2mm Or brillant

COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRES DÉCOUPÉES // EPICEA 3 PLIS

ep 19 CODE 3119

FICHE TECHNIQUE

Des lettres, pictos et formes découpés en EPICEA (bois).
Idéale pour la signalétique et la décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en épaisseur de 19mm
- Composé de 3 plis : les pièces ne se déforment pas
- Graisse minimum : 12mm
- Les lettres ne peuvent pas être peintes ni vernies ni lasurées par nos soins.
- Label PEFC
- Fixation : livrées sans fixation
  ou adhésif double face
  ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)
  ou tiges filetées M4 (graisse mini 15mm)
- Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Les pièces que nous produisons sont utilisables en intérieur. Pour une utilisation extérieure, vous devrez traiter puis entretenir le bois en fonction de l'environnement où il sera installé.

UTILISATION

Cette matière est utilisée pour faire de la signalétique respectueuse de l'environnement car il utilise une matière naturelle, renouvelable et recyclable.

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT











COM3six0 Performance Visuelle 3-0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

INFOS TECHNIQUES

Des lettres et formes découpées en STRATIBOIS (aspect bois).
Idéale pour la signalétique extérieure. Matière robuste.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en épaisseur de 8mm
- Stratifié aspect bois (autres coloris sur demande en fonction de votre projet)
- Surface lisse
- Utilisation intérieure / extérieure
- Fixation : livrées sans fixation
  ou adhésif double face
  ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)
- Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

UTILISATION

Signalétique intérieure et extérieure aspect bois, sans entretien et avec longue durabilité.

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT.

INFORMATIONS

Selon les fabricants, le Stratibois a des équivalents nommés HPL, Trespa Météon, Rockpanel ou encore Fundermax. Signabox est spécialiste de la transformation de tous ces matériaux (gravure, découpe).
Le Stratibois peut également être gravé : la gravure est noire.





LETTRE BOITIER NON LUMINEUSE // METAL

L13112

L13114

FICHE TECHNIQUE


Lettre boitier NON lumineuse **L13112**
face et chant aluminium peinture RAL.

CARACTÉRISTIQUES

- Face et chant aluminium
- Peinture RAL
- Semelle PVC
- Sans éclairage
- Epaisseurs : 40mm, 60mm, 80mm, 100mm ou 120mm
- Fixation directe sur le support par vissage
- En option : fixation - sur lisses,
  - sur entretoise
  - sur tige filetées
  - sur douilles clipsables

UTILISATION

- Intérieur comme extérieur

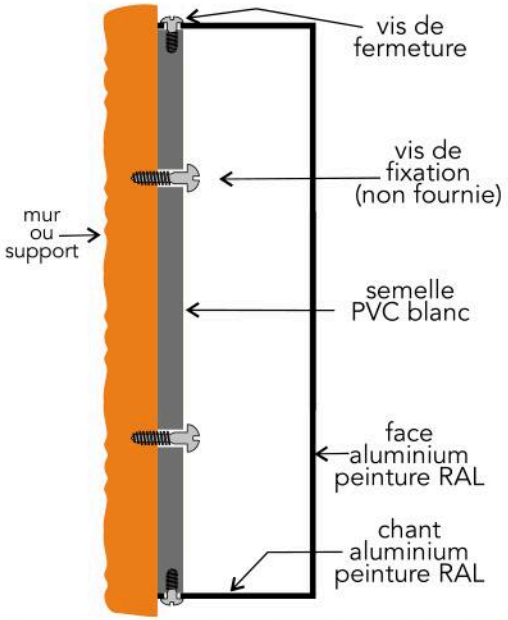



L13112




Lettre boitier NON lumineuse **L13114**
face et chants opaque INOX.

CARACTÉRISTIQUES

- Faces et chants INOX (304)
- Fond PVC
- Sans éclairage
- Reliefs disponibles : 40mm ou 60mm
- Fixation directe sur le support par vissage
- En option : fixation - sur lisses,
- - sur entretoise
  - sur tige filetées
  - sur douilles clipsables

UTILISATION

- Intérieur comme extérieur

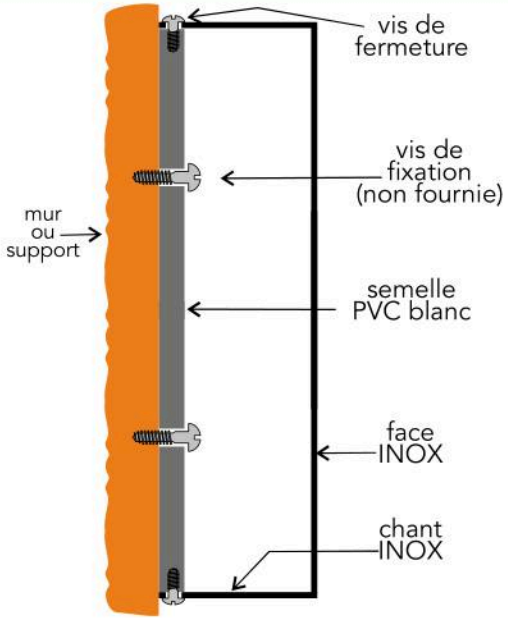



L13114

COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRE BOITIER LUMINEUSE // ECLAIRAGE DIRECT

L13101
L13103

FICHE TECHNIQUE


Lettre boitier lumineuse **L13101**
face lumineuse, chants opaques.


CARACTÉRISTIQUES

- Face : PMMA blanc blanc diffusant ep 6mm
- Chant : aluminium ep 1mm, peinture RAL
- Fond : aluminium ep 2mm, peinture RAL
- Éclairage : leds blanches
- Alimentation fournie
- Reliefs disponibles : 60mm, 80mm, 100mm ou 120mm
- Autres coloris disponibles pour la face : nous consulter
- Fixation par entretoises, douilles clipsables, châssis : nous consulter
- Conforme à la norme NF C 61-551

UTILISATION

- Intérieur comme extérieur
- Inter pompier obligatoire

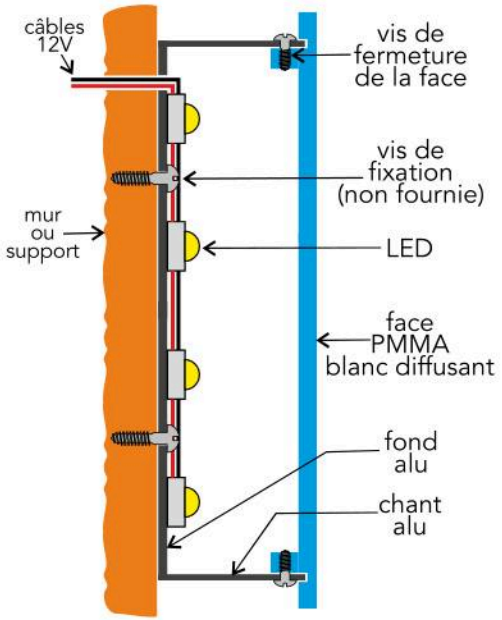

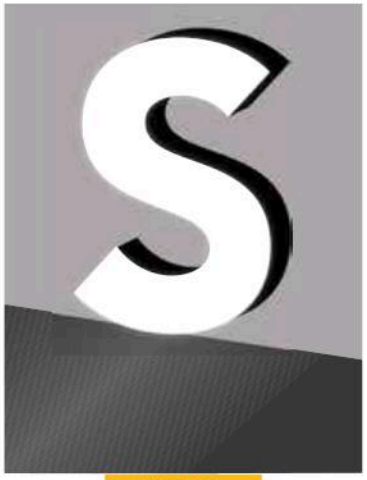

L13101


Lettre boitier lumineuse **L13103**
PMMA blanc diffusant.


CARACTÉRISTIQUES

- Faces et chants : PMMA blanc diffusant
- Semelle : PVC
- Éclairage : leds blanches
- Alimentation fournie
- Reliefs disponibles : 40mm, 60mm, 80mm, 100mm ou 120mm
- Autres coloris disponibles : nous consulter
- Fixation par entretoises, douilles clipsables, châssis : nous consulter
- Conforme à la norme NF C 61-551

UTILISATION

- Intérieur comme extérieur
- Inter pompier obligatoire

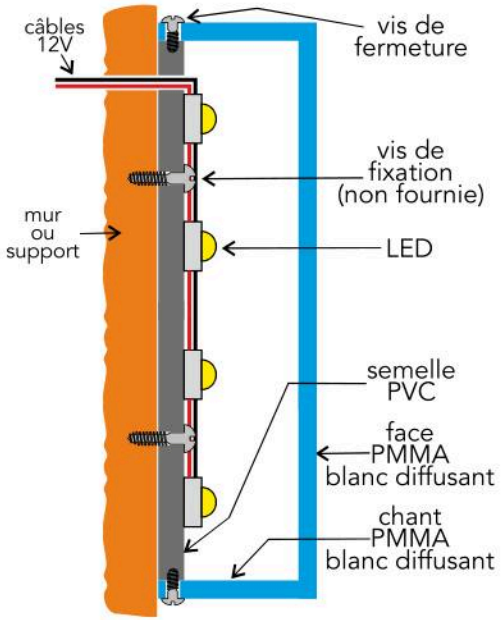

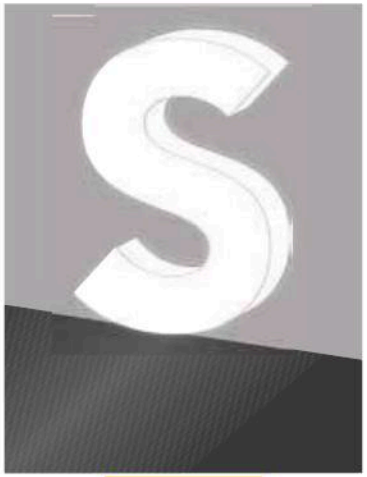

L13103

COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRE BOITIER LUMINEUSE // ECLAIRAGE INDIRECT

L13102

L13104

FICHE TECHNIQUE


Lettre boitier lumineuse **L13102**
face et chants opaques peinture RAL.

CARACTÉRISTIQUES

- Face et chant aluminium
- Peinture RAL
- Fond en PMMA blanc diffusant
- Éclairage indirect par leds blanches
- Alimentation fournie
- Reliefs disponibles : 60mm, 80mm, 100mm ou 120mm
- Fixation par entretoises
- Conforme à la norme NF C 61-551

UTILISATION

- Intérieur comme extérieur
- Inter pompier obligatoire

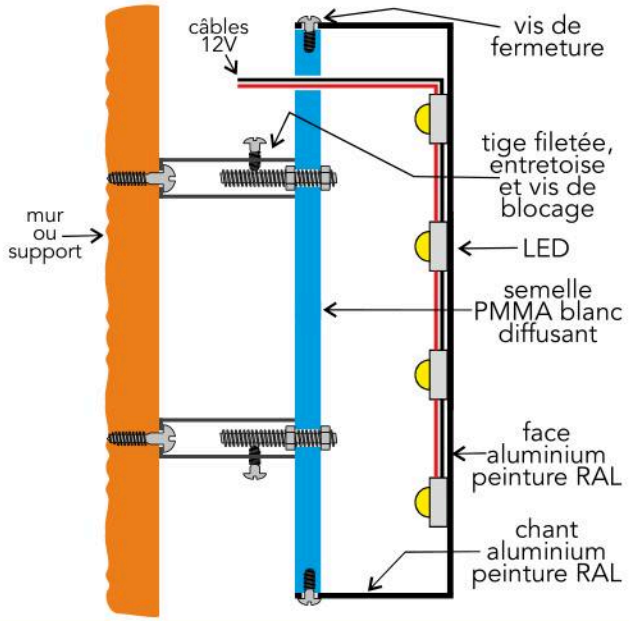



L13102


Lettre boitier lumineuse **L13104**
face et chants opaques INOX.

CARACTÉRISTIQUES

- Faces et chants INOX (304)
- Fond en PMMA blanc diffusant
- Éclairage indirect par leds blanches
- Alimentation fournie
- Reliefs disponibles : 40mm ou 60mm
- Fixation par entretoises
- Conforme à la norme NF C 61-551

UTILISATION

- Intérieur comme extérieur
- Inter pompier obligatoire

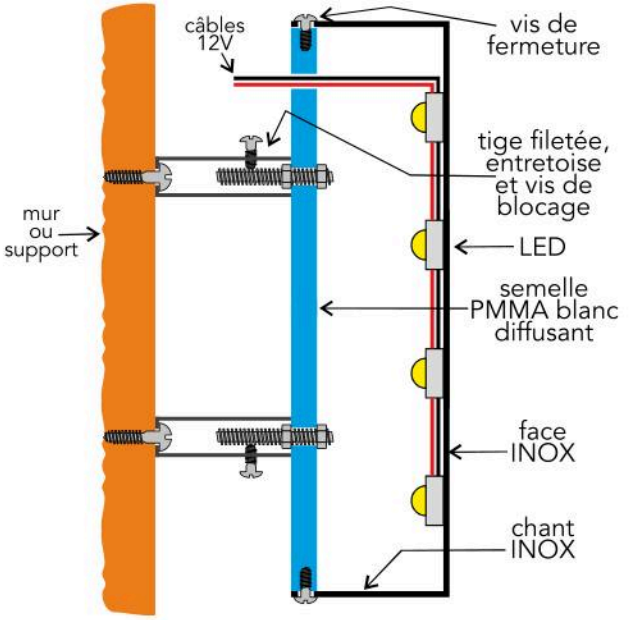



L13104

COM3six0 Performance Visuelle 3-0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRES LUMINEUSES //ALTULED

FICHE TECHNIQUE

Lettres lumineuses blanches à éclairage direct, faces et chants lumineux, épaisseur 30mm

CARACTÉRISTIQUES

- PMMA blanc diffusant type « BLOC LED » ep 30mm
- Autres couleurs disponibles (nous consulter)
- Graisse minimum : 15mm
- Un câble de 500mm par lettre par défaut
- Éclairage par modules leds blanc froid par défaut
- Les lettres peuvent être peintes face ou chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), elles peuvent être recouvertes d'un film vinyle teinté masse ou d'un film polymère avec impression numérique et lamination. (les vinyles peuvent être fourni par vos soins)
- Alimentation incluse dans le tarif
- Fixation par douilles clipsables ou tiges filetées
- Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Le tarif est valable pour une enseigne unitaire.
Pour vos séries, merci de nous consulter.
Répond à la norme NF C61-551 d'octobre 2023 (pas de résine, démontable et réparable).
Leds garanties 5 ans (voir CGV).
Possibilité de montage / câblage sur des lisses ou sur une tôle tablette.
Vous pouvez obtenir un aspect proche des ALTULED à meilleur prix avec les caissons lumineux à lettres en relief ; consultez la page dédiée aux caissons.

UTILISATION

Signalétique intérieure et extérieure.
Pour des hauteurs de lettres entre 100 et 600mm

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT




Pour garantir une longue durée de vie, la température des LEDs est parfaitement maîtrisée. Elles sont efficacement refroidies grâce à la dissipation thermique assurée par une plaque en aluminium située à l'arrière des lettres.







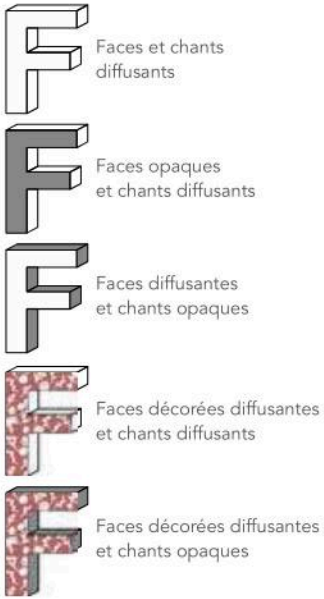

Faces et chants diffusants

Faces opaques et chants diffusants

Faces diffusantes et chants opaques

Faces décorées diffusantes et chants diffusants

Faces décorées diffusantes et chants opaques



Coloris disponibles sur demande

COM3six0 Performance Visuelle 3-0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRES DÉCOUPÉES // PVC À ÉCLAIRAGE INDIRECT

R1 CODE 11019
R2 CODE 11020

FICHE TECHNIQUE

Lettres lumineuses à éclairage indirect, livrées avec alimentation, fixations et plan de pose. Les lettres sont peintes toutes teintes (RAL/ PANTONE) ou reçoivent un décor vinyle.

CARACTÉRISTIQUES

- PVC expansé ep 19 ou 30mm
- Livrées avec fixation par douilles clipsables (graisse mini de 15mm)
- Un câble de 500mm par lettre
- Équipement par leds blanc froid par défaut
- Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), elles peuvent être recouvertes d'un film vinyle teinté masse ou d'un film polymère avec impression numérique et lamination. (les vinyles peuvent être fourni par vos soins)
- Alimentation incluse dans le tarif
- Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Il s'agit de PVC EXPANSÉ type KOMACEL, « creusées » à l'arrière pour dissimuler les leds. Mêmes contraintes que le PVC expansé faces lisses.
Leds garanties 5 ans (voir CGV)

SUR DEMANDE

- Montage / câblage de vos lettres sur tôle tablette ou lisses (la pose sera plus facile et plus rapide que lettre à lettre, regardez les pages dédiée).
- Lettres en PVC noir dans la masse : vous économisez la peinture !

UTILISATION


Signalétique intérieure et extérieure. Eclairage du mur sur lequel sont fixées les lettres, un halo de lumière éclaire le contour de la lettre pour la rendre visible la nuit, mais sans éblouissement.

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT

EN OPTION

PMMA diffusant à l'arrière pour un éclairage homogène (surtout sur un support brillant)

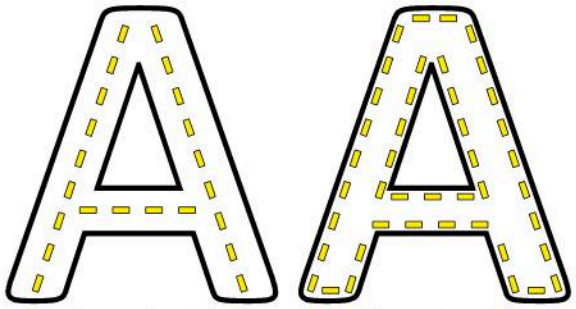

R1 : 1 rangée de leds — R2 : 2 rangées de leds



DE JOUR



DE NUIT









COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FIXATION SUR TÔLES TABLETTES

INFOS TECHNIQUES

Le montage de lettres sur une tôle tablette permet une pose plus rapide sur le chantier. Particulièrement apprécié pour l'installation rapide d'enseignes sur du bardage type « Bacacier ». Egalement utilisé en intérieur ; soit par contrainte (supports difficiles, murs irréguliers), soit pour augmenter l'impact du texte en donnant du volume . Enfin, dans le cas de lettres lumineuses, câbles et alimentations sont dissimulés derrière la tôle. La partie technique est invisible et l'ensemble est facile à poser et prêt à brancher.

TÔLES TABLETTES EN ALUMINIUM


- Tôle tablette en aluminium ep 2mm
- Bord pliés soudés
- Peinture à votre ref RAL ou PANTONE en mat, satiné ou brillant (sans précision de votre part : satiné)
- Fixation sur cornières (fournies, comprises dans le prix)
- Format maxi en 1 seule pièce : 2880x1880x50mm
- Possibilité de châssis en tubes aluminium 30x30mm ou 40x40mm, longueur maxi 3000mm
- La tôle peut être livrée sans perçages
- La tôle peut être livrée avec les perçages qui correspondent au positionnement des lettres
- Nous pouvons monter vos lettres sur la tôle tablette (votre enseigne est alors prête à poser)
- Nous pouvons monter et câbler vos lettres lumineuses sur la tôle tablette (prêt à poser et à brancher)

TÔLES TABLETTES EN DIBOND

- Tôle tablette en DIBOND ep 3mm
- Bord pliés collés
- ÉCONOMIQUE si vous choisissez une des couleurs standards de DIBOND, en mat comme en brillant (voir nuancier)
- Disponible avec peinture à votre réf RAL ou PANTONE satiné
- Fixation sur cornières avec des vis (cornières et vis inox fournies)
- Format maxi en 1 seule pièce :2880x1880x50 mm
- Possibilité de châssis en tubes aluminium 30x30 mm ou 40x40 mm
- La tôle peut être livrée sans perçages
- La tôle peut être livrée avec les perçages qui correspondent au positionnement des lettres
- Nous pouvons monter vos lettres sur la tôle tablette (votre enseigne est alors prête à poser)
- Nous pouvons câbler vos lettres lumineuses sur la tôle tablette (prêt à poser et à brancher)

INFORMATIONS

L'épaisseur 50mm est commune, mais elle peut être différente (mini 35mm, maxi 100mm ; mini 50mm si vos lettres sont lumineuses et que vous souhaitez le bloc d'alimentation à l'intérieur de la tôle)
Vous pouvez nous indiquer l'emplacement de la sortie électrique si vous la connaissez : la sortie sera réalisée. Sans précision de votre part, nous ne prévoyons pas de sortie.
Sans précision, les socles sont livrés avec une peinture satinée. Mat ou brillant : sur demande (sans supplément de prix). ATTENTION, si vos lettres sont à éclairage indirect, évitez le Brillant car les leds se reflètent.
RAPPEL : inter pompier obligatoire si votre enseigne est lumineuse

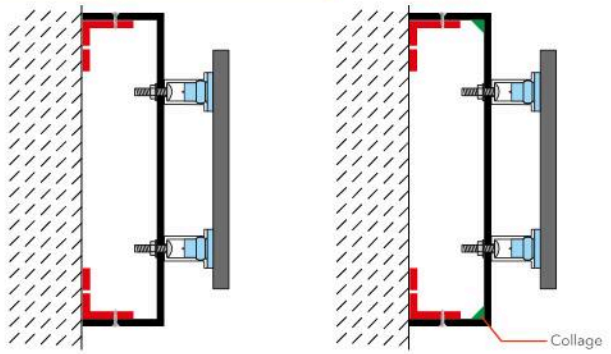

TÔLE TABLETTE EN ALUMINIUM

TÔLE TABLETTE EN DIBOND









NUANCIER DES COULEURS STANDARDS DE DIBOND

Aluminium métalisé RAL 9006 — Alu brossé

Les couleurs ci-dessous sont disponibles en mat et en brillant

Blanc platine RAL 9003
Jaune signalisation RAL 1023
Rouge signalisation RAL 3020
Noir foncé RAL 9005
Bleu outremer RAL 5002
Vert anglais RAL 6005
Bordeaux RAL 3005

COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FIXATION DES LETTRES SUR LISSES

FICHE TECHNIQUE

Le montage de lettres sur des lisses permet une pose sur place plus rapide. On préfère les lisses à la tôle tablette quand les tôles tablettes sont interdites (par exemple dans les secteurs protégés), et quand le lieu est soumis à la taxe sur les enseignes (les lisses n'augmentent pas la surface d'enseigne, contrairement à la tôle tablette).

CARACTÉRISTIQUES


- Lisses en aluminium en « U » 25x25mm (pour petites lettres sans éclairage) ou 40x40mm (pour grandes lettres ou pour lettres avec éclairage)
- Peuvent être livrées sans perçages ou avec perçages correspondant aux fixations des lettres
- Peuvent être livrées brutes ou peintes à votre ref RAL ou PANTONE en mat, satiné ou brillant (sans précision de votre part, la peinture est satinée)
- Possibilité de montage / cablâge des lettres sur les lisses par nos soins.
- Livré en kit ou livré prêt à poser (et à brancher quand les lettres sont lumineuses).
- Longueur maxi d'une lisse en 1 seule pièce : 1900mm

INFORMATIONS


Les techniques peuvent changer en fonction des dimensions et si les lettres sont lumineuses ou non. Les lisses sont particulièrement appréciées pour l'installation rapide d'enseignes sur du bardage type « Bacacier », ou même en intérieur sur des supports difficiles. Pour une même surface de texte, elles représentent une surface d'enseigne plus petite que sur une tôle tablette ce qui permet de limiter la taxe sur les enseignes basées sur la surface. Jusqu'à des lettres de 200mm de haut, une lisse suffit. Au delà, prévoir 2 lisses. Pour se faire discrètes, les lisses doivent être peintes de la couleur du mur. Attention, toutes les polices de caractère ne sont pas éligibles. Enfin, pour la réalisation de lettres lumineuses, dans la mesure du possible, câbles et alimentations sont dissimulés dans les lisses.

EN OPTION

Pour les accents ou pour les polices spéciales, nous pouvons souder des pattes de fixation sur les lisses

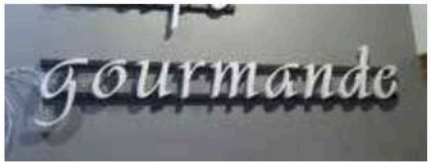




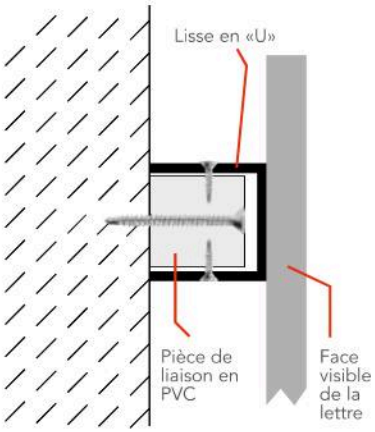

Mode de fixation pour petites lettres non lumineuses :

Les lettres sont fixées sur une lisse en « U » aluminium 25x25mm. Le « U » se visse à 2 pièces en PVC que vous fixez au mur (une à chaque extrémité de la lisse)

Note : la fixation de la lettre sur la lisse n'est pas détaillée ici, car elle varie selon la configuration

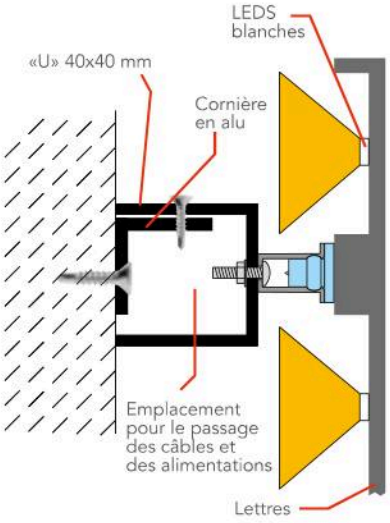

Mode de fixation pour de grandes lettres ou des lettres lumineuses :

Les lettres sont fixées sur un « U » 40x40mm

Le « U » est à fixer sur une cornière à fixer au mur

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

CAISSONS LUMINEUX // **AJOURÉ LETTRAGE PLAT**

FICHE TECHNIQUE

Caisson lumineux avec texte / logo en défonce, avec un PMMA (plexi) diffusant blanc à l'intérieur et un éclairage par leds blanches. Entièrement pré-câblé, il est facile à poser et à brancher.

CARACTÉRISTIQUES


- Caisson lumineux en aluminium, angles pliés ou pliés et soudés
- Peinture à votre ref RAL ou PANTONE en mat, satiné ou brillant (sans précision de votre part, la peinture est satinée)
- Éclairage optimisé par leds blanches garanties 5 ans
- Livré prêt à poser et brancher (alimentation incluse et installée dans le caisson).
- Format maxi en 1 pièce : 2800x1800mm en épaisseur de caisson de 90mm
- Graisse minimum 3mm

EN OPTION

- Ajout d'un décor sur les faces des lettres : vinyle diffusant teinté masse ou imprimé et laminé selon votre fichier
- PMMA diffusant de couleur
- Pose d'un décor vinyle imprimé sur le caisson
- Leds de couleurs et RVB
- Inter pompier

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé

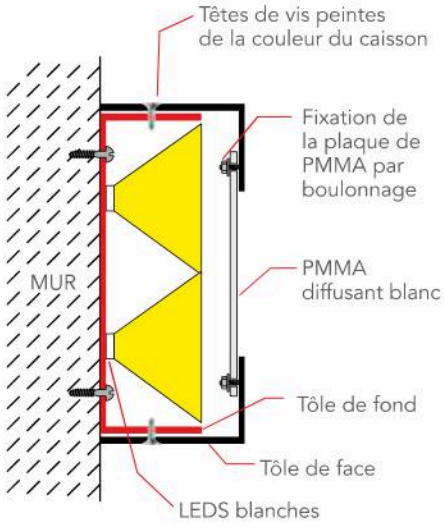





COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

CAISSONS LUMINEUX // **AJOURÉ LETTRAGE EN RELIEF**

FICHE TECHNIQUE

Caisson avec texte / logo lumineux blanc en relief de 5 à 23mm avec éclairage par leds blanches ou couleurs. Cette solution allie la modernité des lettres lumineuses de faible relief avec la facilité de pose. Entièrement pré-câblé, il est prêt à brancher.

CARACTÉRISTIQUES


- Caisson lumineux en aluminium ep 2mm, angles pliés ou pliés et soudés
- Peinture à votre ref RAL ou PANTONE en mat, satiné ou brillant (sans précision de votre part, la peinture est satinée)
- Lettres en BLOC LED avec relief de 5 à 23mm fixé mécaniquement dans le caisson
- Éclairage optimisé par leds blanches garanties 5 ans
- Livré prêt à poser et à brancher (alimentation incluse, installée dans le caisson)
- Format maxi en 1 pièce : 2800x1800mm en épaisseur de caisson de 90mm
- Graisse minimum 7mm

EN OPTION

- Pose d'un décor vinyle imprimé sur le caisson
- Pose d'un vinyle diffusant sur les faces des lettres : imprimé et laminé selon votre fichier ou diffusant teinté masse
- PMMA diffusant de couleur
- Faces des lettres opaques pour un éclairage des chants seulement
- Leds de couleurs et RVB avec animateur
- Inter pompier

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé

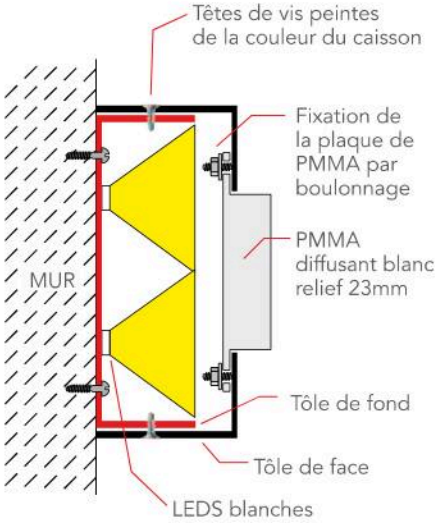









COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

Enseigne drapeau lumineux avec texte / logo en défonce plat et/ou relief

CARACTÉRISTIQUES

- Drapeau lumineux RECTO/VERSO en aluminium ep 2mm, angles pliés ou pliés et soudés
- Peinture à votre ref RAL ou PANTONE en mat, satiné ou brillant (sans précision de votre part, la peinture est satinée)
- Lettrages et logos en défonce des faces et PMMA diffusant plat, ou relief épaisseur 5 à 23mm
- Éclairage par leds garanties 5 ans (blanches, couleurs, RVB)
- Livré prêt à poser et à brancher (alimentation incluse, si possible installée dans le drapeau
- Graisse minimum : 3mm avec lettrage plat, 7mm avec lettrage relief

EN OPTION

- Pose d'un décor vinyle imprimé sur le caisson
- Pose d'un vinyle diffusant sur les faces des lettres : imprimé et laminé selon votre fichier ou diffusant teinté masse
- PMMA diffusant de couleur
- Pour les lettrages relief : faces des lettres opaques pour un éclairage des chants seulement
- Leds de couleurs et RVB avec animateur
- Inter pompier


À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé


















COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

DRAPEAUX LUMINEUX STANDARD // **URBANFLAG LIGHT**

FICHE TECHNIQUE

URBANFLAG LIGHT :
des enseignes drapeaux lumineux
standards avec ou sans personnalisation



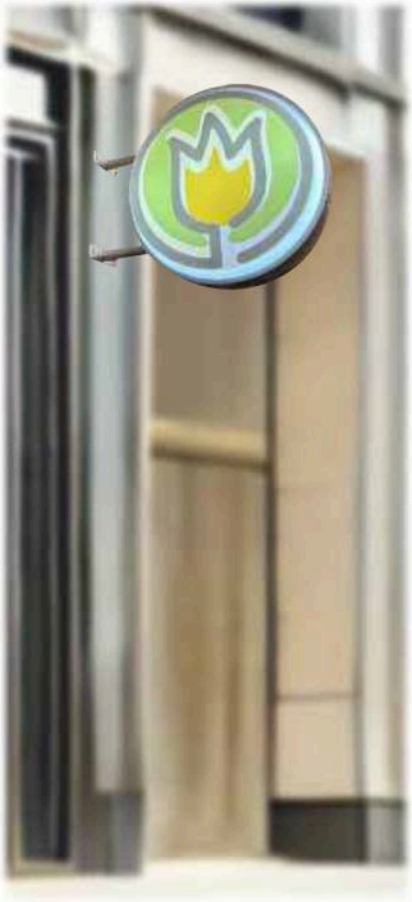



CARACTÉRISTIQUES

- Cerclage et fixation métal gris
- Diamètre 500mm
- Faces en PMMA blanc thermoformé :
  éclairage visible sur les tranches du caisson
- **Conforme à la norme NF C 61-551**
- Consommation réduite
- Facile à décorer avec un lettrage vinyle
  ou une impression numérique sur film diffusant.

UTILISATION

Intérieur comme extérieur
Inter pompier obligatoire



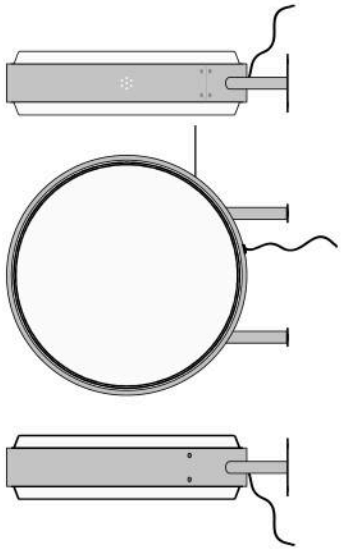

EN OPTION

Décor imprimé sur vinyle diffusant polymère avec lamination
posé recto verso.
Si vous pouvez nous fournir un fichier :
- fichier image (.jpeg) : résolution mini 300dpi **OU** fichier vectorisé : .pdf
- prévoir un bord perdu tournant de 5mm.
- si les visuels sont différents sur les 2 faces, vous devrez bien
  nous préciser par un schéma quel visuel va sur quelle face.

Si vous ne pouvez pas nous fournir un fichier :
- à partir des éléments dont vous disposez, nous assurons la composition,
  avec présentation de BAT et éventuellement une ou des modifications
  (avec supplément)



signabox
ENSEIGNES & SIGNALETIQUES

CHIRURGIEN-DENTISTE

URBANFLAG CORPO : des drapeaux non lumineux designs et minimalistes pour une signalétique urbaine moderne

FICHE TECHNIQUE


CARACTÉRISTIQUES


- Matière : aluminium blanc
- Couleurs : violet, bleu et blanc
- Même décor recto/verso
- Conforme aux consignes de l'**Ordre National des Chirurgiens-Dentistes**
- Déposé à l'INPI
- Épaisseur : 5mm
- Fixation réglable +/- 22mm
- 4 équerres de fixation fournies
- Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis blancs fournis

UTILISATION


Intérieur comme extérieur : choisir le drapeau adapté à la ou aux spécialités du cabinet dentaire.

Plage de réglage : de 0 à 22mm

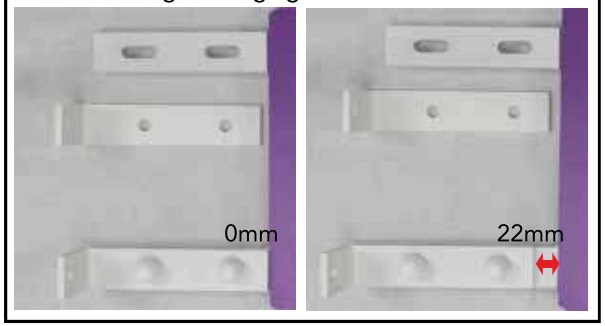


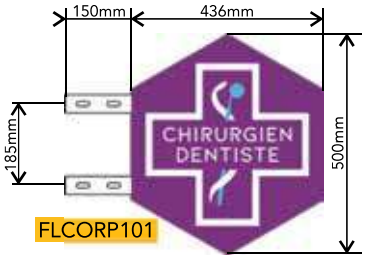

FLCORP101




FLCORP102




FLCORP103




FLCORP104




FLCORP105



FLCORP106



FLCORP107

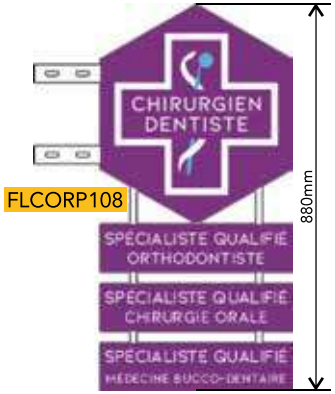

FLCORP108

Possibilité de modifier l'ordre des spécialités sur simple demande lors de la commande. Sans précision à la commande, l'ordre indiqué sur cette page sera appliqué.

Kit Fixation







COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

PHARMA-AMBULANCE

URBANFLAG CORPO : des drapeaux non lumineux designs et minimalistes pour une signalétique urbaine moderne


FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES


- Matière : aluminium blanc
- Couleurs : ambulance : bleu RAL 5017 pharmacie vert RAL 6018
- Même décor recto/verso
- Disponible en 3 dimensions
- Épaisseur : 5mm
- Fixation réglable +/- 22mm
- 4 équerres de fixation fournies
- Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis blancs fournis

UTILISATION


Usage intérieur comme extérieur.

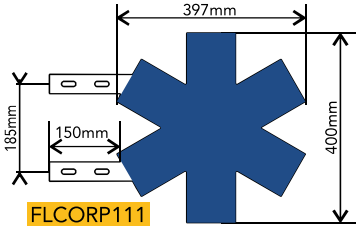


FLCORP111

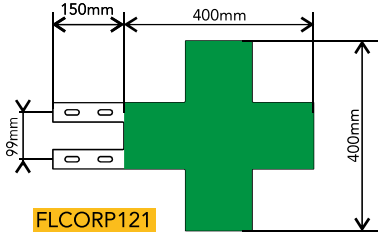


FLCORP121

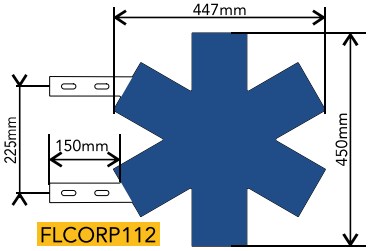


FLCORP112

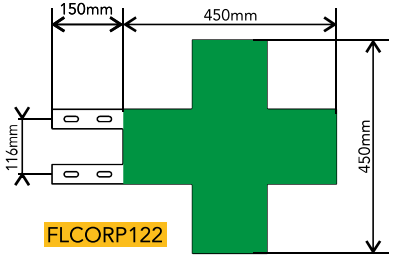


FLCORP122

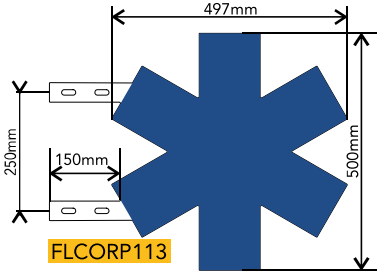


FLCORP113

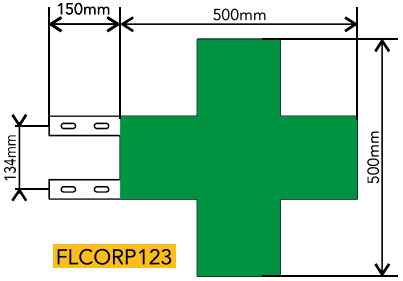

FLCORP123

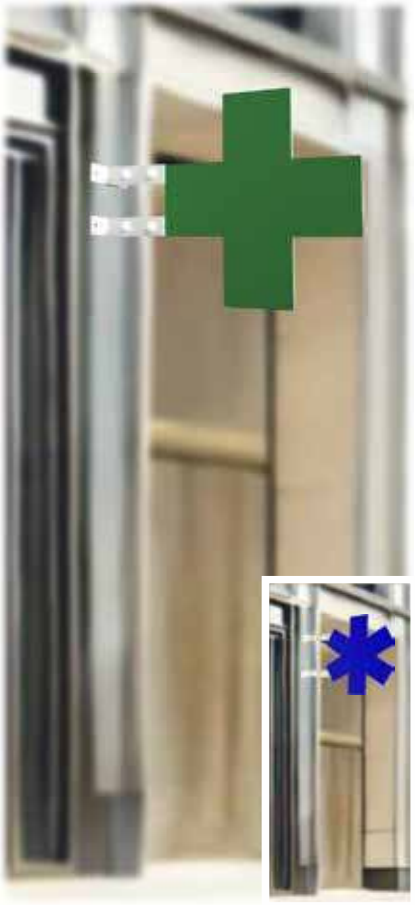

Plage de réglage : de 0 à 22mm

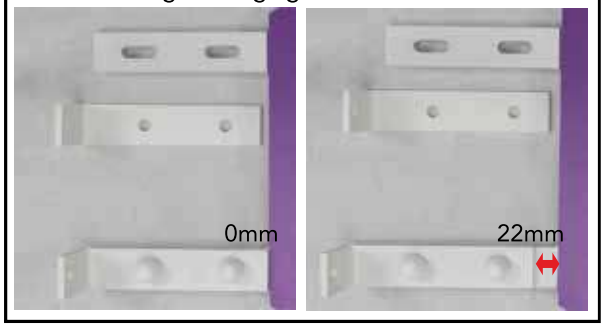

Kit Fixation





COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr


TABAC-PRESSE

URBANFLAG CORPO : des drapeaux non lumineux designs et minimalistes pour une signalétique urbaine moderne


FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : aluminium blanc
- Même décor recto/verso
- Épaisseur : 5mm
- Fixation réglable +/- 22mm
- 4 équerres de fixation fournies
- Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis blancs fournis

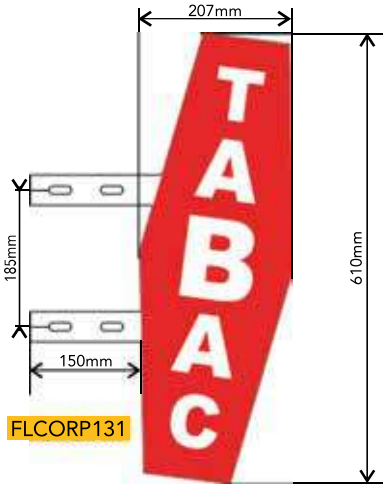

FLCORP131

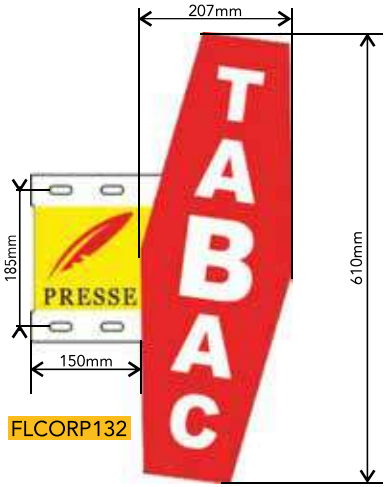


FLCORP132



UTILISATION

Usage intérieur comme extérieur.

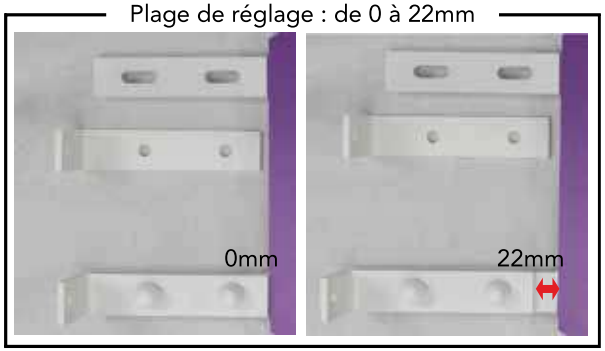





COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

SANS DÉCOR

URBANFLAG : des drapeaux non lumineux designs et minimalistes pour une signalétique urbaine moderne


FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES


- Matière : aluminium blanc
- Épaisseur : 5mm
- Fixation réglable +/- 22mm
- 4 équerres de fixation fournies
- Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis blancs fournis
- Sans décor

UTILISATION


Facile à personnaliser avec un décor en vinyle ou une impression numérique
Usage intérieur comme extérieur.

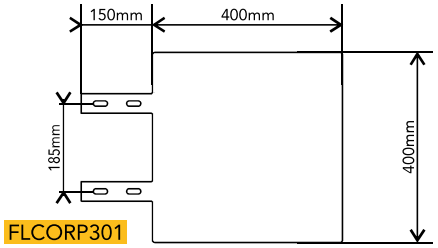


FLCORP301

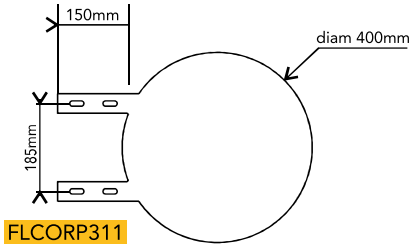


FLCORP311

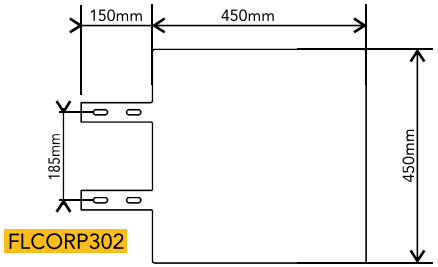


FLCORP302

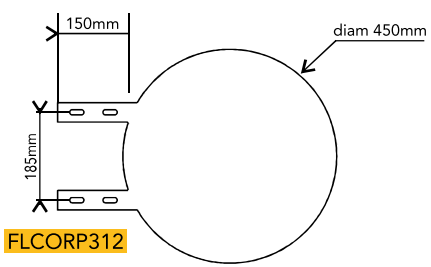

FLCORP312

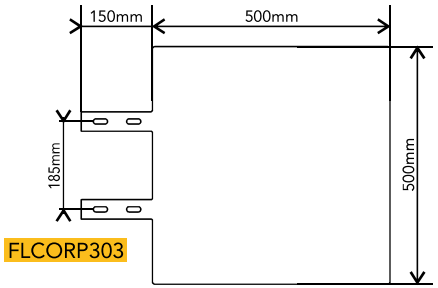


FLCORP303

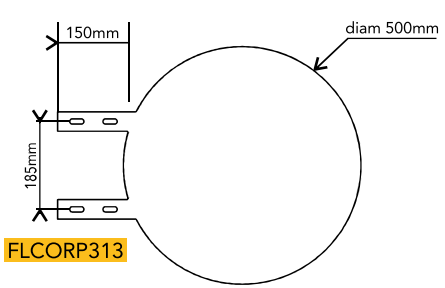

FLCORP313



Plage de réglage : de 0 à 22mm

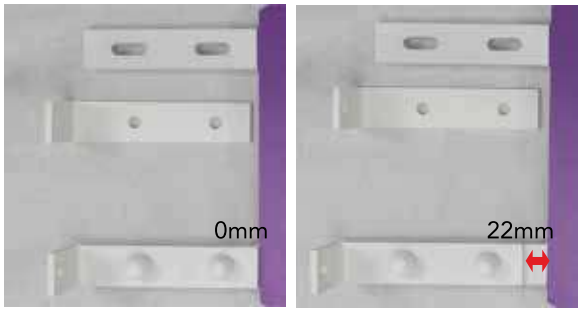

Kit Fixation





COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

AVEC VOTRE DÉCOR

URBANFLAG : des drapeaux non lumineux designs et minimalistes pour une signalétique urbaine moderne


FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES


- Matière : aluminium blanc
- Épaisseur : 5mm
- Fixation réglable +/- 22mm
- 4 équerres de fixation fournies
- Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis blancs fournis
- Avec décor recto/verso en impression numérique quadri sur film polymère et plastification de protection

UTILISATION


Usage intérieur comme extérieur.

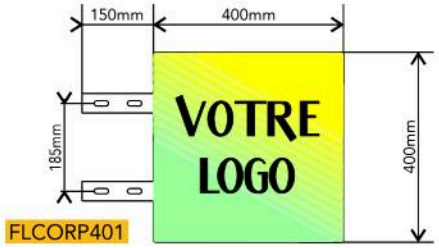


FLCORP401

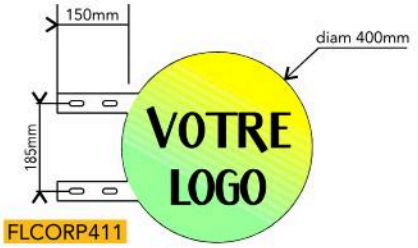


FLCORP411

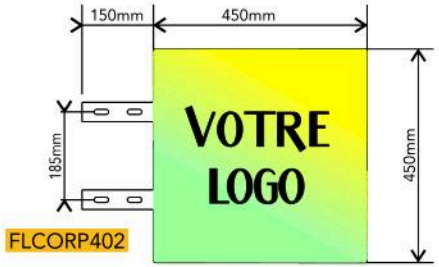


FLCORP402

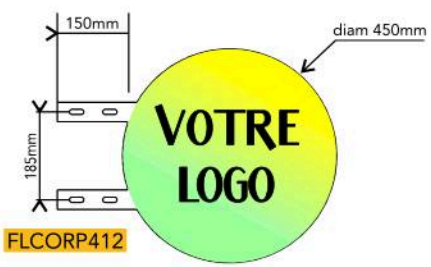


FLCORP412

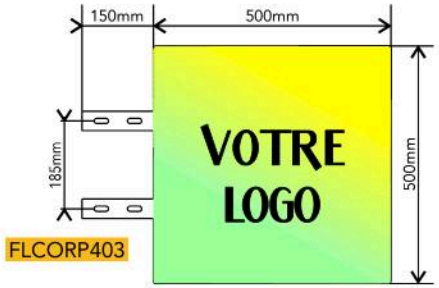

FLCORP403

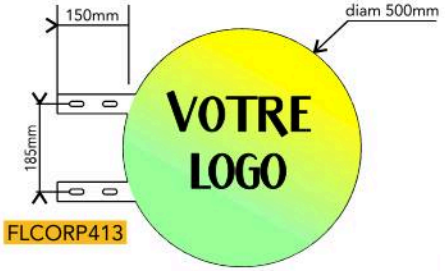


FLCORP413

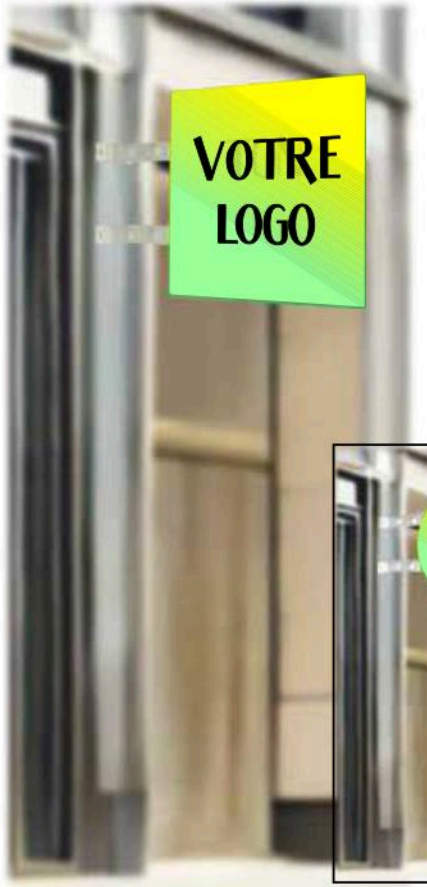



Plage de réglage : de 0 à 22mm

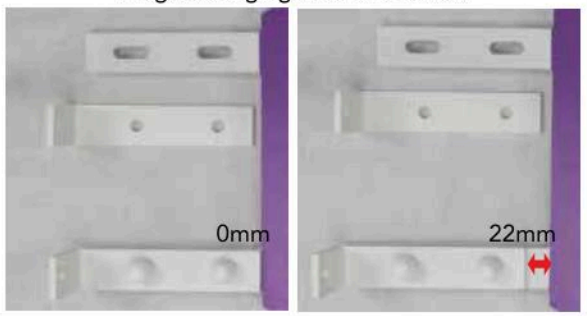


POUR COMMANDER

Si vous pouvez nous fournir un fichier :
- fichier image (.jpeg) : résolution mini 300dpi **OU** fichier vectorisé : .pdf
- prévoir un bord perdu tournant de 5mm.
- si les visuels sont différents sur les 2 faces, vous devrez bien nous préciser par un schéma quel visuel va sur quelle face.

Si vous ne pouvez pas nous fournir un fichier :
- à partir des éléments dont vous disposez, nous assurons la composition, avec présentation de BAT et éventuellement une ou des modifications (avec supplément)

Kit Fixation





COM3six0 Performance Visuelle 3-0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

SANS DÉCOR

KOOLFLAG : des drapeaux
non lumineux simples
et économiques

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES


- Matière : aluminium composite blanc
- Épaisseur : 6mm
- 2 équerres de fixation en aluminium anodisé naturel mat 280x30x30mm
- Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis gris
- Sans décor


UTILISATION


Facile à personnaliser avec un décor en vinyle ou une impression numérique
Usage intérieur comme extérieur.










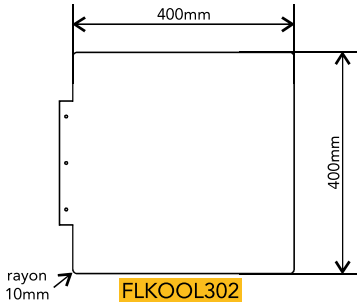




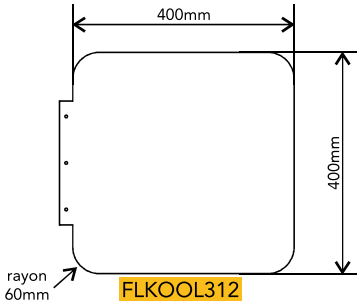





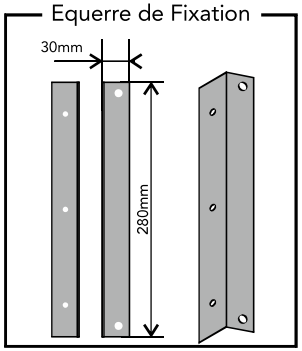







COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

AVEC DÉCOR

KOOLFLAG : des drapeaux non lumineux simples et économiques

CARACTÉRISTIQUES


- Matière : aluminium composite blanc
- Épaisseur : 6mm
- 2 équerres de fixation en aluminium anodisé naturel mat 280x30x30mm
- Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis gris
- Avec décor recto/verso en impression numérique quadri sur film polymère et plastification de protection


UTILISATION


Usage intérieur comme extérieur.










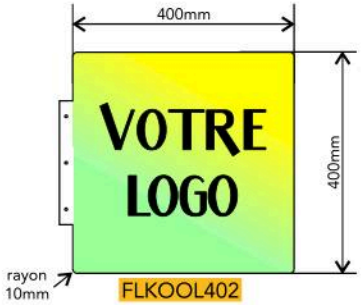




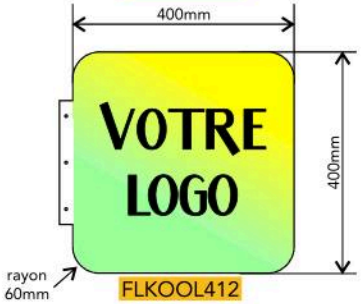




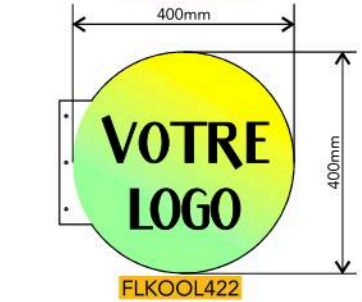

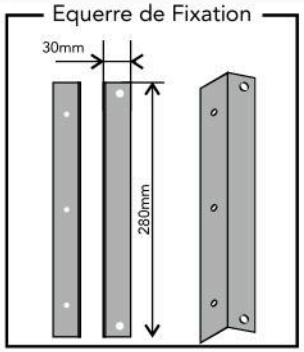



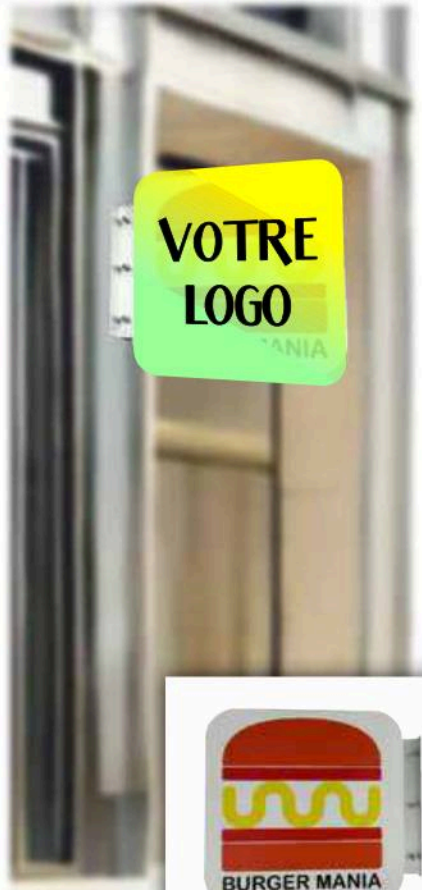

POUR COMMANDER

Si vous pouvez nous fournir un fichier :
- fichier image (.jpeg) : résolution mini 300dpi **OU** fichier vectorisé : .pdf
- prévoir un bord perdu tournant de 5mm.
- si les visuels sont différents sur les 2 faces, vous devrez bien nous préciser par un schéma quel visuel va sur quelle face.

Si vous ne pouvez pas nous fournir un fichier :
- à partir des éléments dont vous disposez, nous assurons la composition, avec présentation de BAT et éventuellement une ou des modifications (avec supplément)

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

SUR DEVIS
MERCI DE
NOUS CONSULTER

FICHE TECHNIQUE























COM3six0
Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

SIGNALÉTIQUE // BIMATS SUPPORTS DE PLAQUE


FICHE TECHNIQUE



Support multiplaques


- Idéal pour les maisons de santé et les cabinets de professions libérales
- Poteaux section 80x80mm, épaisseur 4mm hauteur 1950mm
- Disponible en 6 ou 9 plaques standards 300x200mm et une plaque titre
- Livré avec des plaques (sans texte) format 300x200mm et un plaque titre
- Les plaques sont facilement démontables / remontables
- Fixation des plaques avec caches-vis
- Tous coloris RAL - PANTONE pour les poteaux et le fond fixation au sol avec platines ou enfouissement

Également disponible sans poteaux pour une fixation murale




Exemple en version 12 plaques



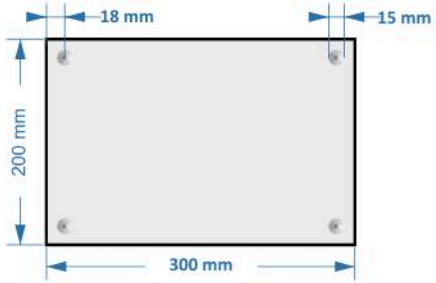


Détail des plaques :
Livrés avec les plaques sans décor.
Chaque plaque mesure 300x200mm, est percée de 4 trous (axe à 18mm des bords) avec 4 caches vis chromés diam 15mm, avec vis et entretoises de 10mm.

Matière de la plaque au choix
(à préciser lors de la commande) :
Dibond or ou argent brossé ep 3mm
OU PLEXI transparent ep 8mm chants polis

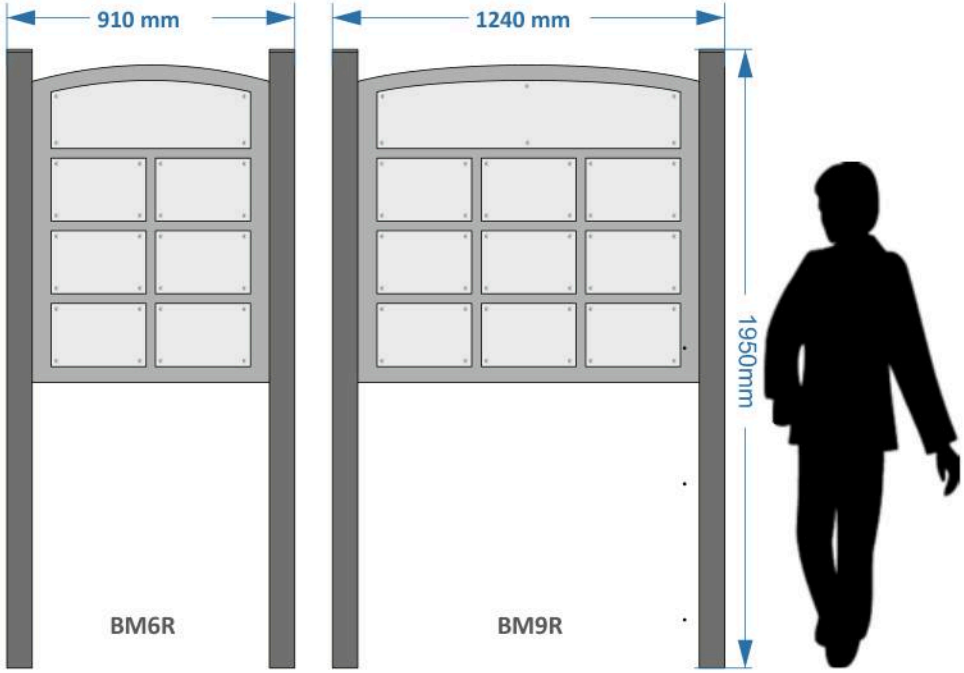

COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

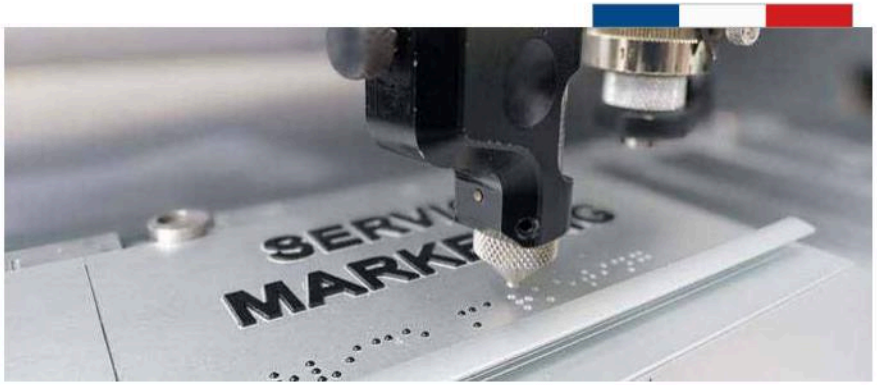


Une histoire d'expérience !

SIMPLA est une des gammes de SIGNABOX, une industrie française à dimension humaine s'appuyant sur 30 ans d'expérience dans l'univers de l'enseigne et de la signalétique.






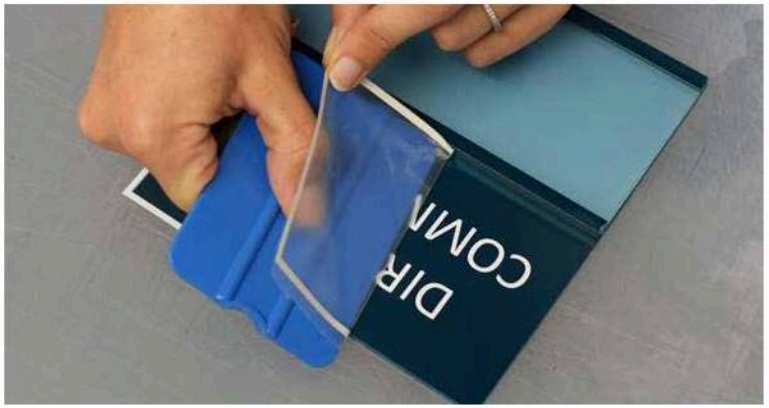

SIGNABOX, entreprise innovante a su développer au fil des années de nouveaux procédés de fabrication évoluant avec les dernières technologies et matériaux du marché. Fervent défenseur du « Made in France », les investissements matériels ainsi que les fournisseurs sont prioritairement et majoritairement français.

SIGNABOX est aujourd'hui reconnue dans l'univers des enseignistes et signaléticiens pour sa maîtrise technique et son outil de fabrication lui permettant de réaliser en interne 100% de sa production : de la découpe à l'expédition en passant par la gravure, le braille, la peinture, l'impression et l'assemblage.

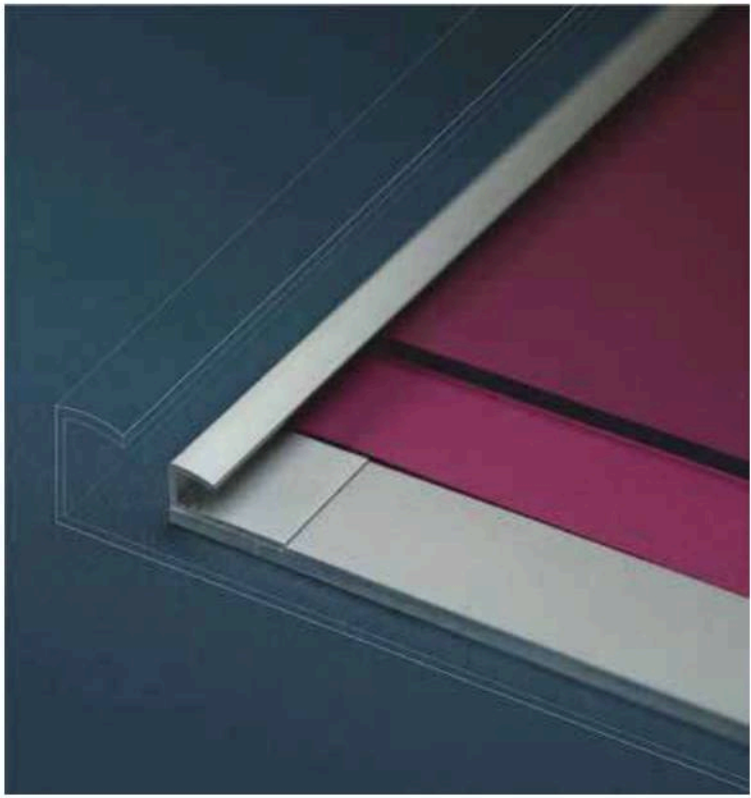

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

SIMPLA


FICHE TECHNIQUE

SIMPLA

PLAQUES DE SIGNALÉTIQUE INNOVANTES

SIMPLA, c'est un système innovant de plaques de signalétique à fixer au mur ou directement sur porte, rapidement et simplement.

SIMPLA : modèle déposé par SIGNABOX

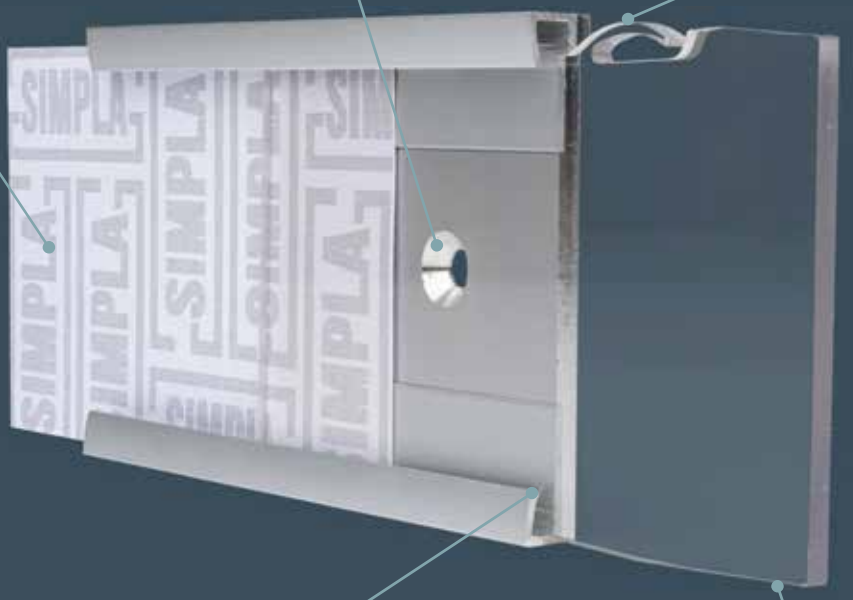

PERÇAGE FRAISÉ
Pour la fixation par vis à tête fraisée. La tête de la vis ne gênera pas le fonctionnement car elle se loge entièrement dans le trou fraisé surdimensionné.

ÉPAISSEUR ADAPTABLE
Compatible avec des visuels imprimés sur support jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur.

RESSORT DE MAINTIEN
Système innovant et exclusif permettant le maintien de la plaque transparente dans le profilé aluminium. Permet un montage/démontage facile et sans outil.

CHANT DE LA COULEUR DE LA FACE
Pour assurer une finition parfaite.

BISEAU D'INSERTION
Dispositif exclusif qui facilite l'insertion de la plaque transparente dans le profilé en aluminium.

COM3six0 Performance Visuelle 3.60
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

Référence	Désignation	format hors tout	format du document	format visible
GR501TA	SIMPLA CLASSIC ALU 105x60	105x62,5	105x60	105x50
GR502TA	SIMPLA CLASSIC ALU 210x60	210x62,5	210x60	210x50
GR503TA	SIMPLA CLASSIC ALU 297x60	297x62,5	297x60	297x50
GR504TA	SIMPLA CLASSIC ALU PICTO 105x105	105x107,5	105x105	105x95
GR505TA	SIMPLA CLASSIC ALU A6 paysage	148x107,5	148x105	148x95
GR506TA	SIMPLA CLASSIC ALU A6 portrait	105x150,5	105x148	105x138
GR507TA	SIMPLA CLASSIC ALU PICTO 148x148	148x150,5	148x148	148x138
GR508TA	SIMPLA CLASSIC ALU A5 paysage	210x150,5	210x148	210x138
GR509TA	SIMPLA CLASSIC ALU A5 portrait	148x212,5	148x210	148x200
GR510TA	SIMPLA CLASSIC ALU PICTO 210X210	210x212,5	210x210	210x200
GR511TA	SIMPLA CLASSIC ALU A4 paysage	297x212,5	297x210	297x200
GR512TA	SIMPLA CLASSIC ALU A4 portrait	210x299,5	210x297	210x287
GR513TA	SIMPLA CLASSIC ALU A3 paysage	420x299,5	420x297	420x287
GR514TA	SIMPLA CLASSIC ALU A3 portrait	297x422,5	297x420	297x410

Des plaques de signalétique standards à fixer au mur ou directement sur porte, rapidement et simplement.

Composées de profilés aluminium avec une face transparente permettant l'insertion d'un visuel, elles sont utilisées comme plaques de porte, pour une signalétique directionnelle, ou encore pour servir de porte-affiches.
Design sobre et élégant, en aluminium anodisé naturel mat. Une fois fixée par vissage ou collage, l'insertion des visuels est facile et sans outil, grâce au système de ressorts exclusif qui maintient la plaque transparente en place.
Plusieurs formats disponibles. Des formes carrées pour les pictogrammes, des formes rectangles, en
portrait comme en paysage incluant les visuels de dimension A3, A4, A5 et A6 pour un usage facile.

SYNTHÈSE TECHNIQUE
Support de signalétique parallèle au mur en aluminium anodisé naturel mat, avec une plaque transparente maintenue par des ressorts permettant un changement facile du visuel par l'utilisateur, de type SIMPLA CLASSIC. Le dispositif accepte un visuel jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur. Fixation invisible par vissage ou collage.

ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL MAT

SIMPLA CLASSIC comprend :
- 1 profilé en aluminium anodisé naturel mat avec 2 trous fraisés
- 1 plaque transparente auto-freinée qui protège votre affichage




COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

Référence	Désignation	formats de la partie visuelle			format pièce de fixation
		format hors tout	format du document	format visible	
GR521TA	SIMPLA FLAG ALU PICTO 105x105	105x107,5	105x105	105x95	35x152x3
GR522TA	SIMPLA FLAG ALU PICTO 148x148	148x150,5	148x148	148x138	41x200x3
GR523TA	SIMPLA FLAG ALU A5 paysage	210x150,5	210x148	210x138	41x200x3
GR524TA	SIMPLA FLAG ALU 297x148	297x150,5	297x148	297x138	41x200x3
GR525TA	SIMPLA FLAG ALU PICTO 210X210	210x212,5	210x210	210x200	55x262x3
GR526TA	SIMPLA FLAG ALU A4 paysage	297x212,5	297x210	297x200	55x262x3

SIMPLA FLAG comprend :
- 1 profilé en aluminium anodisé recto/verso avec 1 platine perpendiculaire avec 2 trous
- 2 plaques transparentes auto-freinées qui protègent vos affichages



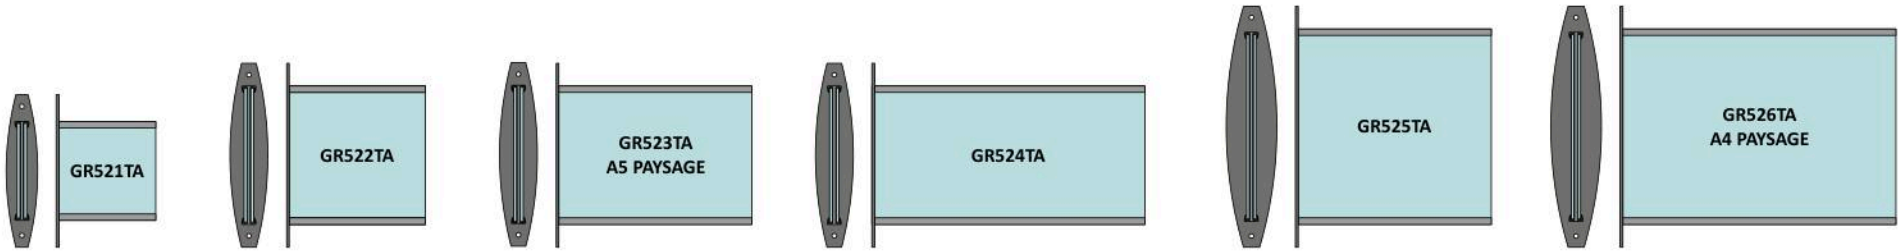

Les drapeaux sont les indispensables compléments des plaques de portes Simpla Classic.

Ils s'installent perpendiculairement au mur dans un couloir ou sur une façade, autorisant une lecture recto-verso.Design sobre et élégant, comme la gamme Simpla Classic. Les drapeaux Simpla Flag bénéficient également du système exclusif de maintien des plaques transparentes par ressorts, démontables sans outil, rendant facile le changement de visuel.Plusieurs formats disponibles, dont des formes carrées pour les pictogrammes, et les classiques A4 et A5 pour une signalétique facile à produire par l'utilisateur avec une simple imprimante bureautique.

SYNTHÈSE TECHNIQUE

Support de signalétique perpendiculaire au mur, de type drapeau, visible recto/verso, en aluminium anodisé naturel mat, avec une plaque transparente maintenue par des ressorts permettant un changement facile du visuel par l'utilisateur, de type SIMPLA FLAG. Le dispositif accepte un visuel jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur. Fixation assortie à la couleur du support.

ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL MAT





PLAQUES SIGNALÉTIQUES INNOVANTES // SIMPLA SPÉ.

FICHE TECHNIQUE

Des plaques sur mesure, à votre image !

La gamme Simpla Spé. vous offre une **totale liberté** de forme, de couleur et de finition, tant en plaque de porte qu'en drapeau… Vous avez les idées, nous savons les réaliser ! Notre maîtrise de production et nos équipements nous permettent même de réaliser sur mesure des PANNEAUX MULTILAMES de toutes hauteurs et longueurs pour votre signalétique directionnelle et vos panneaux d'orientation.



format spécial (ici 300x300mm)



plaque de porte avec partie texte fixe en relief + braille et fenêtre pour papier



plaque de porte avec partie texte fixe et fenêtre pour papier



drapeau avec partie texte fixe et fenêtre pour papier recto/verso



plaque de porte créations originales




Multilame pour répertoire directory, affichage particulier ou directionnel



Une plaque à double fenêtre ! Imaginez la triple, quadruple... Notre seule limite est votre imagination.



Optez pour des décors imprimés aux logos de vos clients, ou en lettres adhésives vinyle, ou encore en lettres en relief pour la lecture tactile.



Répondez aux exigences de l'accessibilité en intégrant des lignes en braille… nous assurons même la transcription !



Choisissez vos couleurs dans leurs référentiels RAL® et PANTONE® pour une peinture personnalisée sur les faces et les chants.



Décidez des formes audacieuses de vos plaques pour une signalétique originale et unique.

COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GLISSIÈRE LIBRE/OCCUPÉ //KOOLSIGN

KM050-150LO

FICHE TECHNIQUE

KOOLSIGN, c'est cool ! La mission de cette gamme : réussir une signalétique économique simplement

CARACTÉRISTIQUES

- Glissière en profilé aluminium anodisé naturel mat
- Longueur : 150mm, hauteurs : 50mm
- Fonction « LIBRE/OCCUPÉ » par des plaques gravées durables
- Conditionné par 10 pièces

UTILISATION

Indique facilement si une salle est libre ou occupée en coulissant la plaque aspect métallique gravée. Les textes « libre » et « occupé » sont gravés et ne se rayent pas à l'usage.

INFORMATIONS


Possibilité de textes différents à partir de 10 pièces : nous consulter.

La gamme est composée de plaques de portes disponibles en 2 hauteurs (voir KOOLSIGN) et d'un chevalet de bureau à poser (voir le produit KOOLSIGN DESK).





Pastilles d'adhésif double face au dos

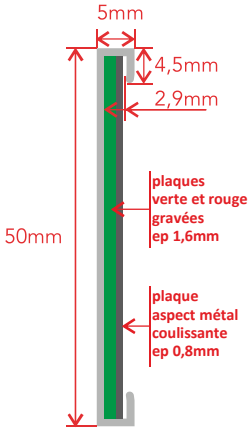

Ref : KM050-150LO

hauteur ext : 50mm
hauteur int : 47mm
hauteur visible : 41mm
longueur : 150mm
largeur de gorge : 2,9mm





COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GLISSIÈRE ALU AVEC PLAQUE TRANSPARENTE //KOOLSIGN

KM030-250PT

KM050-250PT

KOOLSIGN, c'est cool ! La mission de cette gamme : réussir une signalétique économique simplement

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Glissière en profilé aluminium anodisé naturel mat
- Livré avec une plaque en plastique transparent épaisseur 2mm (PET)
- Livré avec des pastilles d'adhésif double face
- Longueur : 250mm, hauteurs : 30 et 50mm
- Conditionné par 10 pièces

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte facile à personnaliser par l'utilisateur grâce à la plaque en plastique transparent insérée dans le profil. Indispensable partout où il faut une glissière simple et économique pour afficher des informations : bureaux, tous types de locaux, mais aussi rayonnages, boites et caisses, tiroirs, tableaux d'affichage, etc.

INFORMATIONS


La gamme est composée de 2 hauteurs de profilé et d'un chevalet de bureau à poser (voir le produit KOOLSIGN DESK).
Ces profils aluminium sont disponibles « nus » : sans la plaque en plastique transparent et sans les pastilles double face ; voir les références KM030-250SP et KM050-250SP. Vous pouvez ainsi insérer votre plaque gravée ou imprimée, recouper le profil, le peindre...

Possibilité de dimensions différentes : nous consulter.



Suggestion d'utilisation






Ref: KM030-250PT

hauteur ext: 30mm
hauteur int: 27mm
hauteur visible: 21mm
longueur: 250mm
largeur de gorge: 2,9mm



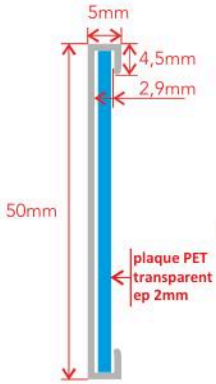

Ref: KM050-250PT

hauteur ext: 50mm
hauteur int: 47mm
hauteur visible: 41mm
longueur: 250mm
largeur de gorge: 2,9mm

COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GLISSIÈRE PROFILÉ ALUMINIUM SEUL //KOOLSIGN

KM030-250SP

KM050-250SP

FICHE TECHNIQUE

KOOLSIGN, c'est cool ! La mission de cette gamme : réussir une signalétique économique simplement

CARACTÉRISTIQUES

- Glissière en profilé aluminium anodisé naturel mat
- Longueur : 250mm, hauteurs : 30 et 50mm
- Conditionné par 10 pièces

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte. Indispensable partout où il faut une glissière simple et économique pour afficher des informations : bureaux, tous types de locaux, mais aussi rayonnages, boites et caisses, tiroirs, tableaux d'affichage, etc.
Il suffit d'insérer une plaque gravée, une plaque imprimée ou un papier rigide dans la glissière.


INFORMATIONS

Possibilité de dimensions différentes : nous consulter.

La gamme est composée de 2 hauteurs de profilé et d'un chevalet de bureau à poser (voir le produit KOOLSIGN DESK).

Ces profils aluminium sont également disponibles avec une plaque en plastique transparent et des pastilles d'adhésif double face. Voir les références KM030-250PT et KM050-250PT.






Ref : KM030-250SP

hauteur ext : 30mm
hauteur int : 27mm
hauteur visible : 21mm
longueur : 250mm
largeur de gorge : 2,9mm



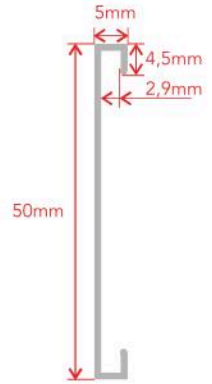

Ref : KM050-250SP

hauteur ext : 50mm
hauteur int : 47mm
hauteur visible : 41mm
longueur : 250mm
largeur de gorge : 2,9mm

COM3six0 Performance Visuelle 3+0°
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

CHEVALET DE BUREAU SANS PLAQUE //KOOLSIGN DESK

KB060-250SP

FICHE TECHNIQUE

KOOLSIGN, c'est cool ! La mission de cette gamme : réussir une signalétique économique simplement

CARACTÉRISTIQUES

- Support de plaque à poser en profilé aluminium anodisé naturel mat
- Longueur : 250mm, hauteurs : 60mm
- Conditionné par 10 pièces

UTILISATION


Indispensable sur toute banque d'accueil pour souhaiter la bienvenue ou indiquer « FERMÉ » ou tout autre message. Également utilisé sur les bureaux pour personnaliser la relation avec l'interlocuteur.
Facile à personnaliser en insérant une plaque gravée ou imprimée.

INFORMATIONS

Ce produit est disponible avec une plaque en plastique transparent pour vous permettre de personnaliser le chevalet avec un simple papier imprimé.


Vous pouvez assortir ces chevalets avec les autres produits de la gamme : plaques de porte KOOLSIGN.

Possibilité de longueurs différentes : nous consulter.

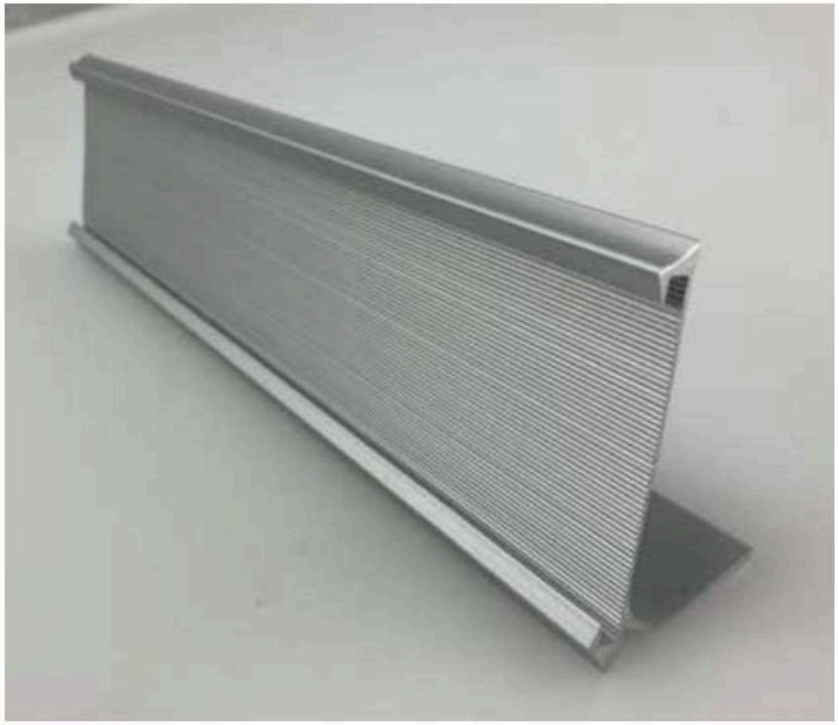

Ref: KM030-250SP

hauteur posé : 54mm
hauteur partie glissière : 61mm
hauteur intérieure glissière : 52mm
hauteur visible: 45mm
longueur: 250mm
largeur de gorge: 2,9mm

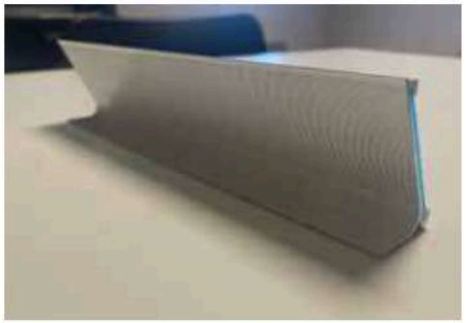

COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

CHEVALET DE BUREAU AVEC PLAQUE //KOOLSIGN DESK

KB060-250PT

FICHE TECHNIQUE

KOOLSIGN, c'est cool ! La mission de cette gamme : réussir une signalétique économique simplement

CARACTÉRISTIQUES

- Support de plaque à poser en profilé aluminium anodisé naturel mat
- Livré avec une plaque en plastique transparent épaisseur 2mm (PET)
- Longueur : 250mm, hauteurs : 60mm
- Conditionné par 10 pièces

UTILISATION

Indispensable sur toute banque d'accueil pour souhaiter la bienvenue ou indiquer « FERMÉ » ou tout autre message. Également utilisé sur les bureaux pour personnaliser la relation avec l'interlocuteur.
Facile à personnaliser en insérant un papier imprimé derrière la plaque transparente.


INFORMATIONS

Ce produit est disponible « nu » sans la plaque en plastique transparent pour vous permettre d'insérer une plaque gravée ou imprimée.

Vous pouvez assortir ces chevalets avec les autres produits de la gamme : plaques de porte KOOLSIGN.

Possibilité de longueurs différentes : nous consulter.



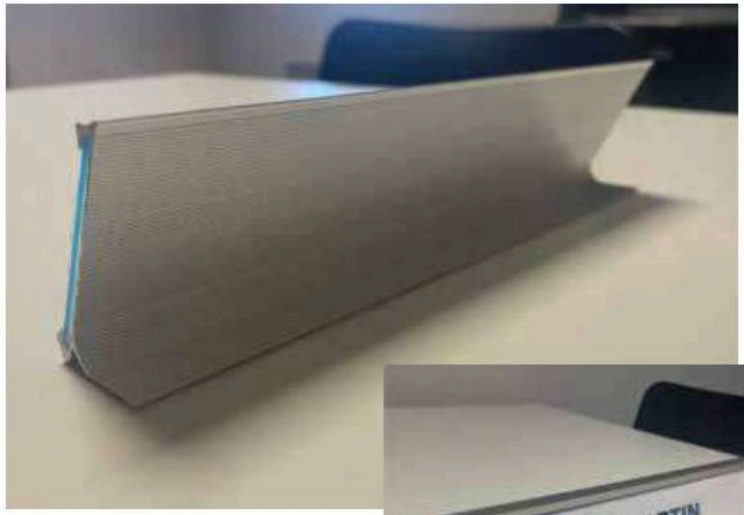



Suggestion d'utilisation

Ref: KM030-250PT

hauteur posé : 54mm
hauteur partie glissière : 61mm
hauteur intérieure glissière : 52mm
hauteur visible: 45mm
longueur: 250mm
largeur de gorge: 2,9mm

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

DRAPEAU ALUMINIUM //KOOLSIGN FLAG

KD160-110
KD160-154
KD160-210

KOOLSIGN, c'est cool ! La mission de cette gamme : réussir une signalétique économique simplement

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES


- Drapeau pour signalétique intérieure en aluminium anodisé naturel mat
- Longueur hors tout 160mm
  Longueur pour le visuel : 154mm
  hauteurs : 110, 154 et 210mm
- Fixation invisible
- Conditionné par 5 pièces

UTILISATION


Typiquement utilisé dans les couloirs pour signaler les bureaux.
Personnalisable par vinyles, stickers ou plaques gravées collées recto et verso.
Facile à installer : une platine plastique est à fixer au mur (chevilles et vis non fournies) ; le drapeau en aluminium se glisse simplement de haut en bas.

INFORMATIONS

Possibilité de fabrication sur mesure : quantité minimum 10 pièces
largeur maxi 160mm, hauteur mini 110mm.

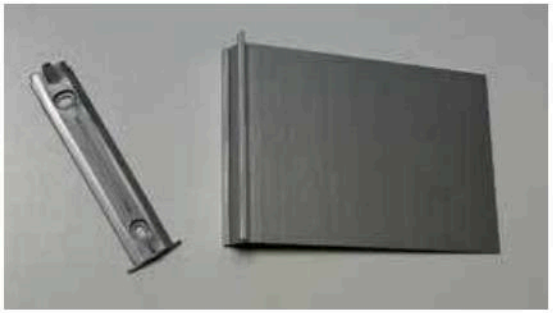


Livré en 2 parties : la platine plastique et le drapeau aluminium
(livré sans visserie).

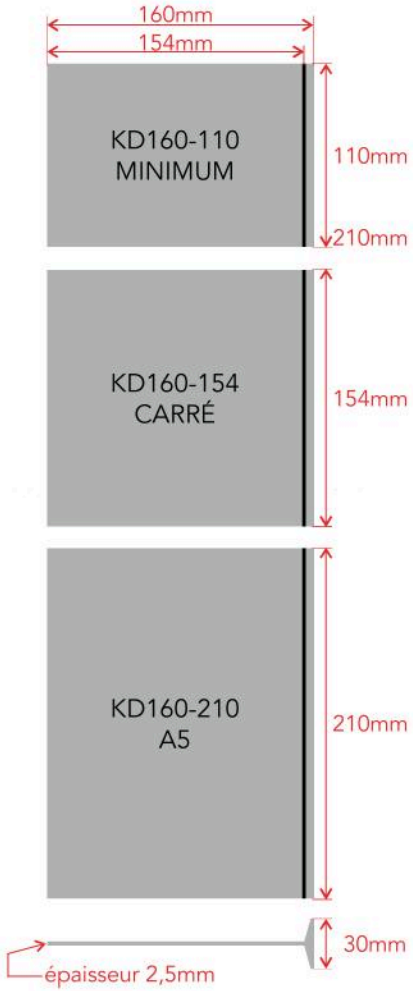



Fixation invisible




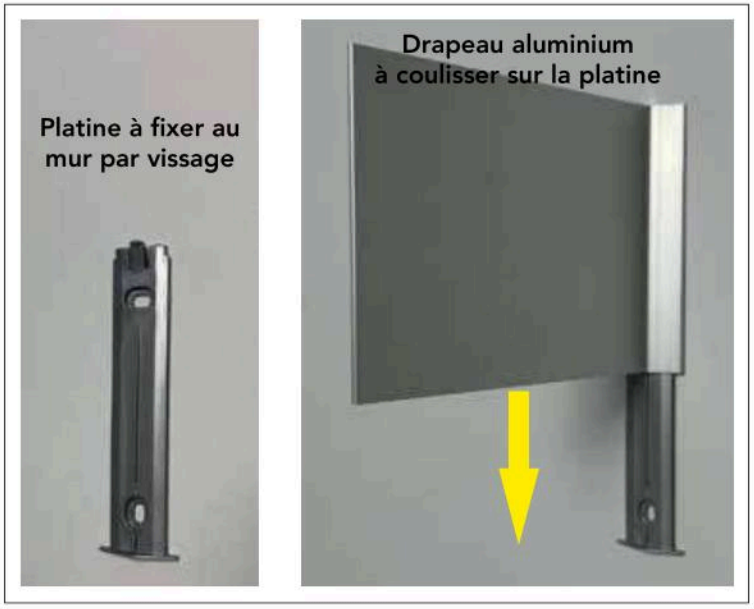

COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

GALBALU : des supports galbés avec plaque transparente pour des plaques de porte, directionnels, etc.



CARACTÉRISTIQUES

- Matière : aluminium anodisé naturel mat
- Nombreux formats disponibles
- Fixation adhésive
- Avec plaque transparente amovible.
- Visuel facile changer
- Possibilité de formats sur mesure (nous consulter)




UTILISATION

Intégration harmonieuse à tous les styles d'intérieur, qu'il s'agisse d'un bureau, d'un hôtel ou d'un espace public. Personnalisation possible avec lettrages en vinyle


Disponible en drapeau, suspendu, recto/verso (nous consulter)



Utilisable dans les 2 sens pour répondre à tous vos besoins.

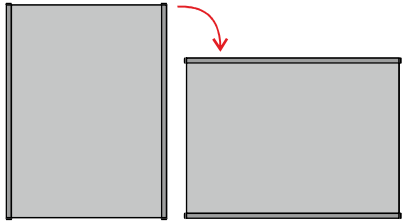

Dimensions Standards

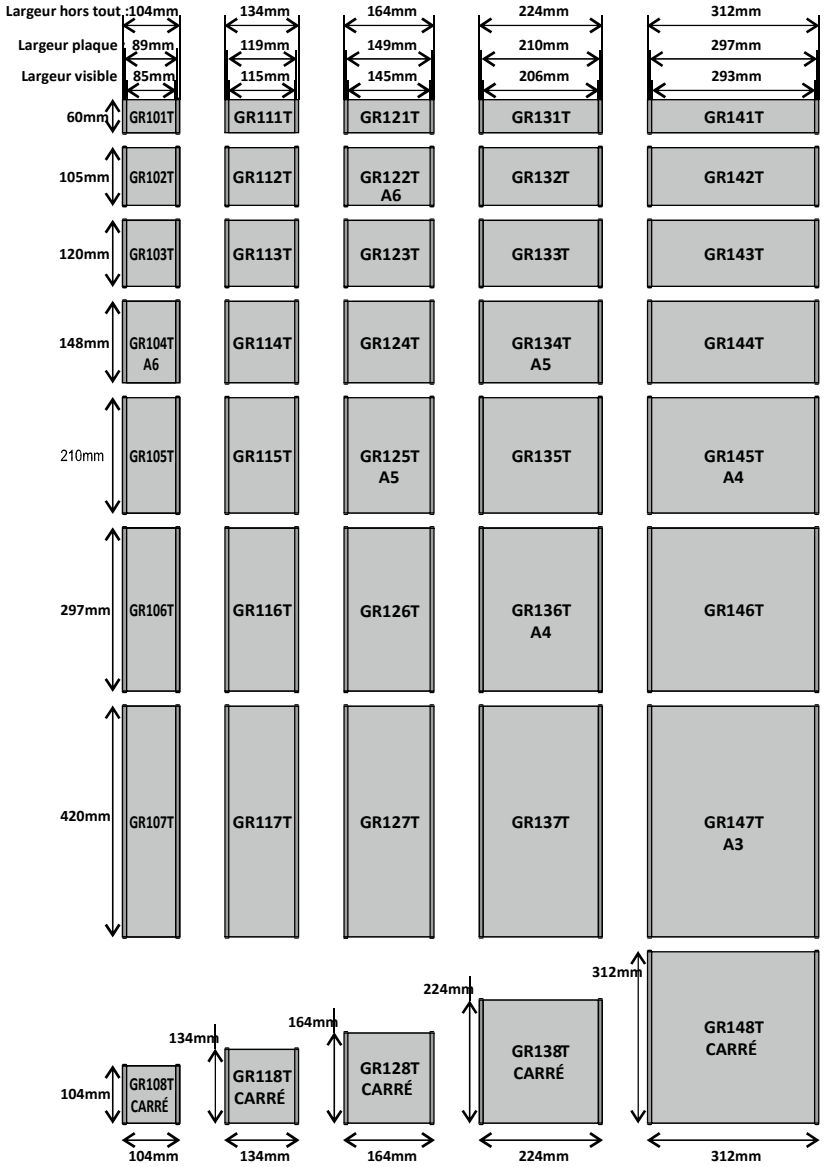


COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

Signalétique facile en 2 versions :

VERSION 1
le bloc de fixation avec une plaque PMMA ep 8mm à décorer par vos soins


VERSION 2
Le bloc de fixation avec 2 plaques PMMA ep 4mm pour insérer une feuille de papier

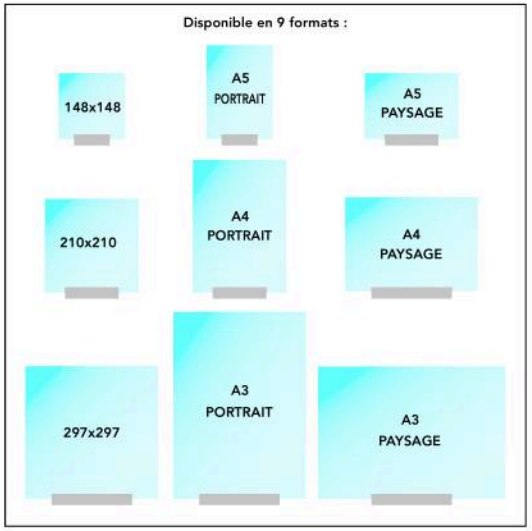




BLOKSIGN comprend :

- 1 bloc de fixation en aluminium
- 2 rondelles diabolo
- 2 vis de bocage pour les plaques PMMA
- 2 vis de blocage sur les rondelles diabolo
- 2 vis et 2 chevilles pour la fixation au mur
- 1 clé de serrage
- 1 plaque de PMMA (plexi) ep 8mm chants polis
  OU
  2 plaques de PMMA (plexi) ep 4mm

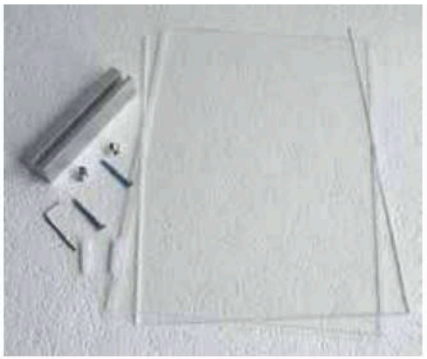

installation facile


insérez le PMMA dans la rainure du bloc et serrez les vis arrières à l'aide de la clé fournie


fixez les rondelles diabolo au mur à l'aide des chevilles et des vis fournies



positionnez l'ensemble bloc+plaque sur les rondelles diabolo



serrez les vis de dessous avec la clé fournie c'est fini

Ref	Désignation
BKN01	BLOKSIGN 148x148mm (carré picto) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN02	BLOKSIGN 148x210mm (A5 portrait) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN03	BLOKSIGN 210x148mm (A5 paysage) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN04	BLOKSIGN 210x210mm (carré picto) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN05	BLOKSIGN 210x297mm (A4 portrait) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN06	BLOKSIGN 297x210mm (A4 paysage) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN07	BLOKSIGN 297x297mm (carré picto) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN08	BLOKSIGN 297x420mm (A3 portrait) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN09	BLOKSIGN 420x297mm (A3 paysage) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKP01	BLOKSIGN 148x148mm (carré picto) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP02	BLOKSIGN 148x210mm (A5 portrait) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP03	BLOKSIGN 210x148mm (A5 paysage) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP04	BLOKSIGN 210x210mm (carré picto) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP05	BLOKSIGN 210x297mm (A4 portrait) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP06	BLOKSIGN 297x210mm (A4 paysage) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP07	BLOKSIGN 297x297mm (carré picto) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP08	BLOKSIGN 297x420mm (A3 portrait) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP09	BLOKSIGN 420x297mm (A3 paysage) avec 2 plaques PMMA ep 4mm

COM3six0 Performance Visuelle 3+0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

PICTOGRAMMES STANDARDS // **ALUMINIUM**

INFOS TECHNIQUES

Pictogrammes auto adhésif
avec et sans braille,
en alu anodisé ou alu brossé

CARACTÉRISTIQUES

- Aluminium massif robuste
- 2 finitions : anodisé mat ou anodisé brossé
- Épaisseur 2mm
- Avec ou sans braille
- Auto adhésif
- Hauteur 150mm


UTILISATION

- Intérieur comme extérieur


SUR DEMANDE


- Fabrication par nos soins, tout pictogramme réalisable selon vos fichiers ou vos envies



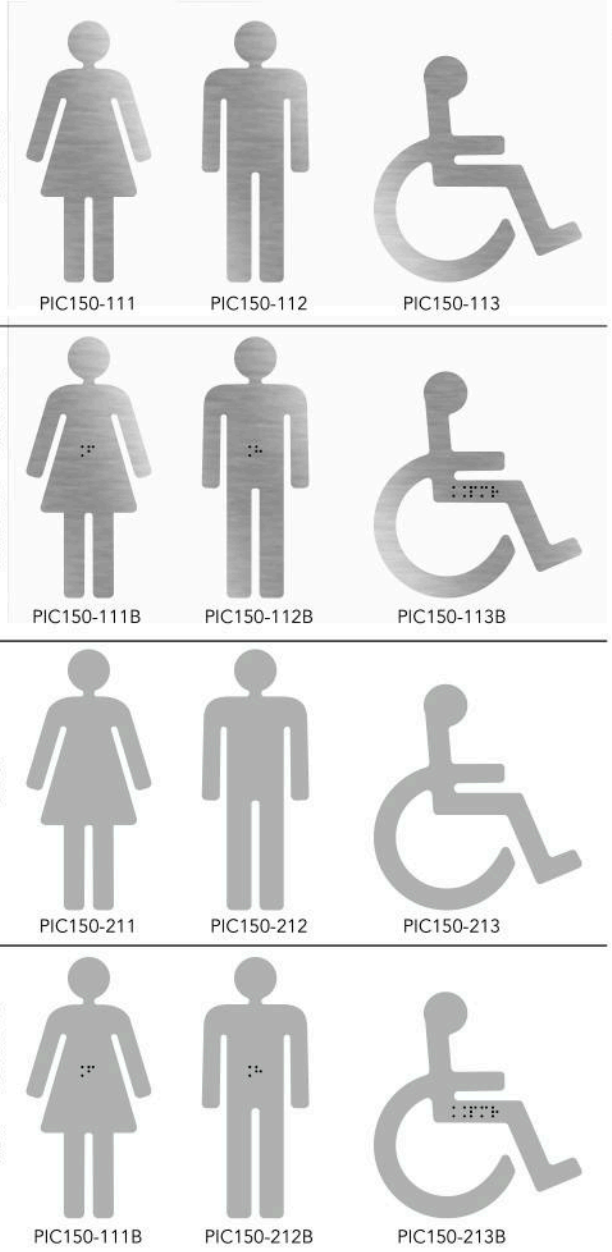



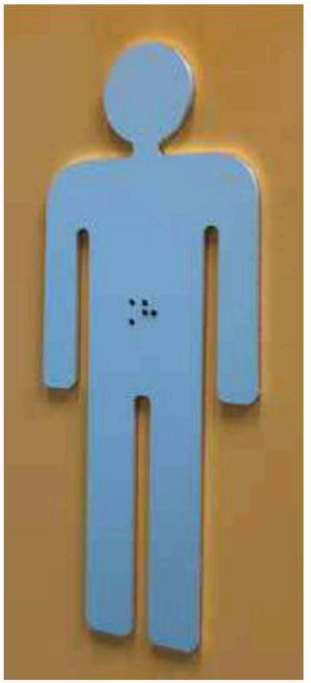

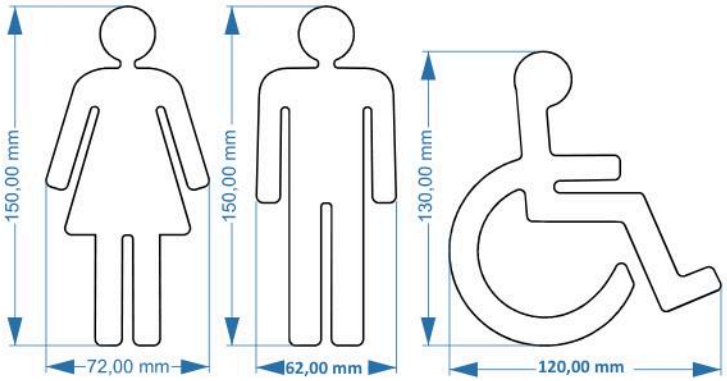

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

PLAQUES DE PORTE //SIGNENBOIS

SIGNENBOIS : une multi-solution
pour tous vos besoins
de plaques de porte aspect bois

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : STRATIBOIS
- Marquage : gravure
- Forme « tonneau »
- 2 formats :
  150x150mm
  300x80mm
- Épaisseur : 8mm
- Fixation par des pastilles d'adhésif double face au dos.

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte et petit directionnel.

Quand l'aspect bois est recherché mais avec une matière solide.

Les plaques gravées résistent à l'extérieur.

5 OFFRES COMPLÉMENTAIRES

1 - SIGNENBOIS PICTO
Gamme de plaques avec pictogrammes standards : choisissez vos plaques à pictogramme parmi la liste



2 - SIGNENBOIS TEXTE :
Gamme de plaques avec votre texte :
choisissez le nombre de lignes, avec ou sans flèche et donnez nous votre texte. (attention, vous êtes limité en nombre de caractères, majuscules seulement, pas de ponctuation)



3 - SIGNENBOIS SPÉ :
Gamme de plaques avec composition spéciale.
Vous ne trouvez pas votre bonheur dans les offres 1 et 2 ? La solution est ici : dîtes-nous ce que vous souhaitez (vous pouvez nous envoyer un crayonné ou un fichier ou des textes avec des instructions de disposition, ou des demandes de recherche de pictogramme), on vous fait un BAT et on fabrique exactement ce que vous voulez.



4 - SIGNENBOIS A FENÊTRE :
Mêmes dimensions que les plaques gravées mais avec une fenêtre transparente : Vous insérez simplement votre texte !



5 - PLAQUE TOUTE FORME, TOUTE TAILLE, TOUT TEXTE :
Vous souhaitez des formats différents ? des formes différentes ? La solution est dans notre produit STRATIBOIS (voir les pages de cette matière).



FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES

- Matière : STRATIBOIS
- Marquage : gravure
- Forme « tonneau »
- formats : 150x150mm
- Épaisseur : 8mm
- Fixation par des pastilles d'adhésif double face au dos.

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte et petit directionnel.

Quand l'aspect bois est recherché mais avec une matière solide.

Les plaques résistent à l'extérieur.

POUR COMMANDER

Indiquez les référence et les quantités.

ATTENTION !

PAS DE BAT POUR CES PRODUITS

GAMME **SIGNENBOIS TEXTE**

FICHE TECHNIQUE



SEB150-201
max 10 caractères/ligne



SEB150-211
max 9 caractères/ligne



SEB150-221
max 9 caractères/ligne



SEB150-202
max 10 caractères/ligne



SEB150-212
max 9 caractères/ligne



SEB150-222
max 9 caractères/ligne



SEB150-203
max 10 caractères/ligne



SEB150-213
max 9 caractères/ligne



SEB150-223
max 9 caractères/ligne



SEB150-204
max 10 caractères/ligne



SEB150-214
max 9 caractères/ligne



SEB150-224
max 9 caractères/ligne



SEB300-301
max 20 caractères/ligne



SEB300-311
max 19 caractères/ligne



SEB300-321
max 19 caractères/ligne



SEB300-302
max 20 caractères/ligne



SEB300-312
max 19 caractères/ligne



SEB300-322
max 19 caractères/ligne



SEB300-303
max 20 caractères/ligne



SEB300-313
max 19 caractères/ligne



SEB300-323
max 19 caractères/ligne

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : STRATIBOIS
- Marquage : gravure
- Forme « tonneau »
- Formats :
  150x150mm et 300x80mm
- Épaisseur : 8mm
- Fixation par des pastilles d'adhésif double face au dos.

ATTENTION !

Majuscules uniquement
Pas d'accents
Pas de ponctuation
Texte centré comme présenté
PAS DE BAT POUR CES PRODUITS

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte et petit directionnel.

Quand l'aspect bois est recherché mais avec une matière solide.

Les plaques résistent à l'extérieur.

POUR COMMANDER

Indiquez les références et les textes

COM3six0 Performance Visuelle 360°
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE





SEB150-SPE



SEB300-SPE

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : STRATIBOIS
- Marquage : gravure
- Forme « tonneau »
- Formats :
  150x150mm et 300x80mm
- Épaisseur : 8mm
- Fixation par des pastilles d'adhésif double face au dos.

ATTENTION !

Toutes polices, tous caractères,
Tous dessins, tous pictos.
On peut graver vos fichiers
BAT OBLIGATOIRE POUR CES PRODUITS

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte et petit directionnel.

Quand l'aspect bois est recherché mais avec une matière solide.

Les plaques résistent à l'extérieur.

POUR COMMANDER


Indiquez la référence et
donnez les instructions et/ou vos fichiers.
Vous recevrez un BAT à nous valider.

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE



SEB150-FEN

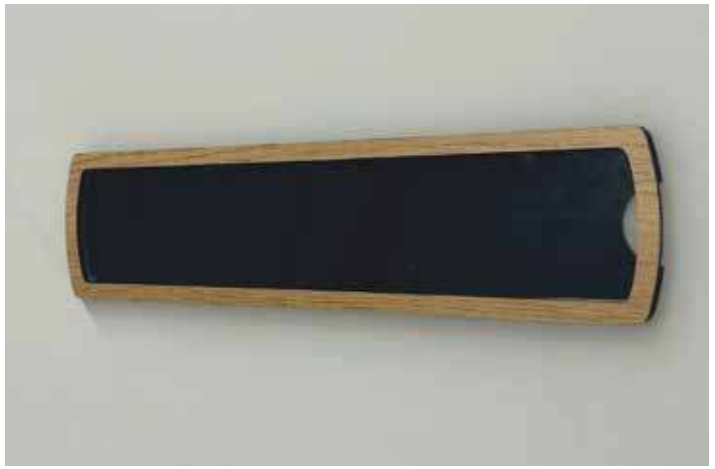

SEB300-FEN

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : STRATIBOIS et PET
- Forme « tonneau »
- Formats :
  150x150mm et 300x80mm
- Épaisseur : 10mm
- Fixation par des pastilles d'adhésif double face au dos.

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte.

Assorti au reste de la gamme SIGNENBOIS mais facile à personnaliser par l'usager par l'ensertion d'un papier, d'un carton ou d'une plaque plastique (max 2,5mm) .

POUR COMMANDER

Indiquez les références et les quantités.

COM3six0 Performance Visuelle 360°
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GRAVURE // PLY 2 HD

ep 1,6 CODE 12
ep 3,2 CODE 13

Meilleures ventes et meilleur rapport qualité/prix.
Cette matière est la plus utilisée pour les étiquettes et plaques gravées

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur : 1,6mm (également disponible dans certains coloris en ep 0,8mm au même tarif, 2,4mm et/ou 3mm avec supplément : merci de nous consulter avec votre projet)
- Aspect mat (sauf coloris métal ; certaines couleurs sont disponibles en brillant avec supplément : nous consulter avec votre projet).
- Grand choix de couleurs dont **OR**, **OR brossé**, **ARGENT**, **ARGENT brossé**
- Gravure haute définition au laser : pictos, codes barres, QR codes, dessins, schémas…
- et/ou fraisage
- Découpe de toute forme
  Peut-être livré auto-adhésif, ou percé sans supplément de prix.
- Format maxi 800x600mm
  Pour vos grandes quantités, possibilité de livraison en planches d'étiquettes prédécoupées et classées dans l'ordre de votre fichier de commande.
- Possibilité de pliage chevalet
- Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief

INFORMATIONS

Selon les fabricants, cette matière s'appelle Gravolase, Gravoply, Trolase, Troply, Laserply, Lasermark, Lasermax, Metalgraph… Tenue en température 80°C. Souvent nommé (à tort) « plaque PVC gravée », la base est en PMMA ou en ABS. La gravure se fait par laser par l'avant (cliquez ici). Le PLY HD remplace le PLY2, le Dilophane et la Traffolyte (ou Traffolite).

UTILISATION

Le PLY 2 HD est la matière la plus courante pour la réalisation de plaques ou étiquettes gravées. Parfait pour la signalétique (plaque de porte, numéros de chambres, signalétique directionnelle, etc., dans des environnements difficiles (lycées où les lettres vinyles sont décollées…), le repérage industriel (partout où il y a des câbles, des fils, des boutons… il faut repérer pour longtemps !), en intérieur comme en extérieur. Souvenez-vous que « la gravure, c'est l'écriture qui dure »

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : **.eps** (version 10), **.pdf, .gnh, vnd,.ai** (version 10), avec les **polices vectorisées.**
Pour les **fusions de données** : fichier **excel.**

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !



















Coloris	Fond	Gravure	ep 1.6mm	ep 3mm
●	Noir	Blanc	12371	13371
●	Noir	Jaune	12391	
●	Vert pomme	Blanc	12359	13359
●	Or brossé	Noir	12337	13337
●	Argent brossé	Noir	12338	13338
●	Or	Noir	12335	13335
●	Argent	Noir	12336	13336
●	Blanc	Noir	12372	13372
●	Blanc	Rouge	12380	13380
●	Blanc	Bleu azur	12362	
●	Jaune	Noir	12386	13386
●	Violet	Blanc	12390	
●	Rouge	Blanc	12373	13373
●	Rouge	Jaune	12363	
●	Vert sapin	Blanc	12389	
●	Bleu	Blanc	12374	
●	Bleu	Noir	12375	
●	Bleu air force	Blanc	12361	13361
●	Gris	Blanc	12378	
●	Gris	Noir	12379	

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

Plaques aspect métal couleur OR et ARGENT gravure noire
Épaisseur 3mm, pour l'intérieur et l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Matière PMMA
- La gravure et la découpe sont faites par fraisage et/ou par laser (gravure HD)
- Usage intérieur extérieur
- Épaisseur 3mm
  (disponible en 1.6mm : nous consulter avec votre projet)
- Aspect métallisé gravure noire
- Découpe de toute forme
- Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix.
- Format maxi 1200x600mm
- Possibilité de pliage chevalet
- Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief

UTILISATION

L'ASPEMETAL de SIGNABOX apporte une réponse pour une signalisation durable (gravée) en tous formats. Remplace le métal à prix serré. L'usage le plus courant est la signalétique (plaque de porte, numérotation des portes palières, hôtellerie, numéros de chambres, signalétique directionnelle, etc.).
Également apprécié pour des plaques professionnelles économiques.
Utile dans les environnements difficiles (lycées où les lettres vinyls sont décollées…).

INFORMATIONS

Pensez à anticiper les dilatation pour les grands formats exposés au soleil. Échantillon sur demande. Tenue en température 80°C. Souvent appelé (à tort) « plaque PVC », c'est une base PMMA de haute qualité.

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : **.eps** (version 10), **.pdf**, **.gnh**, **.vnd**, **.ai** (version 10), avec les **polices vectorisées**.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !











18337
OR BROSSÉ



18338
ALU BROSSÉ



18339
INOX BROSSÉ



18340
CUIVRE BROSSÉ

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GRAVURE // PVC ECO BNB

PVC BNB ep 5 CODE 09
PVC BNB ep 10 CODE 10

FICHE TECHNIQUE

Le moins cher ! Une seule couleur disponible : fond blanc et gravure gris/noir. Robuste, résiste à l'extérieur. Idéal pour la signalisation grand format. Indestructible et surtout moins cher que l'impression ou les lettres en vinyle.

CARACTÉRISTIQUES

- Robuste
- ÉCOlogique (composé de plastiques recyclés) et
- ÉCOnomique
- En PVC expansé
- Usage intérieur/extérieur
- Hauteur de lettre minimum : 15mm, certains détails ne sont pas réalisables
- Graisse minimum : 2mm
- Couleurs : fond blanc gravure noire ou grise (variable selon les approvisionnements, nous ne pouvons pas garantir l'uniformité de la couleur de gravure d'une fabrication à une autre)
- Découpe de toute forme
- Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix
- Épaisseurs 5mm et 10mm
- Possibilité de gravure recto/verso (ep 10mm seulement)
- Format maxi 3000x1500mm
- Possibilité de pliage
- La gravure et la découpe sont faites par fraisage

INFORMATIONS

Il s'agit d'un PVC expansé à faces lisses, un peu comme le Komacel, mais la partie expansée est grise ou noire (selon les arrivages) car **issue de plastique recyclé.** Attention, pour des plaques grand format en utilisation extérieure exposée au soleil, anticipez les dilatations.

UTILISATION

Idéal pour des numérotations de garage, de places de parking, d'emplacement de camping, pour le repérage des rayonnages d'entrepôts… Partout où on veut **une signalétique ineffaçable** grand format au prix le plus bas.







ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

FICHE TECHNIQUE

Meilleure matière plastique pour la résistance à l'abrasion et aux UV.

CARACTÉRISTIQUES

- Matière plastique type PMMA
- Épaisseur : 1,6mm
- Aspect texturé « martelé » ou « peau d'orange »
- Antireflet
- Les rayures se voient peu
- Choix de couleurs
- Découpe de toute forme
- Peut être livré auto-adhésif, ou percé sans supplément de prix
- Format maxi 1200x600mm
- Possibilité de pliage chevalet
- La gravure et découpe sont faites par fraisage

UTILISATION

Le TEXTURE de SIGNABOX est utile pour la réalisation de plaques ou étiquettes gravées pour l'extérieur, sur des boites à boutons fortement sollicitées, ou sur des coffrets électriques par exemple. Également idéal pour l'identification des plantes dans les arborétums, parc et jardins, les musées extérieurs, etc.

INFORMATIONS

Selon les fabricants, il se nomme **« Gravoglas texturé »**, ou simplement **« Texture ».** Parfois nommé (à tort) « plaque PVC », la base et la surface sont en PMMA, co-extrudées de 2 couleurs différentes. La gravure se fait par fraisage par l'avant. **Antireflet,** il est apprécié dans l'industrie aussi pour sa résistance à l'abrasion, aux UV et aux rayures. Tenue en extérieur garantie pendant des années ; la gravure ne s'efface jamais. **Température max : 80°C.**


CE QUE VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR

Pour les graphismes : un fichier vectorisé .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), avec les polices vectorisées.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !



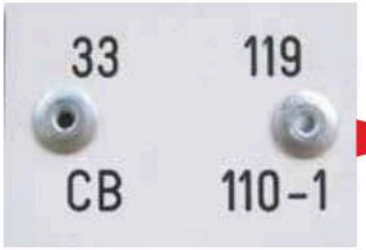







Coloris	Fond	Gravure	réf
●	Blanc	Noir	**24172**
●	Blanc	Rouge	**24180**
●	Gris	Blanc	**24178**
●	Jaune	Noir	**24186**
●	Rouge	Blanc	**24173**
●	Vert sapin	Blanc	**24189**
●	Bleu royal	Blanc	**24175**
●	Gris	Noir	**24179**
●	Noir	Blanc	**24171**

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GRAVURE // GLASSENVERS

ep 3 CODE 33
ep 5 CODE 35

FICHE TECHNIQUE

Plaque en « plexi » avec un fond de couleur à l'arrière, la gravure se fait également à l'arrière, puis elle est colorée. La face est lisse. Cette plaque est un grand classique pour la plaque professionnelle. Epaisseurs disponibles : 3 et 5 mm.

CARACTÉRISTIQUES

- Plexiglas à fond coloré à l'arrière et gravure par l'arrière
- Utilisation intérieur/extérieur
- Épaisseur 3 et 5 mm en stock (autres épaisseurs possibles : nous consulter pour les conditions)
- Format maxi 1200x600mm en stock (formats supérieurs possibles : nous consulter pour les conditions)
- Surface lisse et brillante : la gravure semble être à l'intérieur de la plaque (existe en finition surface matte : nous consulter pour les conditions)
- Nombreux choix de couleurs de fond et de gravures. Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure.
- Possibilité d'avoir des couleurs de fond comme des couleurs de gravures selon les référentiels RAL et PANTONE (nous consulter pour les conditions)
- La gravure et la découpe sont faites par fraisage.
- Dans certains cas, possibilité de gravure haute définition (laser)
- Rigide
- Peut-être livré percé
- Découpe de toutes formes
- Possibilité de polissage des chants, possibilité de chanfrein.
- Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief.

INFORMATIONS

Le GLASSENVERS est équivalent aux Gravoglas envers, Troply Ultra Reverse, Troglass reverse, Trolase reverse, Lasermark reverse, Lasermax reverse, Coplex envers… Le principe est toujours le même : la plaque est transparente (PMMA, « plexiglas » ou « altuglas ») avec un fond de couleur, la gravure se fait par l'arrière et on ajoute une peinture pour colorer cette gravure. La lecture se fait par l'avant : la face est lisse. **Souvenez-vous que nous sommes capables de fabriquer ce type de plaques plus épaisses (de 6 à 30mm), de tous formats, de toutes formes et de toutes couleurs avec les chants polis. Attention :** pour des plaques grands formats en utilisation extérieure exposée au soleil, anticipez les dilatations. Nous renforçons la résistance à l'arrière en collant un film plastique à l'arrière de la plaque. Tenue en température 80°C.

Coloris	Fond	Réf 3mm	Réf 5mm	RAL
	Blanc	33952	35952	9003
	Rouge	33953	35953	3020
	Bleu	33954	35954	5002
	Noir	33951	35951	9017
	Or	33965	35965	1004
	Argent	33966	35966	9006

UTILISATION

L'usage principal du GLASSENVERS de SIGNABOX est la plaque professionnelle. Souvent de couleur or ou argent avec la gravure noire et une fixation avec des caches-vis. On l'utilise également pour la signalétique en général. Le GLASSENVERS est également préconisé quand il faut plusieurs couleurs de gravure sur la même plaque. L'aspect lisse de la face et la résistance sont appréciés par les clients. Dans l'industrie, le GLASSENVERS est utilisé pour des synoptiques à plusieurs couleurs.

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : **.eps** (version 10), **.pdf**, **.gnh**, **.vnd**, **.ai** (version 10), avec les **polices vectorisées**.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !













ep 3 laser 47
ep 5 laser 48
ep 10 laser 49
ep 3 fraisage 33
ep 5 fraisage 35
ep 10 fraisage 37

FICHE TECHNIQUE

Gravure sur PLEXI

CARACTÉRISTIQUES

- Plexiglas transparent
- 2 méthodes de gravure :
  - laser ▶ gravure blanche
    ▶ gravure haute définition
    ▶ économique
    ▶ format maxi 800x600mm
  - fraisage ▶ texte toutes couleurs*
    ▶ budget supérieur au laser
    ▶ format maxi 3000x2000mm
    ▶ possibilité de plusieurs couleurs
    ▶ de gravure sur une plaque
- Utilisation intérieur/extérieur
- Épaisseur 3, 5 et 10mm en stock (autres épaisseurs sur consultation)
- Choisir impérativement une fixation par vis (sinon la colle est visible)
- Découpe de toutes formes
- Chants polis
- Peut être livré percé
- Peut être livré avec chanfrein
- Peut recevoir du braille et/ou du relief

INFORMATIONS

PLEXI est l'abréviation de PLEXIGLAS. C'est une marque de verre acrylique, comme ALTUGLAS, PERSPEX, MADREPERLA, etc. C'est la plus noble des matières plastiques transparentes.
La gravure se fait par l'arrière, la face est lisse et brillante.
Nous pouvons usiner des pièces de 1 à 30mm d'épaisseur.
Attention aux dilatations pour vos grandes plaques en extérieur (voir infos à la fin du catalogue)

UTILISATION

plaques professionnelles, signalétique intérieure et extérieure, trophées...

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : **.eps** (version 10), **.pdf**, **.gnh**, **.vnd**, **.ai** (version 10), avec les **polices vectorisées**.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

NUANCIER DES COULEURS STANDARDS POUR LA GRAVURE

Noir RAL 9005	Blanc RAL 9003	Or RAL 1036
Rouge RAL 3020	Bleu RAL 5017	Vert RAL 6018

★ Possibilité de couleurs de gravure selon les référentiels RAL et PANTONE avec supplément

















COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GRAVURE // STRATIBOIS

Rigide, robuste, solide, dense, aspect bois et gravure noire. Epaisseur 8mm. Usage extérieur et intérieur. Idéal pour la signalétique extérieure dans les parcs et jardins.

CARACTÉRISTIQUES

- Stratifié aspect bois gravure noire (autres couleurs possibles : nous consulter pour les conditions)
- Utilisation intérieur/extérieur
- Épaisseur 8 mm
- Format maxi 3000x1500mm
- Surface lisse
- Très rigide, incassable et autoportant : peut se fixer sur un ou des poteaux.
- Découpe de toutes formes
- La gravure et la découpe sont obtenues par fraisage. Dans certains cas, possibilité de gravure haute définition (laser : nous consulter pour étudier votre projet)
- Perçage sur demande
- Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief (nous consulter pour étudier votre projet)
- 10,8kg par m²

INFORMATIONS

Stratifié haute pression, également appelé HPL (High Pressure Laminate). Selon les fabricants, il se nomme TESPA, METEON, ROCKPANEL, POLYREY, MODUL-PANO, ARPA… Très rigide : parfait pour être fixé sur un poteau. Résiste aux solvants utilisés pour retirer les tags. Très grande résistance à la rayure, aux cigarettes écrasées.

UTILISATION

Le STRATIBOIS de SIGNABOX est parfait pour la signalétique intérieure et extérieure, les plaques de rue, arboretums, parcours santé, aires de jeux... Le « vrai » bois vieillit mal en extérieur. Le STRATIBOIS est l'alternative durable (et en ce sens, écologique) avec un aspect bois. Souvenez-vous que « la gravure, c'est l'écriture qui dure ».

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : **.eps** (version 10), **.pdf**, **.gnh**, **.vnd**, **.ai** (version 10), avec les **polices vectorisées**.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !





















autres couleurs sous conditions : consultez nous avec votre projet

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GRAVURE // ALU ANODISÉ NATUREL MAT

ep 2 CODE 64
ep 3 CODE 65

FICHE TECHNIQUE

L'aluminium naturel le plus économique et le plus utilisé dans la signalétique.

CARACTÉRISTIQUES

- L'anodisation rend la surface dure
- Épaisseur 2 et 3mm
- Aspect mat anti reflet.
- Usage extérieur et intérieur
- Les gravures sont mises en peinture : voir le nuancier. Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure.
- Si votre couleur n'est pas dans le nuancier, possibilité d'avoir les teintes des référentiels RAL et PANTONE (nous consulter pour les conditions)
- Découpes toutes formes
- Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix
- Format maxi 3000x1500mm
- La gravure et la découpe sont faites par fraisage
- En épaisseur 3mm, possibilité de gravure recto/verso
- Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief

INFORMATIONS

Selon les fabricants, cette matière prend le nom d'Anodisal, Gravoxal ou encore Formalu.

UTILISATION

L'aluminium anodisé naturel mat est la matière la plus courante et la moins chère pour des plaques métalliques durables en extérieur comme en intérieur. Utilisé en signalétique (plaque professionnelle, plaques d'information et d'orientation…) aussi bien que dans l'industrie (face avant, face arrières, panneaux de contrôle).

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), **avec les polices vectorisées.**

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

NUANCIER DES COULEURS STANDARDS POUR LA GRAVURE

Noir RAL 9005	Blanc RAL 9003	Or RAL 1036
Rouge RAL 3020	Bleu RAL 5017	Vert RAL 6018









COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GRAVURE // ALU ANODISÉ NATUREL BRILLANT

ep 2 CODE 63

FICHE TECHNIQUE

L'aluminium qui remplace l'inox standard. Surface dure.

CARACTÉRISTIQUES

- Haut de gamme de l'aluminium : également nommé couleur « argent » brillant.
- L'anodisation brillante rend la surface dure
- Épaisseur 2mm
- Aspect inox standard
- Usage extérieur et intérieur
- Les gravures sont mises en peinture : voir le nuancier. Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure.
- Si votre couleur n'est pas dans le nuancier, possibilité d'avoir les teintes des référentiels RAL et PANTONE (nous consulter pour les conditions)
- Découpes toutes formes
- Peut être livré auto-adhésif (cliquez ici pour plus d'information sur l'adhésivage), ou percé sans supplément de prix.
- Format maxi 1980x980mm
- La gravure et la découpe sont faites par fraisage
- Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief

INFORMATIONS

Selon les fabricants, cette matière prend le nom d'Anodisal, Gravoxal ou encore Formalu.

ATTENTION


POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

UTILISATION

L'aluminium anodisé naturel brillant (ou argent brillant) est le plus souvent utilisé à la place de l'inox standard pour des plaques durables en extérieur comme en intérieur bien moins chères que l'inox. L'usage se fait en signalétique (plaque professionnelle, plaques d'information et d'orientation…) aussi bien que dans l'industrie (face avant, face arrières, panneaux de contrôle). Souvenez-vous que « la gravure, c'est l'écriture qui dure »

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), **avec les polices vectorisées.**

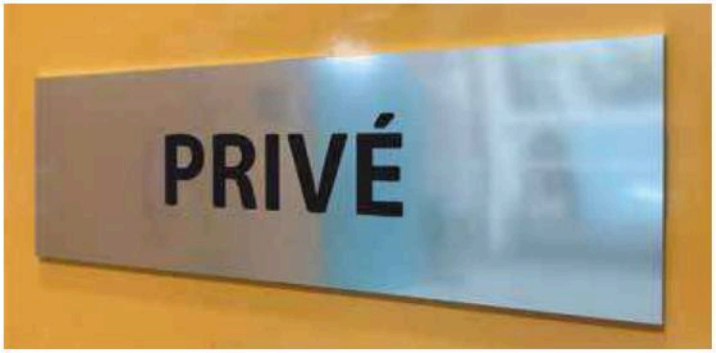





NUANCIER DES COULEURS STANDARDS POUR LA GRAVURE

Noir RAL 9005	Blanc RAL 9003	Or RAL 1036
Rouge RAL 3020	Bleu RAL 5017	Vert RAL 6018

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GRAVURE // ALU ANODISÉ NATUREL BROSSÉ

ep 2 CODE 66

FICHE TECHNIQUE

L'aluminium qui remplace l'inox brossé.

CARACTÉRISTIQUES

- L'anodisation brillante rend la surface dure
- Épaisseur 2mm
- Aspect brossé et anti-reflet
- Usage extérieur et intérieur
- Les gravures sont mises en peinture : voir le nuancier. Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure.
- Si votre couleur n'est pas dans le nuancier, possibilité d'avoir les teintes des référentiels RAL et PANTONE (nous consulter pour les conditions)
- Découpes toutes formes
- Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix
- Format maxi 3000x1500mm
- La gravure et la découpe sont faites par fraisage
- Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief

UTILISATION

L'aluminium anodisé naturel brossé remplace avantageusement l'inox brossé pour une signalétique durable en extérieur comme intérieur, pour beaucoup moins cher, sans que l'usager ne perçoive la différence. Utilisé en signalétique (plaque professionnelle, plaques d'information et d'orientation…) aussi bien que dans l'industrie (face avant, face arrières, panneaux de contrôle).

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), **avec les polices vectorisées.**

INFORMATIONS

Selon les fabricants, cette matière prend le nom d'Anodisal, Gravoxal ou encore Formalu.

ATTENTION


POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

NUANCIER DES COULEURS STANDARDS POUR LA GRAVURE

Noir RAL 9005	Blanc RAL 9003	Or RAL 1036
Rouge RAL 3020	Bleu RAL 5017	Vert RAL 6018





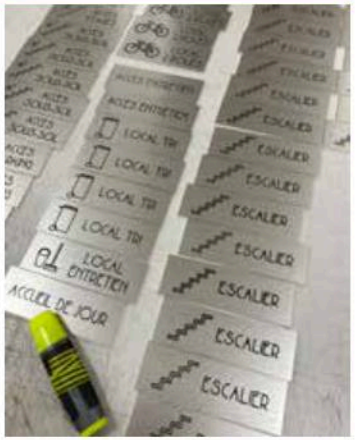



COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GRAVURE // ALU NATUREL BRUT

ep 2 CODE 60
ep 3 CODE 61

FICHE TECHNIQUE

L'aluminium le plus économique pour un usage fonctionnel en milieu industriel.

CARACTÉRISTIQUES

- Aluminium brut (pas d'anodisation, pas de laquage des faces, pas de vernis)
- Épaisseur 2 et 3mm
- Aspect mat anti reflet.
- Usage extérieur et intérieur
- Les gravures sont mises en peinture : voir le nuancier. Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure.
- Si votre couleur n'est pas dans le nuancier, possibilité d'avoir les teintes des référentiels RAL et PANTONE (nous consulter pour les conditions)
- Découpes toutes formes
- Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix
- Format maxi 3000x1500mm
- La gravure et la découpe sont faites par fraisage
- En épaisseur 3mm, possibilité de gravure recto/verso
- Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief
- Peut être personnalisé par l'utilisateur avec des lettres/chiffres à frapper

INFORMATIONS

l'alu brut : s'oxyde naturellement selon l'environnement. Déconseillé en signalétique ; prenez de l'aluminium anodisé naturel ou couleur, mat, brillant ou brossé pour un rendu esthétique et durable.

UTILISATION


L'aluminium brut est à utiliser quand on cherche la solution de repérage métallique durable la moins chère et que l'oxydation prévisible de l'aluminium n'est pas un frein technique. Nous proposons ici une réponse fonctionnelle destinée à l'industrie, et non une pièce d'aspect : la plaque est gravée en creux, avec ou sans peinture, pour une lecture possible tant que la plaque de sera pas elle-même désagrégée ! La surface a un aspect émerisé (poncé). En signalétique, le seul cas de figure sera la recherche d'un rendu « industriel ». Souvenez-vous que « la gravure, c'est l'écriture qui dure »

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), **avec les polices vectorisées.**

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

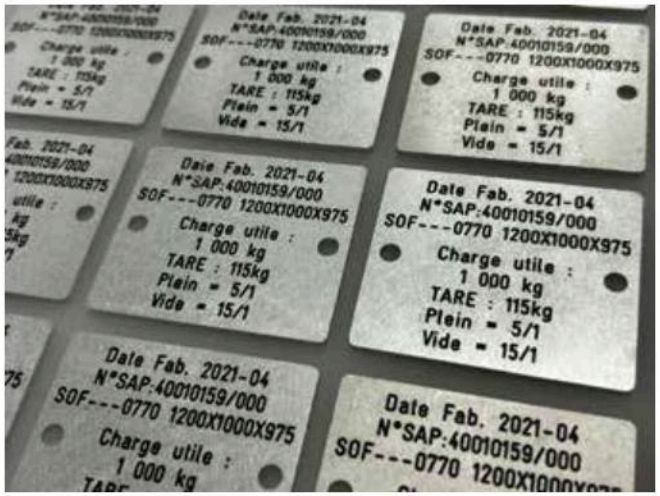

NUANCIER DES COULEURS STANDARDS POUR LA GRAVURE

Noir RAL 9005	Blanc RAL 9003	Or RAL 1036
Rouge RAL 3020	Bleu RAL 5017	Vert RAL 6018

COM3six0 Performance Visuelle 360°
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GRAVURE // ALU ANODISÉ COULEUR BRILLANT

ep 2 CODE 62

FICHE TECHNIQUE

L'aluminium anodisé brillant de couleurs. Signalétique haut de gamme robuste. Le plus utilisé est la couleur « OR » qui vient en alternative au laiton.

CARACTÉRISTIQUES

- Haut de gamme de l'aluminium. Les couleurs sont denses et brillantes.
- Plusieurs couleurs au choix
- L'anodisation brillante rend la surface dure
- Épaisseur 2mm
- Usage extérieur et intérieur
- Les gravures sont mises en peinture : voir le nuancier. Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure.
- Si votre couleur n'est pas dans le nuancier, possibilité d'avoir les teintes des référentiels RAL et PANTONE (nous consulter pour les conditions)
- Découpes toutes formes
- Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix
- Format maxi 1980x980mm
- La gravure et la découpe sont faites par fraisage
- Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief
- Graisse minimum : 0,5mm.

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), **avec les polices vectorisées.**

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

UTILISATION

Usage intérieur ou extérieur
L'aluminium anodisé couleurs brillant est le plus souvent utilisé pour des signalétiques prestigieuses de couleur or. En effet, il ne nécessite aucun entretien, tout en étant moins cher que le laiton et avec un rendu haut de gamme.

INFORMATIONS

Selon les fabricants, cette matière prend le nom d'Anodisal, Gravoxal ou encore Formalu.

Les aluminiums ANODISÉS COULEURS existent aussi en MAT.
Pour les couleurs NOIR, ROUGE, BLEU et VERT, ils peuvent être gravés en BLANC au laser : c'est très robuste et économique, très apprécié dans l'industrie ou la signalétique fonctionnelle.




















COULEURS D'ALUMINIUM DISPONIBLES

Coloris	Fond	réf
	Noir brillant	62671
	Vert brillant	62682
	Rouge brillant	62673
	Bleu brillant	62674
	Or brillant	62672

ATTENTION : les coloris sont à titre indicatif car le procédé d'impression de ce document ne permet pas le reproduction exacte des couleurs.

NUANCIER DES COULEURS STANDARDS POUR LA GRAVURE

- Noir RAL 9005
- Blanc RAL 9003
- Or RAL 1036
- Rouge RAL 3020
- Bleu RAL 5017
- Vert RAL 6018

COM3six0 Performance Visuelle 360°
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GRAVURE // ALU LAQUÉ GRAVURE ALU

ep 1.5 CODE 75

FICHE TECHNIQUE

La solution économique pour vos plaques aluminium.
Un marquage durable, des plaques colorées à un prix attractif.
Également idéal pour le grand format.

CARACTÉRISTIQUES

- Économique
- Aluminium avec peinture polyester garantie 10 ans
- **Gravure « en creux » couleur aluminium uniquement**
- Gravure définitive ineffaçable.
- Graisse minimum (largeur de gravure minimum) : 3mm
- Hauteur des lettres minimum : 20mm
- Épaisseur des plaques : 1,5mm
- Utilisation intérieure/extérieure
- Sans entretien
- Peut être livré auto-adhésif (cliquez ici pour plus d'information sur l'adhésivage), ou percé
- Format maxi 1500x1500mm
- Possibilité de pliage chevalet
- Découpes toutes formes
- La gravure et la découpe sont faites par fraisage (fraise cylindrique)

INFORMATIONS

Notre procédé de peinture polyester offre une tenue parfaite dans le temps.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

UTILISATION

Pour une signalétique robuste, durable et économique :

- Plaques de rue et plaques de numéro de maison économiques et durables (idéal pour les communes qui souhaitent des plaques en métal qui durent pour le prix des plaques PVC avec un vinyle)
- Dans l'industrie : numérotation, repérages divers dont candélabres...

À NOUS DONNER

Vous pouvez nous fournir :

- un fichier vectorisé
- ou une liste excel pour les grandes quantités d'étiquettes
- ou bien un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), **avec les polices vectorisées.**









COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GRAVURE // ALU PEINT

ep 2 CODE 76
ep 3 CODE 77

FICHE TECHNIQUE

Plaques en aluminium peint à votre RAL ou PANTONE,
gravé avec mise en peinture de la gravure

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque aluminum
- Épaisseurs : 2mm ou 3mm
- Peinture satinée de la face RAL/PANTONE
- Gravure et mise peinture RAL/PANTONE
- Possibilité de peinture recto/verso
- Possibilité de peinture + gravure recto/verso
- Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure
- Usage intérieur et extérieur
- Découpe toute forme
- Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix
- Format maxi 3000x1500mm
- La gravure et la découpe se font par fraisage
- Graisse minimum pour la gravure : 2mm

INFORMATIONS

Possibilité de pliage et de roulage des plaques.
Possibilité de fixations soudées

UTILISATION

Produit de grande qualité, durable. Entièrement fabriqué selon vos instructions. C'est la solution parfaite quand une couleur RAL ou PANTONE est imposée comme c'est souvent le cas dans les projets de signalétique de l'hôtelerie, des musées ou des campus par exemple.

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), **avec les polices vectorisées.**

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !









2 RAL différents pour cette série de plaques





Plaque avec pli (ici pour pour une signalétique * originale fixée sur un angle de mur





COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

C'est la solution économique pour une plaque rigide qui résiste en extérieur. Plusieurs couleurs disponibles mais le bestseller est l'alu brossé. **ATTENTION** : les fonds de gravure sont irréguliers et il y a des contraintes de tailles minimum de plaque et de gravure. Epaisseur 3mm. Disponible en grand format (jusqu'à 3000x2000mm).

CARACTÉRISTIQUES

- Matière DIBOND
- Économique
- Usage intérieur / extérieur
- Épaisseur 3mm
- Plusieurs coloris : voir le nuancier. Gravure noire.
- Découpe de toute forme
- Peut-être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix.
- Format maxi 3000x2000mm
- Possibilité de pliage chevalet
- La gravure et la découpe sont faites par fraisage
- **Taille minimum des plaques : 50x50mm**
- **Hauteur minimum des lettres : 20mm**
- **Graisse minimum de gravure : 3mm**

INFORMATIONS

Le Dibond n'est pas conçu à l'origine pour la gravure, mais chez nous , spécialiste de l'usinage de ce matériau, nous proposons la gravure par fraisage en face avant pour les grandes plaques. Cette solution, à la fois économique et durable en extérieur, est idéale pour vos projets de signalétique de grande dimension.Pour les petites plaques au format inférieur à 50x 50 mm, ou pour des textes fins (hauteur < 20 mm et graisse < 3 mm) en aspect aluminium brossé, optez plutôt pour notre **ASPEMETAL** d'épaisseur 3 mm, parfaitement adapté à ces contraintes de finesse et de précision.

UTILISATION

Le Dibond gravé est très utile pour la signalétique extérieure robuste, plutôt en utilisation fonctionnelle (numérotations d'emplacements, codes ou noms d'identification, numérotations de repérage sur lignes de chemin de fer, etc) grâce à son prix modéré pour une plaque rigide (même sur grand format en ep 6mm). Utilisé dans les environnements difficiles (lycées, lieux publics, , numérotation sur des tribunes…). Toutefois le fond de gravure irrégulier et l'impossibilité de réaliser de petits textes découragent son utilisation en signalétique décorative intérieure.

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : **.eps** (version 10), **.pdf**, **.gnh**, **.vnd**, **.ai** (version 10), avec les **polices vectorisées**.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !







NUANCIER DIBOND (GRAVURE NOIRE)

Blanc brillant / mat RAL 9003	Butlerfinish Or Brossé brillant	Butlerfinish Cuivre Brossé brillant
Métallique mat RAL 9006	Butlerfinish Alu Brossé brillant	Alu Anodisé Naturel Mat - 2 faces

COM3six0 Performance Visuelle 360
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

INDIKTOU, ça indique tout !

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : PLY 2 HD
- Technique de marquage : **gravure ineffaçable**
- Grand choix de couleur (si vous ne précisez pas la couleur, celle du catalogue sera utilisée)
- Disponible en 3 formats
- Vous avez votre pictogramme ?
  ->Donnez-nous votre fichier et on le grave pour vous
- Vous avez une idée de pictogramme qui n'est pas dans liste ?
  ->Demandez, on le crée pour vous.

Coloris	Fond	Gravure	ep 1.6mm
	Noir	Blanc	**12371**
	Noir	Jaune	**12391**
	Vert pomme	Blanc	**12359**
	Or brossé	Noir	**12337**
	Argent brossé	Noir	**12338**
	Or	Noir	**12335**
	Argent	Noir	**12336**
	Blanc	Noir	**12372**
	Blanc	Rouge	**12380**
	Blanc	Bleu azur	**12362**
	Jaune	Noir	**12386**
	Violet	Blanc	**12390**
	Rouge	Blanc	**12373**
	Rouge	Jaune	**12363**
	Vert sapin	Blanc	**12389**
	Bleu	Blanc	**12374**
	Bleu	Noir	**12375**
	Bleu air force	Blanc	**12361**
	Gris	Blanc	**12378**
	Gris	Noir	**12379**

INDIKXS



Format 145 x 45 mm. Utilisation en plaque de porte.
Fixation adhésive (peut se percer)
Epaisseur : 1,6mm

INDIKS



Format 190 x 60 mm. Fixation adhésive (peut se percer).
Epaisseur : 1,6mm

INDIKM



Format 290 x 90 mm : pour une lecture jusqu 'à 15 mètres.
Fixation adhésive (peut se percer).
Epaisseur : 1,6mm



Plaque format « M »



Plaque format « S »



Plusieurs plaques de formats « S » combinées forment un ensemble directionnel de grande qualité.

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

HOTELLERIE

CONCIERGE YN001	CHAMBRE YN015	SALLE DE MASSAGE YN030
ESPACE TELEVISION YN002	DORTOIR YN016	SALLE DE SPORT YN031
SALON TELEVISION YN003	BAGAGERIE YN017	SALLE PING-PONG YN032
SALLE DE JEUX YN004	OBJETS TROUVES YN018	SALLE DE JEUX YN033
ESPACE JEUX YN005	PRESSING YN019	PISCINE COUVERTE YN034
SALON YN006	BOUTIQUE YN020	PISCINE EXTERIEURE YN035
BIBLIOTHEQUE YN007	ESPACE ENFANTS YN021	MINI-GOLF YN036
ESPACE DETENTE YN008	GARDERIE YN022	BOULODROME YN037
ESPACE LECTURE YN009	SALLE DE CONFERENCE YN023	TENNIS YN038
BAR YN010	SALLE DE SPECTACLE YN024	ESPACE PIQUE-NIQUE YN039
RESTAURANT YN011	SOLARIUM YN025	THEATRE YN040
SALLE A MANGER YN012	SAUNA YN026	BAR YN041
REFECTOIRE YN013	HAMAM YN027	
CUISINE YN014	TERRASSE YN028	
	DISCOTHEQUE YN029	

FLECHAGES


YA001	YA006
YA001 bis	YA006 bis
YA002	YA007
YA002 bis	YA007 bis
YA003	YA008
YA003 bis	YA008 bis
YA004	YA009
YA004 bis	YA009 bis
YA005	YA010
YA005 bis	YA010 bis

TEXTES LES PLUS COURANTS

PROPRIETE PRIVEE YH001	DANGER LOCAL PIEGE YH010	SILENCE S.V.P YH024	MERCI DE LAISSER CE LIEU DANS L'ETAT DE PROPRETE OU VOUS SOUHAITEZ LE TROUVER EN ENTRANT YH038	YH052
PROPRIETE PRIVEE YH002	PROPRIETE SURVEILLEE YH011	PAS DE PUBLICITE YH025	NE RIEN JETER DANS LES WC YH039	SOL GLISSANT YH053
PROPRIETE PRIVEE DEFENSE D'ENTRER YH003	SONNEZ S.V.P. YH012	NI PUBLICITE NI JOURNAUX YH026	RESPECTEZ LA PROPRETE YH040	RISQUE DE CHUTE YH054
PROPRIETE PRIVEE DEFENSE D'ENTRER YH004	SONNEZ ET ENTREZ YH013	ETEIGNEZ VOTRE CIGARETTE YH027	CEINTURE OBLIGATOIRE YH041	ATTENTION A LA MARCHE YH055
ENTREE INTERDITE YH005	ENTREZ SANS SONNER YH014	ETEIGNEZ VOTRE CIGARETTE ICI YH028	VEUILLEZ VOUS ESSUYER LES PIEDS YH042	SALLE CLIMATISEE YH056
SORTIE INTERDITE YH006	FRAPPEZ ET ENTREZ YH015	DEFENSE DE FUMER YH029	CHAUSSURES INTERDITES YH043	LOCAL CLIMATISE YH057
PRIVE YH007	ENTREZ SANS FRAPPER YH016	ESPACE NON FUMEUR YH030	RETIREZ VOTRE TICKET YH044	MAGASIN CLIMATISE YH058
ACCES INTERDIT YH008	ATTENTION AU CHIEN YH017	ESPACE FUMEUR YH031	PRESENTEZ VOTRE TICKET YH045	LOCAL CLIMATISE FERMEZ LES PORTES YH059
DANGER VILLA PIEGEE YH009	INTERDIT AUX CHIENS YH018	REPRESENTANTS SUR RDV YH032	VEUILLEZ BADGER YH046	PORTES AUTOMATIQUES YH060
	CHIENS TENUS EN LAISSE YH019	NI DEMARCHAGE NI COLPORTAGE YH033	BADGE OBLIGATOIRE YH047	TENEZ CETTE PORTE FERMEE YH061
	SOURIEZ, VOUS ETES FILME YH020	DEMARCHAGE INTERDIT YH034	PRESENTEZ VOTRE BADGE YH048	MERCI DE FERMER LA PORTE YH062
	SURVEILLANCE ET ENREGISTREMENT VIDEO YH021	PORTABLE INTERDIT YH035	EAU POTABLE YH049	VEUILLEZ FERMER LA PORTE S.V.P YH063
	SURVEILLANCE VIDEO YH022	PHOTO INTERDITE YH036	EAU NON POTABLE YH050	ENTREE LIBRE YH064
	PAS DE BRUIT S.V.P YH023	TENUE CORRECTE EXIGEE YH037	YH051	NE RIEN JETER DANS LES WC YH065

COM3six0 Performance Visuelle 360°
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

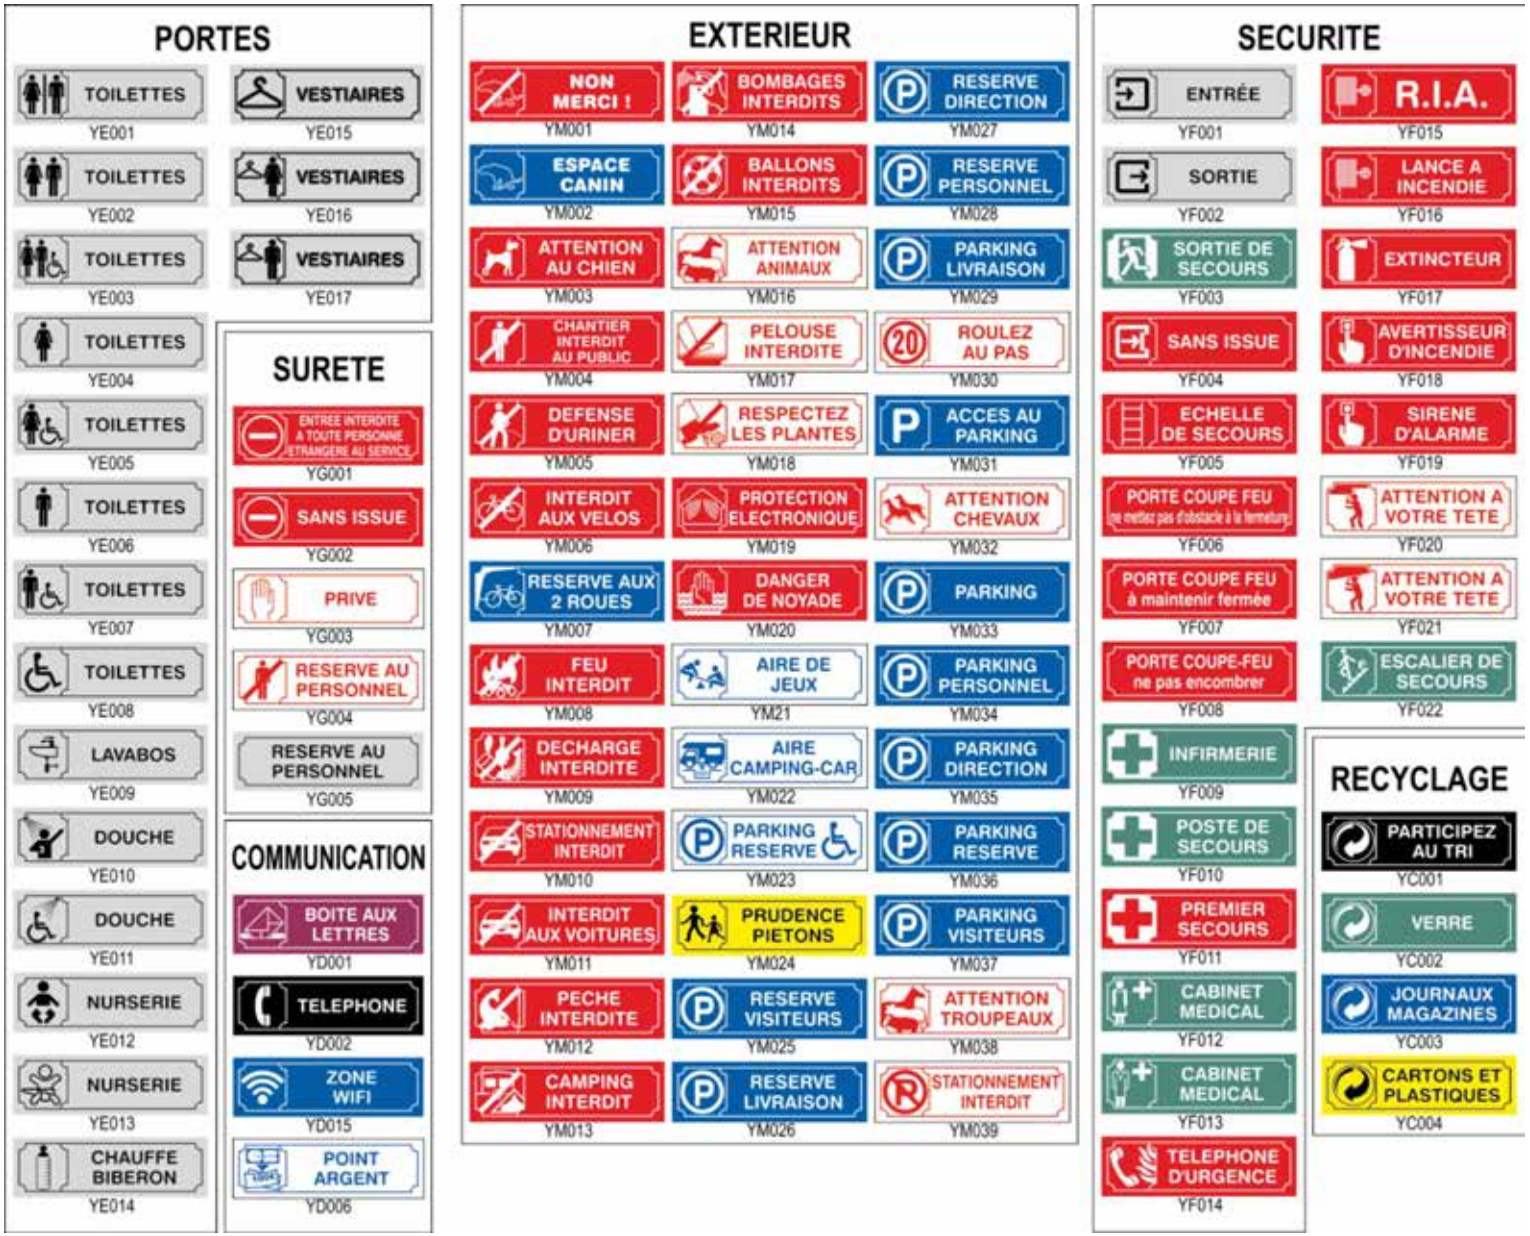

FICHE TECHNIQUE


POUSSEZ-TIREZ



IMMEUBLES



ENTREPRISES

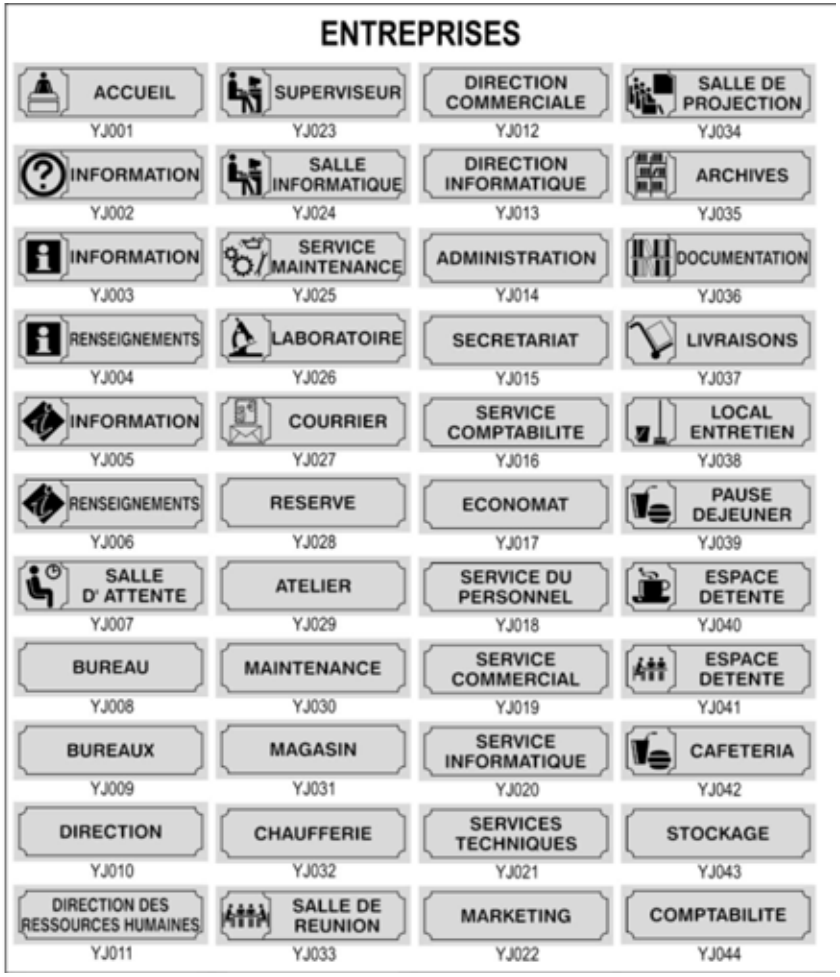

ACCESSIBILITÉ // BANDES DE VIGILANCE

VIGIL31

VIGIL41

FICHE TECHNIQUE

ROULEAUX DE BANDE DE VIGILANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Vinyle de haute qualité (polymère)
- Garantie 7 ans
- Pose facile sans bulles
- Rouleau de 5ml
- Hauteurs standards : 50mm et 100mm
- Formes standards : bandes
  ronds
  carrés
- Couleurs standards : blanc
  jaune
  rouge
  dépoli
- Toute autre forme, dimension, couleur possible sur demande



Extrait de la Norme Française NF P96-107 de DÉCEMBRE 2020
5.1.4 Surfaces vitrées
Tout au long du cheminement, il est important de bien repérer ces éléments par une signalétique adaptée sur les vitres elles-mêmes, pour éviter tout choc de la part d'une personne malvoyante, d'une personne déficiente intellectuelle ou handicapée mentale, voire d'une personne distraite.Il convient de disposer les motifs à l'intérieur soit d'une zone constituée de deux bandes horizontales d'une largeur minimale de 10 cm, situées respectivement à 110 cm et 160 cm de hauteur, soit d'une succession de motifs denses (supérieurs à 70 % d'occupation de la zone) et répartis uniformément à l'intérieur de ces deux zones, tant qu'ils respectent l'objectif.
Il convient d'utiliser des couleurs fortement contrastées telles que définies à l'Article 5.1.2.8 (voir tableau). Un aspect dépoli (verre, adhésif, peinture, etc.) n'est pas un élément suffisamment contrasté.

UTILISATION

Sur tout vitrage dans les ERP. Attire l'attention et évite aux usagers d'entrer en collision avec des baies vitrées, des portes-fenêtres ou des portes vitrées.

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTI

CES ARTICLES SONT ABROGÉS

Art. 10.3 de l'arrêté du 8 décembre 2014 "Les bandes adhésives constituent un repérage visuel et doivent être apposées à 110 et 160 cm de hauteur du sol. Les bandes doivent être de largeur de 5 cm minimum."

R.111-19-2 art. 2
« Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat et visibles de part et d'autre de la paroi. »

CES ARTICLES PRECISENT

NF P96-107 de 2020 - 5.1.4
« Un aspect dépoli n'est pas un élément suffisamment contrasté. »

La largeur de bande de 10 cm vient en aggravation de la visualisation des surfaces vitrées indiquée à l'article 5.2.2 du FD DTU 39 P5 : 2017. Il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des spécificités des personnes susceptibles d'accéder à un ERP, et plus particulièrement les personnes malvoyantes qui ont besoin de ces repères de largeur de 10 cm.

Taux de contraste chromatique entre fond et information selon l'article 5.1.2.8
La valeur doit être de 70% minimum.

Fond	Beige	Blanc	Gris	Noir	Brun	Rose	Violet	Vert	Orange	Bleu	Jaune	Rouge
Rouge	78	84	32	38	7	57	28	24	62	13	82	0
Jaune	14	16	73	89	80	58	75	76	52	79	0	-
Bleu	75	82	21	47	7	50	17	12	56	0	-	-
Orange	44	60	44	76	59	12	47	50	0	-	-	-
Vert	72	80	11	53	18	43	6	0	-	-	-	-
Violet	70	79	5	56	22	40	0	-	-	-	-	-
Rose	51	65	37	73	53	0	-	-	-	-	-	-
Brun	77	84	26	43	0	-	-	-	-	-	-	-
Noir	87	91	58	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gris	69	78	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blanc	28	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beige	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COM3six0 Performance Visuelle 360°
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRES ET PICTOS DÉCOUPÉS // SIGNALÉTIQUE RELIEF

ep 1.6 CODE 14
ep 3 CODE 15

FICHE TECHNIQUE

Lettres et pictos découpés autocollants pour la signalétique en relief offrant une lecture tactile pour malvoyants.

CARACTÉRISTIQUES

- Économique
- Pour lecture tactile
- Usage extérieur/intérieur
- Épaisseur 1,6mm (également disponible dans certains coloris en ep 0,8mm et en ep 3mm)
- Aspect mat (sauf coloris métallisés),
- Grand choix de couleurs dont or, argent, brossés…
- Livré auto-adhésif 3M467MP : à coller sur surface lisse (cliquez ici pour plus d'information sur l'adhésivage)
- Livré avec un gabarit et un tape pour une pose facile, rapide et parfaite
- Format maxi en 1 seule pièce : 900x600mm

INFORMATIONS

Selon les fabricants, cette solution se nomme GravoTac ou ADA. Grâce à cette offre, vous pouvez réaliser des signalétiques conformes à la norme NF P96-107 sur l'accessibilité. Hauteur minimum d'une lettre : 15mm, graisse minimum : 2mm. Attention, la norme exige un contraste entre la couleur du support et celle des textes ou pictos ; nous consulter pour infos.

UTILISATION

Dans tous les ERP (Etablissement Recevant du Public) où la signalétique en relief pour lecture tactile est obligatoire.

- Numérotation des salles, des bureaux ou des chambres d'hôtel
- Texte directement collé sur une porte à la place d'une plaque pour indique ce qu'il y a derrière.
- Signalétique d'orientation et directionnelle.

Pour information : nous proposons également la gamme SIGNABRAILLE : des plaques et panneaux avec texte en relief (et en braille si besoin) qui sont encore plus faciles à installer sur site

À NOUS DONNER

- Un fichier vectorisé avec un cadre à 5mm autour de votre découpe.
- Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT









Coloris	Fond	1.6 mm	RAL
	Noir	14371	9004
	Vert pomme	14359	6024
	Or brossé	14337	.....
	Argent brossé	14338	.....
	Or	14335	.....
	Argent	14336	.....
	Blanc	14372	9016
	Jaune	14386	1018
	Rouge	14373	3020
	Vert sapin	14389	6026
	Bleu	14374	5005
	Bleu air force	14361	5022
	Gris	14378	7011

d 'autres coloris sont disponibles sur commande

Pose facile, rapide et toujours impeccable de vos lettrages et pictogrammes grâce au gabarit de pose.



1- retirer le papier siliconé au dos des caractères



2- positionner l'ensemble et appuyez pour coller



3- retirer le tape transparent



4- retirer le gabarit, c'est terminé.

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GAMME **TAKTIL PICTO**

FICHE TECHNIQUE

Plaques carrées standards à fort contraste avec relief pour la lecture tactile assurant une lisibilité par tous. Obligatoire dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque plastique (PMMA teinté dans la masse) épaisseur 1,6mm
- Texte ou pictogramme en relief épaisseur 0,8mm
- Plaque noire et texte/pictogramme blanc ou plaque blanche et texte/pictogramme noir ou plaque rouge pictogramme blanc
- Plaque auto-adhésive (double face 3M467MP au dos)
- Format 150x150mm
- Si vous ne trouvez pas votre pictogramme dans notre liste nous pouvons fabriquer la plaque à partir de votre fichier vectorisé


UTILISATION

Utilisable en intérieur comme en extérieur. Obligatoire dans tous les ERP.

ATTENTION : les plaques fond noir doivent être choisies pour une pose sur fond clair (par exemple un mur blanc) et les plaques fond blanc doivent être choisies pour une pose sur fond sombre (par exemple une porte en bois foncé).

POUR COMMANDER


Indiquez les références et les quantités. Pour les fabrications spéciales avec vos pictogrammes et/ou textes, envoyez vos fichiers vectorisés et précisez bien les couleurs de fond et de relief

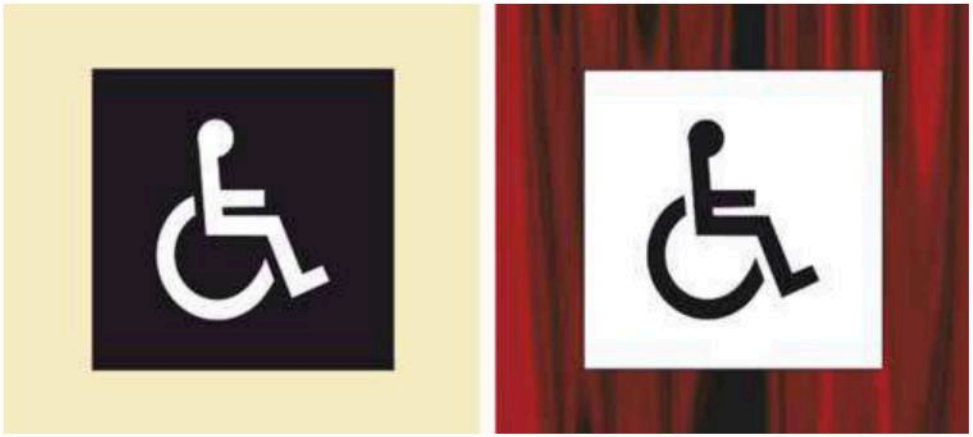

PLAQUES «TAKTIL PICTO» PERSONNALISÉES

PLAQUE AVEC LE PICTOGRAMME ET/OU LE TEXTE QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ (FICHIER VECTORISÉ). DISPONIBLE EN FOND BLANC OU FOND NOIR

EXEMPLES DE FABRICATIONS RÉALISÉES POUR NOS CLIENTS

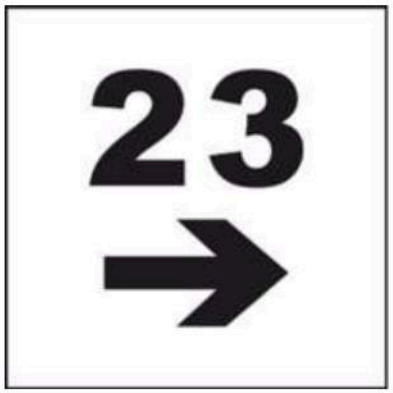

TKPPRBL



TKPPRNR

ATTENTION AUX HAUTEURS DE LETTRES


- Si vous choisissez des textes en minuscule et majuscule, la hauteur minimum de la minuscule devra être de 12mm.
- Si vous choisissez des textes en majuscule : la plus petite lettre devra mesurer 12mm minimum de hauteur
- Compression des textes interdite !
- Polices autorisées : Arial, Calibri, Franklin Gothic, Frutiger, Gill Sans, Helvética, Liberation sans, Lucida sans, Univers, Verdana

INFORMATIONS

Existe avec la transcription braille en plus (voir gamme SIGNABRAILLE).
Existe en formats sur mesure et autres coloris (voir gamme SIGNACCESS).
Vous pouvez également commander la partie relief seule
(voir la gamme LETTRES ET PICTOS DÉCOUPÉS)

PLAQUES « TAKTIL PICTO » STANDARDS

150x150mm

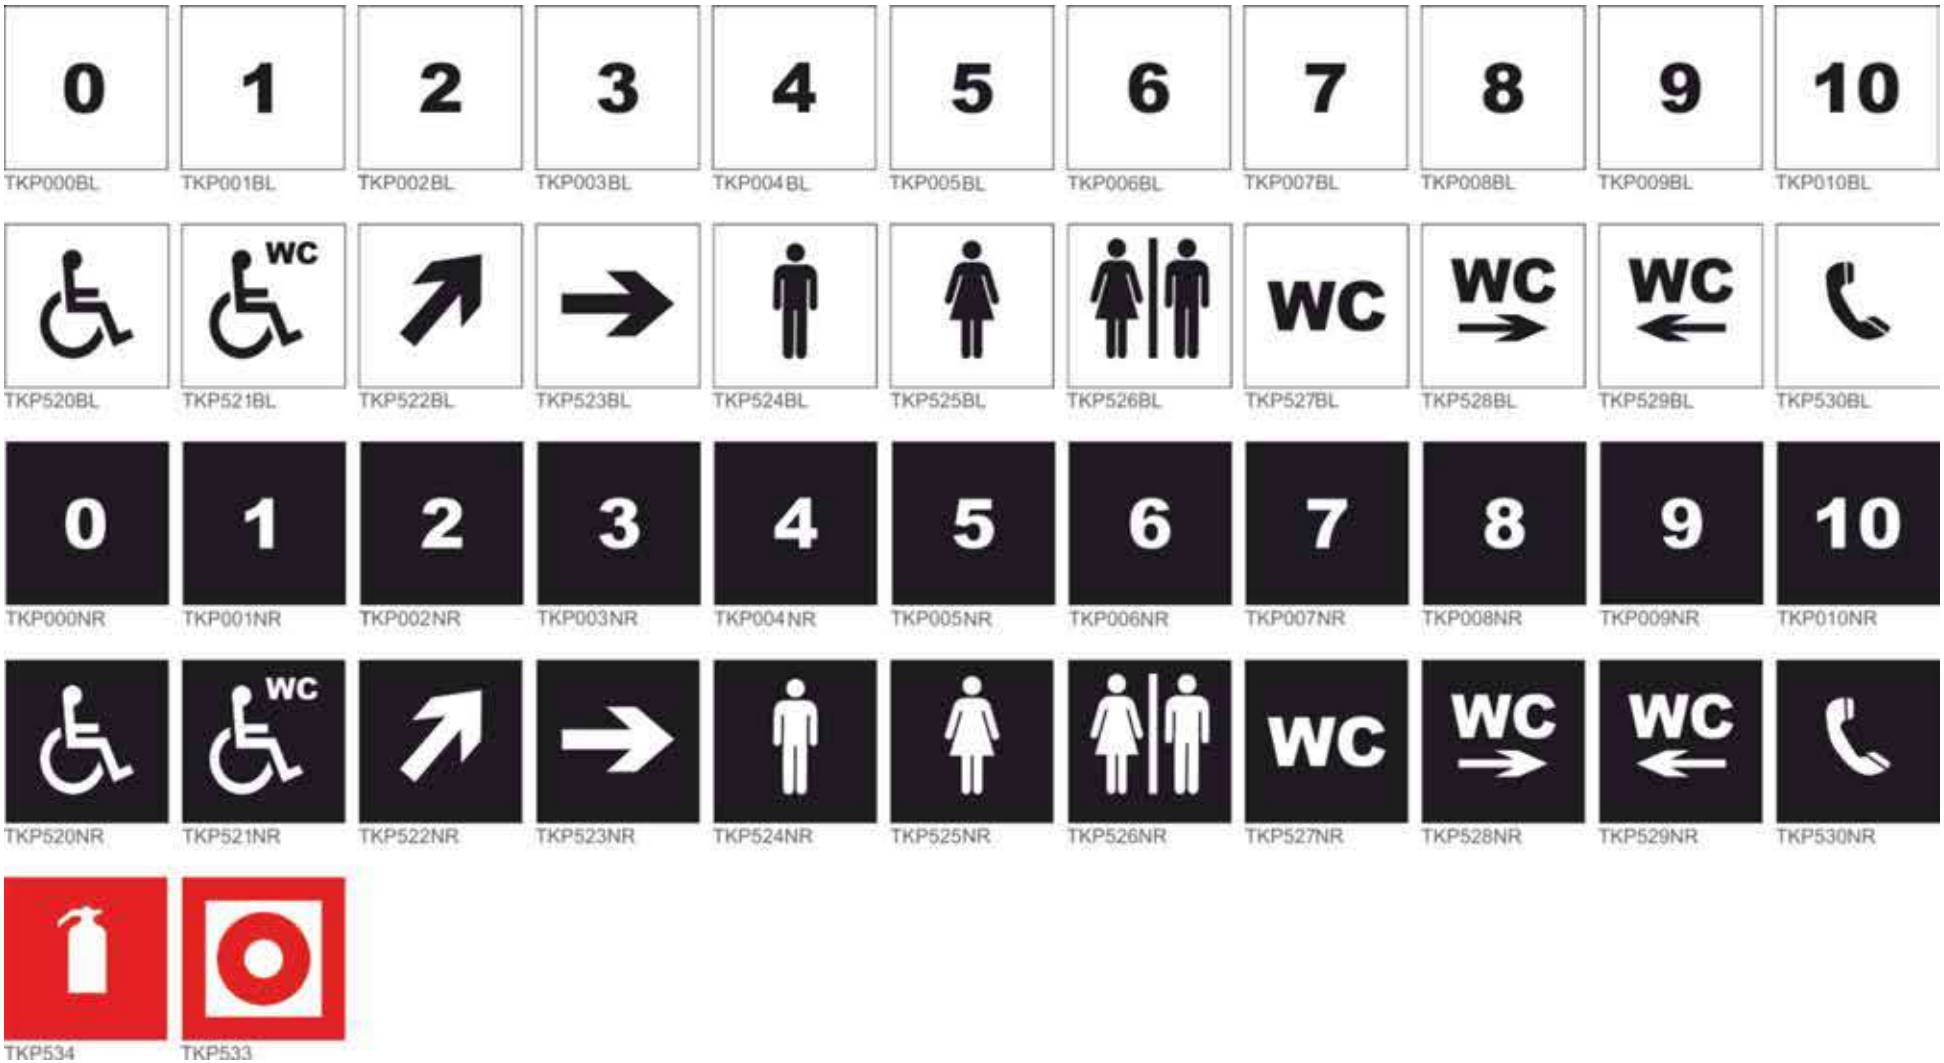

FICHE TECHNIQUE

COM3six0 Performance Visuelle 360°
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GAMME TAKTIL TEXTE

FICHE TECHNIQUE

Plaques rectangles standards à fort contraste avec relief pour la lecture tactile assurant une lisibilité par tous.
Obligatoire dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque plastique (PMMA teinté dans la masse) épaisseur 1,6mm
- Texte ou pictogramme en relief épaisseur 0,8mm
- Plaque noire et texte/pictogramme blanc ou plaque blanche et texte/pictogramme noir ou plaque rouge pictogramme blanc
- Plaque auto-adhésive (double face 3M467MP au dos)
- Format 290x70 mm; hauteur de texte 13mm
- Si vous ne trouvez pas votre texte dans notre liste nous pouvons fabriquer la plaque avec votre texte ou votre fichier vectorisé

UTILISATION

Utilisable en intérieur comme en extérieur
Obligatoire dans tous les ERP

ATTENTION : les plaques fond noir doivent être choisies pour une pose sur fond clair (par exemple un mur blanc) et les plaques fond blanc doivent être choisies pour une pose sur fond sombre (par exemple une porte en bois foncé)

POUR COMMANDER

Indiquez les références et les quantités. Pour les fabrications spéciales avec vos pictogrammes et/ou textes, envoyez vos fichiers vectorisés et précisez bien les couleurs de fond et de relief



PLAQUES «TAKTIL TEXTE» PERSONNALISÉES

PLAQUE AVEC LE TEXTE QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ (OU LE FICHIER VECTORISÉ). DISPONIBLE EN FOND BLANC OU FOND NOIR

ATTENTION AUX HAUTEURS DE LETTRES

- Si vous choisissez des textes en minuscule et majuscule, la hauteur minimum de la minuscule devra être de 13mm.
- Si vous choisissez des textes en majuscule : la plus petite lettre devra mesurer 13mm minimum de hauteur
- Compression des textes interdite !
- Polices autorisées : Arial, Calibri, Franklin Gothic, Frutiger, Gill Sans, Helvética, Liberation sans, Lucida sans, Univers, Verdana.

EXEMPLES DE FABRICATIONS RÉALISÉES POUR NOS CLIENTS



TKPRNR



TKPRBL

INFORMATIONS

Existe avec la transcription braille en plus (voir gamme SIGNABRAILLE).
Existe en formats sur mesure et autres coloris (voir gamme SIGNACCESS).
Vous pouvez également commander la partie relief seule
(voir la gamme LETTRES ET PICTOS DÉCOUPÉS)

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GAMME TAKTIL TEXTE

PLAQUES « TAKTIL TEXTE» STANDARDS 290x70mm

TEXTES DISPONIBLES EN STANDARD FOND BLANC TEXTE NOIR

TKST01BL	ASCENSEUR	TKST12BL	EXTINCTEUR	TKST23BL	SANS ISSUE	TKST34BL	TOILETTES DAMES
TKST02BL	BUREAUX	TKST13BL	INFIRMERIE	TKST24BL	SECRETARIAT	TKST35BL	TOILETTES HANDICAPES
TKST03BL	CABINET DENTAIRE	TKST14BL	LAVABOS	TKST25BL	SERVICE COMMERCIAL	TKST36BL	TOILETTES MIXTES
TKST04BL	CABINET MEDICAL	TKST15BL	LIVRAISONS	TKST26BL	SERVICE INFORMATIQUE	TKST37BL	VESTIAIRES FEMMES
TKST05BL	CAISSE	TKST16BL	MAGASIN	TKST27BL	SERVICE TECHNIQUE	TKST38BL	VESTIAIRES HOMMES
TKST06BL	COMPTABILITE	TKST17BL	POUSSEZ	TKST28BL	SORTIE	TKST39BL	VIDE-ORDURE
TKST07BL	DIRECTION	TKST18BL	RECEPTION	TKST29BL	SORTIE DE SECOURS	TKST40BL	ZONE FUMEURS
TKST08BL	DOUCHE	TKST19BL	RENSEIGNEMENTS	TKST30BL	SURVEILLANCE CAMERA	TKST41BL	ZONE NON-FUMEURS
TKST09BL	ENTREE	TKST20BL	RESTAURANT	TKST31BL	TELEPHONE	TKST42BL	ACCES INTERDIT
TKST10BL	ENTREE LIBRE	TKST21BL	SALLE D'ATTENTE	TKST32BL	TIREZ	TKST43BL	ENTREE INTERDITE
TKST11BL	ESCALIER	TKST22BL	SALLE DE REUNION	TKST33BL	TOILETTES MESSIEURS		

TEXTES DISPONIBLES EN STANDARD FOND NOIR TEXTE BLANC

TKST01NR	ASCENSEUR	TKST12NR	EXTINCTEUR	TKST23NR	SANS ISSUE	TKST34NR	TOILETTES DAMES
TKST02NR	BUREAUX	TKST13NR	INFIRMERIE	TKST24NR	SECRETARIAT	TKST35NR	TOILETTES HANDICAPES
TKST03NR	CABINET DENTAIRE	TKST14NR	LAVABOS	TKST25NR	SERVICE COMMERCIAL	TKST36NR	TOILETTES MIXTES
TKST04NR	CABINET MEDICAL	TKST15NR	LIVRAISONS	TKST26NR	SERVICE INFORMATIQUE	TKST37NR	VESTIAIRES FEMMES
TKST05NR	CAISSE	TKST16NR	MAGASIN	TKST27NR	SERVICE TECHNIQUE	TKST38NR	VESTIAIRES HOMMES
TKST06NR	COMPTABILITE	TKST17NR	POUSSEZ	TKST28NR	SORTIE	TKST39NR	VIDE-ORDURE
TKST07NR	DIRECTION	TKST18NR	RECEPTION	TKST29NR	SORTIE DE SECOURS	TKST40NR	ZONE FUMEURS
TKST08NR	DOUCHE	TKST19NR	RENSEIGNEMENTS	TKST30NR	SURVEILLANCE CAMERA	TKST41NR	ZONE NON-FUMEURS
TKST09NR	ENTREE	TKST20NR	RESTAURANT	TKST31NR	TELEPHONE	TKST42NR	ACCES INTERDIT
TKST10NR	ENTREE LIBRE	TKST21NR	SALLE D'ATTENTE	TKST32NR	TIREZ	TKST43NR	ENTREE INTERDITE
TKST11NR	ESCALIER	TKST22NR	SALLE DE REUNION	TKST33NR	TOILETTES MESSIEURS		

FICHE TECHNIQUE

GAMME **SIGNABRAILLE PICTO**

FICHE TECHNIQUE

Plaques carrées standards à fort contraste avec relief et braille pour la lecture tactile assurant une lisibilité par tous.

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque plastique (PMMA teinté dans la masse) épaisseur 1,6mm
- Texte ou pictogramme en relief épaisseur 0,8mm
- Plaque noire avec texte/pictogramme et braille blanc ou plaque blanche avec texte/ pictogramme et braille noir ou plaque rouge avec pictogramme et braille blanc
- Plaque auto-adhésive (double face 3M467MP au dos)
- Format 150x150mm
- Si vous ne trouvez pas votre pictogramme dans notre liste nous pouvons fabriquer la plaque à partir de votre fichier vectorisé ; indiquez nous le texte que vous souhaitez et nous assurerons la transcription, en braille

UTILISATION

Utilisable en intérieur comme en extérieur.
ATTENTION : les plaques fond noir doivent être choisies pour une pose sur fond clair (par exemple un mur blanc) et les plaques fond blanc doivent être choisies pour une pose sur fond sombre (par exemple une porte en bois foncé)

POUR COMMANDER

Indiquez les références et les quantités. Pour les fabrications spéciales avec vos pictogrammes et/ou textes, envoyez vos fichiers vectorisés et précisez bien les couleurs de fond et de relief





PLAQUES «SIGNABRAILLE PICTO» PERSONNALISÉES

PLAQUE AVEC LE PICTOGRAMME ET/OU LE TEXTE QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ (FICHIER VECTORISÉ POUR LE PICTO, TEXTE POUR LE BRAILLE). DISPONIBLE EN FOND BLANC OU FOND NOIR

EXEMPLES DE FABRICATIONS RÉALISÉES POUR NOS CLIENTS



SBKPRBL



SBKPRNR

ATTENTION AUX HAUTEURS DE LETTRES

- Si vous choisissez des textes en minuscule et majuscule, la hauteur minimum de la minuscule devra être de 13mm
- Si vous choisissez des textes en majuscule : la plus petite lettre devra mesurer 13mm minimum de hauteur
- Compression des textes interdite !
- Polices autorisées : Arial, Calibri, Franklin Gothic, Frutiger, Gill Sans, Helvética, Liberation sans, Lucida sans, Univers, Verdana.

INFORMATIONS

NOUS ASSURONS LA TRANSCRIPTION BRAILLE

Vous devez nous préciser si les plaques sont utilisées hors de France. Existe sans le braille (voir gamme TAKTIL) Existe en formats sur mesure et autres coloris (voir gamme SIGNACCESS)

GAMME **SIGNABRAILLE PICTO**

FICHE TECHNIQUE

PLAQUES « SIGNABRAILLE PICTO » STANDARDS

150x150mm



17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GAMME **SIGNABRAILLE TEXTE**



Plaques rectangles standards à fort contraste avec textes en relief et braille pour la lecture tactile assurant une lisibilité par tous.



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque plastique (PMMA teinté dans la masse) épaisseur 1,6mm
- Texte ou pictogramme en relief épaisseur 0,8mm
- Plaque noire avec texte et braille blanc ou plaque blanche avec texte et braille noir
- Plaque auto-adhésive (double face 3M467MP au dos)
- Format 290x70mm ; hauteur de texte 13mm
- Si vous ne trouvez pas votre texte dans notre liste, nous pouvons fabriquer la plaque avec votre texte en relief et braille

UTILISATION

Utilisable en intérieur comme en extérieur. Obligatoire dans tous les ERP.
ATTENTION : les plaques fond noir doivent être choisies pour une pose sur fond clair (par exemple un mur blanc) et les plaques fond blanc doivent être choisies pour une pose sur fond sombre (par exemple une porte en bois foncé)

POUR COMMANDER

Indiquez les références et les quantités. Pour les fabrications spéciales avec vos textes, envoyez vos texte ou vos fichiers vectorisés et précisez bien les couleurs de fond et de relief



PLAQUES « SIGNABRAILE TEXTE » PERSONNALISÉES

PLAQUE AVEC LE TEXTE QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ EN RELIEF + BRAILLE. DISPONIBLE EN FOND BLANC OU FOND NOIR

- Plaque relief et braille fabriquée avec votre texte de 1 ou 2 lignes
- Format 270x90mm
- Maximum 27 caractères par ligne (y compris espaces et ponctuation)
- **NOUS ASSURONS LA TRANSCRIPTION BRAILLE**
- Important : nous préciser si les plaques doivent être utilisées en dehors de la France
- Attention : ces plaques sont conformes aux normes en vigueur : le texte et le braille sont calés à gauche. pour tout autre format / disposition / couleurs, consultez notre gamme SIGNACCESS
- Disponible avec texte en relief seul : voir gamme TAKTIL

EXEMPLES DE FABRICATIONS RÉALISÉES POUR NOS CLIENTS



SBPRR



SBPRBL

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GAMME SIGNABRAILLE TEXTE

FICHE TECHNIQUE

PLAQUES « SIGNABRAILLE TEXTE» STANDARDS 290x70mm

TEXTES DISPONIBLES EN STANDARD FOND BLANC TEXTE NOIR

SBST01BL	ASCENSEUR	SBST12BL	EXTINCTEUR	SBST23BL	SANS ISSUE	SBST34BL	TOILETTES DAMES
SBST02BL	BUREAUX	SBST13BL	INFIRMERIE	SBST24BL	SECRETARIAT	SBST35BL	TOILETTES HANDICAPES
SBST03BL	CABINET DENTAIRE	SBST14BL	LAVABOS	SBST25BL	SERVICE COMMERCIAL	SBST36BL	TOILETTES MIXTES
SBST04BL	CABINET MEDICAL	SBST15BL	LIVRAISONS	SBST26BL	SERVICE INFORMATIQUE	SBST37BL	VESTIAIRES FEMMES
SBST05BL	CAISSE	SBST16BL	MAGASIN	SBST27BL	SERVICE TECHNIQUE	SBST38BL	VESTIAIRES HOMMES
SBST06BL	COMPTABILITE	SBST17BL	POUSSEZ	SBST28BL	SORTIE	SBST39BL	VIDE-ORDURE
SBST07BL	DIRECTION	SBST18BL	RECEPTION	SBST29BL	SORTIE DE SECOURS	SBST40BL	ZONE FUMEURS
SBST08BL	DOUCHE	SBST19BL	RENSEIGNEMENTS	SBST30BL	SURVEILLANCE CAMERA	SBST41BL	ZONE NON-FUMEURS
SBST09BL	ENTREE	SBST20BL	RESTAURANT	SBST31BL	TELEPHONE	SBST42BL	ACCES INTERDIT
SBST10BL	ENTREE LIBRE	SBST21BL	SALLE D'ATTENTE	SBST32BL	TIREZ	SBST43BL	ENTREE INTERDITE
SBST11BL	ESCALIER	SBST22BL	SALLE DE REUNION	SBST33BL	TOILETTES MESSIEURS		

TEXTES DISPONIBLES EN STANDARD FOND NOIR TEXTE BLANC

SBST01NR	ASCENSEUR	SBST12NR	EXTINCTEUR	SBST23NR	SANS ISSUE	SBST34NR	TOILETTES DAMES
SBST02NR	BUREAUX	SBST13NR	INFIRMERIE	SBST24NR	SECRETARIAT	SBST35NR	TOILETTES HANDICAPES
SBST03NR	CABINET DENTAIRE	SBST14NR	LAVABOS	SBST25NR	SERVICE COMMERCIAL	SBST36NR	TOILETTES MIXTES
SBST04NR	CABINET MEDICAL	SBST15NR	LIVRAISONS	SBST26NR	SERVICE INFORMATIQUE	SBST37NR	VESTIAIRES FEMMES
SBST05NR	CAISSE	SBST16NR	MAGASIN	SBST27NR	SERVICE TECHNIQUE	SBST38NR	VESTIAIRES HOMMES
SBST06NR	COMPTABILITE	SBST17NR	POUSSEZ	SBST28NR	SORTIE	SBST39NR	VIDE-ORDURE
SBST07NR	DIRECTION	SBST18NR	RECEPTION	SBST29NR	SORTIE DE SECOURS	SBST40NR	ZONE FUMEURS
SBST08NR	DOUCHE	SBST19NR	RENSEIGNEMENTS	SBST30NR	SURVEILLANCE CAMERA	SBST41NR	ZONE NON-FUMEURS
SBST09NR	ENTREE	SBST20NR	RESTAURANT	SBST31NR	TELEPHONE	SBST42NR	ACCES INTERDIT
SBST10NR	ENTREE LIBRE	SBST21NR	SALLE D'ATTENTE	SBST32NR	TIREZ	SBST43NR	ENTREE INTERDITE
SBST11NR	ESCALIER	SBST22NR	SALLE DE REUNION	SBST33NR	TOILETTES MESSIEURS		

GAMME **SIGNABRAILLE MANCHON**

FICHE TECHNIQUE

Manchon en relief et/ou braille
pour mains courantes





CARACTÉRISTIQUES

- lecture tactile des textes, pictos, flechès et braille
- nous assurons la transcription braille
- le manchon est pré-cintré selon le diamètre de vos rampes,
- fixation adhésive
- pose rapide et très simple
- fabrication sur mesure
- large choix de couleurs

UTILISATION

Le design s'adapte aux courbes et aux formes des rampes pour un rendu discret, intégré et sécurisé sans gêne pour les autres usagers.

Les manchons sont pensés pour offrir une signalétique tactile et visuelle claire pour les personnes déficientes visuelles. Ils permettent la lecture d'informations essentielles : direction, zone, voie, etc. Leur positionnement à hauteur de main facilite l'orientation et offre un repère simple et immédiat. Fixés aux extrémités des rampes, ces manchons assurent une lecture intuitive, permettent un repérage facile, et sécurisé.
Ils se placent idéalement à des endroits stratégiques :
- entrée des couloirs, des escaliers ou des quais,
- sortie de zone ou de bâtiment, pour indiquer la direction ou l'orientation.





COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

GAMME **SIGNACCESS**

PLAQUE + RELIEF P 81
PLAQUE + BRAILLE P 82
PLAQUE + RELIEF + BRAILLE P 83
SUPPLÉMENT RELIEF SUR PLAQUE P 86
SUPPLÉMENT BRAILLE SUR PLAQUE P 87
SUPPLÉMENT RELIEF + BRAILLE SUR PLAQUE P 88

FICHE TECHNIQUE

Plaques toutes formes toutes matières avec texte et/ou pictogrammes en relief et/ou en braille. Entièrement sur mesure selon les demandes de maître d'œuvre et à partir de vos fichiers vectorisés. Nous assurons la transcription braille.

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque plastique disponible en plusieurs coloris épaisseur 1,6mm ou 3,0mm
  OU plaque en aluminium anodisé naturel mat épaisseur 2mm
  OU plaque en aluminium anodisé naturel brossé épaisseur 2mm.
- Autres matériaux sur étude et devis : consultez-nous
- Texte ou pictogramme en relief épaisseur 0,8mm ou 1,6mm disponibles en plusieurs coloris
- Braille blanc, noir ou inox

INFORMATIONS

Existe en standard et standard personnalisable (voir gammes **SIGNABRAILLE** et **TAKTIL**). Vous pouvez également commander la partie relief seule (voir la gamme **LETTRES ET PICTOS DÉCOUPÉS**)
IMPORTANT : nous assurons la transcription (traduction) en braille à partir de vos textes.
Le braille varie selon les pays : sans indication contraire de votre part, le braille français de France sera utilisé.

UTILISATION


Utilisable en intérieur comme en extérieur. La signalétique en relief est obligatoire dans tous les ERP, le braille peut être une exigence du


ATTENTION :
Les plaques fond noir doivent être choisies pour une pose sur fond clair (par exemple un mur blanc) et les plaques fond blanc doivent être choisies pour une pose sur fond sombre (par exemple une porte en bois foncé).
Préconisée dans les lieux publics et sur des supports stratégiques. À l'intérieur : porte d'entrée principale, ascenseurs, musées, plaques horaires, tables d'orientation, identification d'équipements communs numérotés ; par exemple : casiers d'écoles, casiers de piscine, vestiaires, cabines de déshabillage, toilettes, consignes de gares…À l'extérieur : circuits touristiques, balises, sentiers, parcours de santé…

À NOUS DONNER

Envoyez vos fichiers vectorisés et précisez bien les couleurs de fond et de relief.



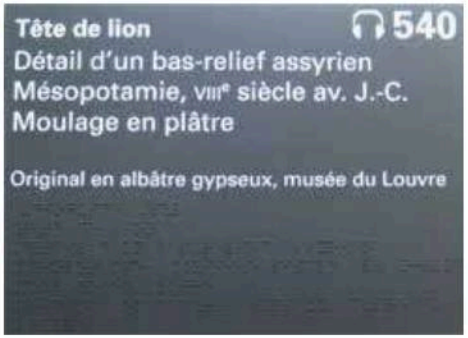

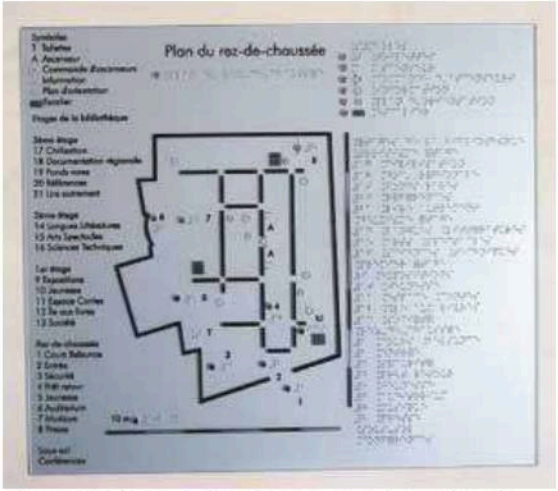

Exemple de plan de situation en relief et braille



Plexi transparent à éclairage tangentiel avec gravure par l'arrière et braille sur l'avant. (ici dans un aquarium où l'éclairage ambiant est volontairement très faible)







COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

PLAQUE CONSTRUCTEUR
PLAQUE DE FIRME



CARACTÉRISTIQUES

- Matières : aluminium anodisé naturel mat ou brossé ep 2mm / marquage noir
  OU aluminium brut ep 1.5mm / marquage noir
  OU aluminium anodisé rouge, vert, bleu ou noir mat ep 1mm / marquage blanc
  OU acier inoxydable brossé (G220) ep 2mm / marquage noir
- Marquage indélébile
- Fabrication à l'unité comme en série
- Marquage d 'après vos fichiers vectorisés
- Possibilité de données variables, telles que les caractéristiques, des numéros de série, des codes barres des QRcodes (nous fournir un fichier excel avec vos variables ou des fichiers vectorisés).

UTILISATION

Obligatoire pour le marquage « CE »
Indispensable pour tout matériel

INFORMATION

Également disponible sur étude :

- Autres épaisseurs
- Plaques sérigraphiée
- Plaques gravée en gravure chimique
- Plaque imprimée
- Plaques adhésives





Formats de plaque standards en stock pour une livraison plus rapide :
- coins arrondis (rayon 3.5mm),
- 4 perçages diamètre 3,5mm,
- 4 formats au choix,
- 4 matières au choix :
  alu anodisé noir
  alu anodisé naturel
  alu imprimé
  inox

FORMATS STANDARDS



60x40mm



90x60mm



120x80mm



150x100mm

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

CHEVALET STOP TROTTOIR LUMINEUX // **TROTLIGHT**

FICHE TECHNIQUE

AVEC OU SANS DÉCOR

TROTLIGHT : chevalet stop trottoir lumineux clignotant autonome

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : PS choc transparent
- Épaisseur : 4mm
- Lumineux autonome
- Allumage fixe ou clignotant pour un meilleur impact
- Pilotage par télécommande
- Bloc batterie amovible pour une recharge facile


3 VERSIONS :
- livré vierge à décorer par vos soins
- avec décor imprimé recto/verso en vinyle diffusant avec film transparent de protection
- avec décor imprimé recto/verso en vinyle diffusant avec film transparent de type « VELEDA » pour une personnalisation par l'utilisateur (plat du jour, promo du moment, etc)

UTILISATION

Stop trottoir idéal pour une grande visibilité.
Usage intérieur comme extérieur.



éclairé

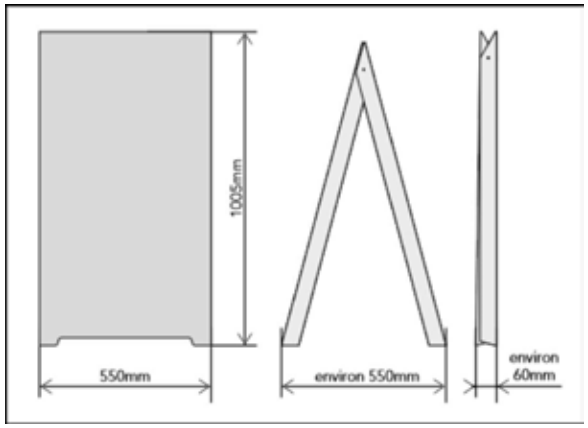



non éclairé

COM3six0 Performance Visuelle 360°
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

AVEC OU SANS DÉCOR

présentoir pour toute marchandise.
écologique, économique, personnalisable,
réutilisable, montage/démontage sans outils

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : OSB
- Épaisseur : 9mm
- Robuste
- Économique
- Montage / démontage facile sans outils
- Grandes surfaces personnalisables pour vos argumentaires commerciaux
- 2 VERSIONS :

- RH 100 : 2 étagères,
  hauteur totale : 1595mm
  largeur : 570mm
  profondeur : 400mm
  la tablette supérieure est à 890mm du sol
  poids : 13kg

- RH 120 : 3 étagères
  hauteur totale : 1770mm
  largeur : 570mm
  profondeur : 400mm
  la tablette supérieure est à 1114mm du sol
  poids : 14kg

UTILISATION

Pour tout type de produit à mettre en avant dans un magasin.
Idéal pour les producteurs de vins, confiture, miel, biscuits, jus de fruits...

SUR MESURE

Confiez-nous la réalisation de vos présentoirs et étagères de vente sur mesure : design personnalisé, matière au choix, et finitions adaptées à vos besoins grâce à une large gamme de techniques de personnalisation







vue arrière



Personnalisation possible par :
- peinture au pochoir,
- décor lettres vinyle,
- impression numérique directe,
- stickers imprimés
- gravure laser
- défonce du bois



RH100





RH120

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr


FICHE TECHNIQUE


Écrans sanitaire transparent à poser.
Matière : polyéthylène (PET) de première qualité, épaisseur 2 mm.
Economique et incassable, il se pose simplement sur un comptoir ou un bureau.
Protection sur les côtés grâce aux bords pliés.
Si besoin vous pouvez le fixer avec du double face ou des vis (non fournis).
Fabriqué en France.

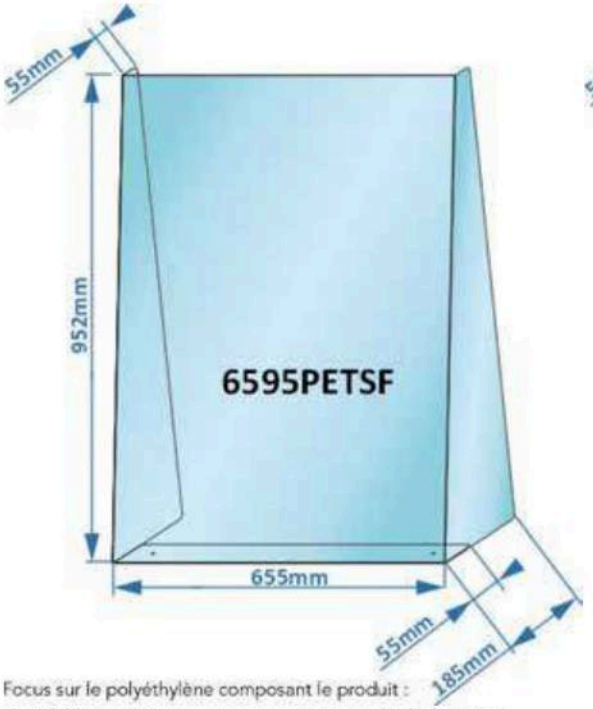

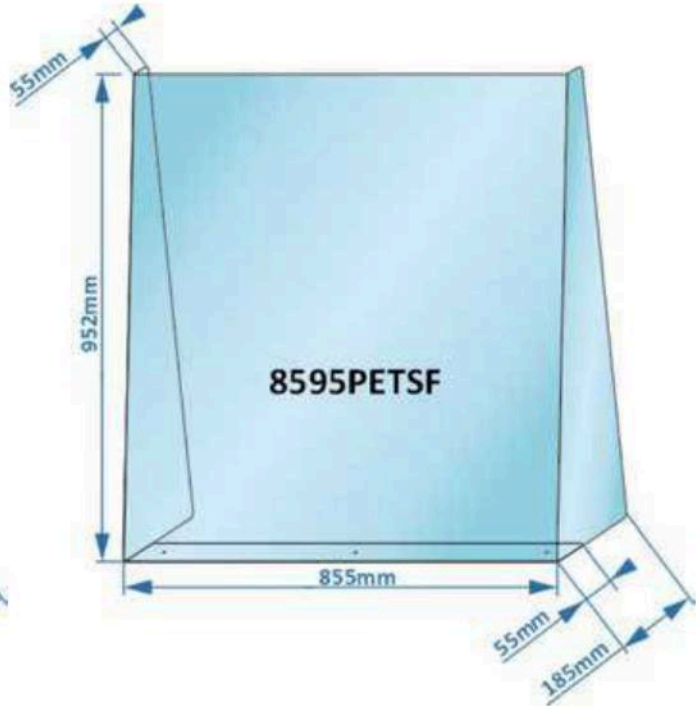

Focus sur le polyéthylène composant le produit :
Recyclable à 100% avec sa propre catégorie de déchet (PET)
Robuste, avec une force d'impact élevé même en températures négatives jusqu'à -20°.
Qualité optique parfaite avec une transmission lumineuse d'environ 90%.
Bonne résistance aux intempéries allant jusqu'à 4 ans en extérieur.
Approuvé par la FDE/BGA pour des contacts directs avec denrées alimentaires et applications médicales.
Classification de résistance au feu : M2.
Résistance chimique particulièrement élevées aux produits de nettoyage, huiles minérales, solvants.
Conforme RoHS et WEE, conforme aux exigences REACH (ne contient pas de substances de la liste SVHC).

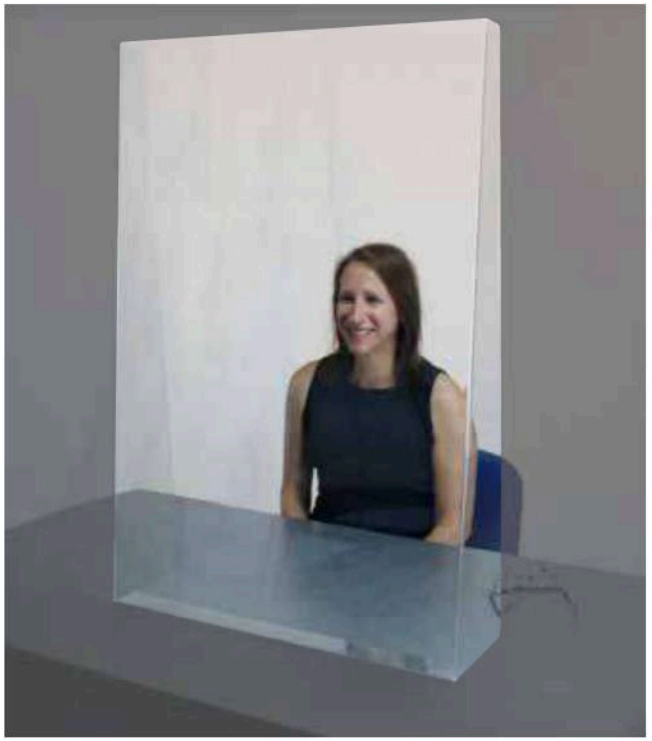

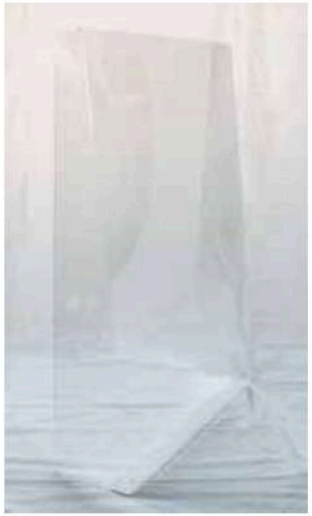



COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

LETTRE & LOGOS // VINYLE AUTOCOLLANT SOUPLE

FICHE TECHNIQUE

Lettres, logos & pictos
- en vinyle teinté masse
- en vinyle imprimé

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : vinyle autocollant polymère (polymère = résiste à l'extérieur)
- Tous formats
- Pose facile avec le tape de pose
- Pose sans bulles
- Choix de couleur dans nuancier
- Impression numérique selon votre fichier
- Lamination (pose d'un film transparent sur la face imprimée pour la protéger des UV et de l'abrasion)
- Découpe toute forme
- Stikers

UTILISATION

S'utilise partout pour tout signaler.

À NOUS DONNER

- Votre fichier vectorisé
  OU
- Un croquis et un descriptif :
  nous vous présenterons un BAT

















Impression et découpe vinyle
petit et grand format

COM3six0 Performance Visuelle 360°
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

FICHE TECHNIQUE

Pliages
des plastiques et des métaux

CARACTÉRISTIQUES


PLASTIQUES :
- Pliage à chaud
- PMMA, PC, PS, PVC, ABS, PET...
- Jusqu'à 2000mm de long
- Jusqu'à 15mm d'épaisseur (PMMA)

MÉTAUX
- Pliage en plieuse
- Alu, inox...
- Jusqu'à 3000mm de long

DIBOND
- Pliage par rainurage
- Jusqu'à 3000mm de long

UTILISATION

Pour faire des panneaux, des chevalets, des habillages, des protections, des boites, des drapeaux, du mobilier, des vitrines ou tout autre chose.
Exposez-nous votre projet.

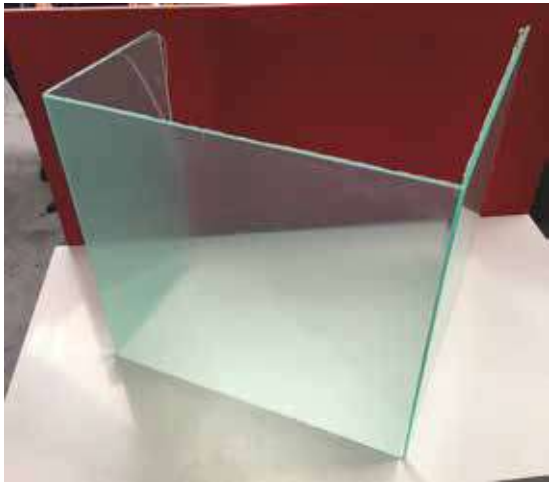















drapeau PVC
économique
recto



verso

COM3six0 Performance Visuelle 360°
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

Afin d'obtenir le résultat que vous souhaitez, prenez soin de nous fournir des fichiers corrects.
Voici des informations pour vous expliquer quelques contraintes. Contactez nous : nous sommes toujours à votre écoute pour toute information, avis et aide sur vos projets.

Fichiers à fournir pour les graphismes : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), avec les polices vectorisées,
- indiquez le format hors tout de votre projet (pour éviter toute erreur de dimension).
- dessinez le rectangle (ou la forme) qui matérialise la forme de la plaque.
ne pas laisser de traits en double.
- les gravures se font à partir de l'axe du tracé. ATTENTION, si vous utilisez une épaisseur de tracé, celle ci ne sera prise en compte :





Dans la plupart des cas, une fraise diamètre 4mm sera utilisée pour découper vos commandes.
En conséquence, le rendu peut être différent de votre projet. Les rayons de fraise sont admis par l'usage.
Par contre, dans l'exemple suivant, il y a un problème au bas des lettres.
Vous devez vous assurer d'avoir minimum 4,5mm pour permettre le passage de la fraise.




le fichier

la lettre découpée

VOICI POURQUOI :



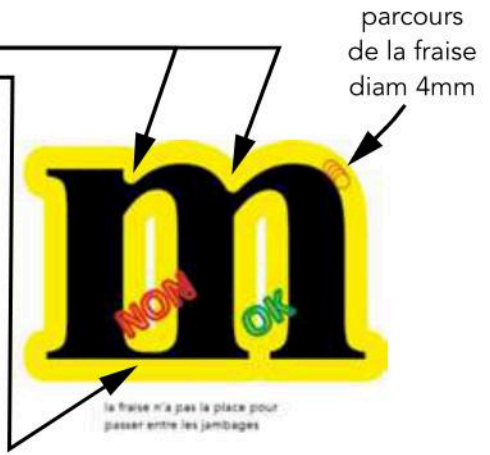


COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

Graisse minimum pour lettres sans éclairage


Pour une fixation par « douilles clipsable », la graisse mini est de 14mm : voir exemple 1.
Toutefois, nous pouvons tolérer 6,5mm aux endroits qui n'ont pas de fixation : voir exemple 2.
ATTENTION : certaines matière imposent un graisse minimum supérieure à 6,5mm (par exemple pour le bois : 15mm), vérifiez sur la documentation de votre matière.

● : indique les emplacements des fixations (toujours les plus au « extrémités» des lettres, sinon la partie non fixée risque de casser)

EXEMPLE 1

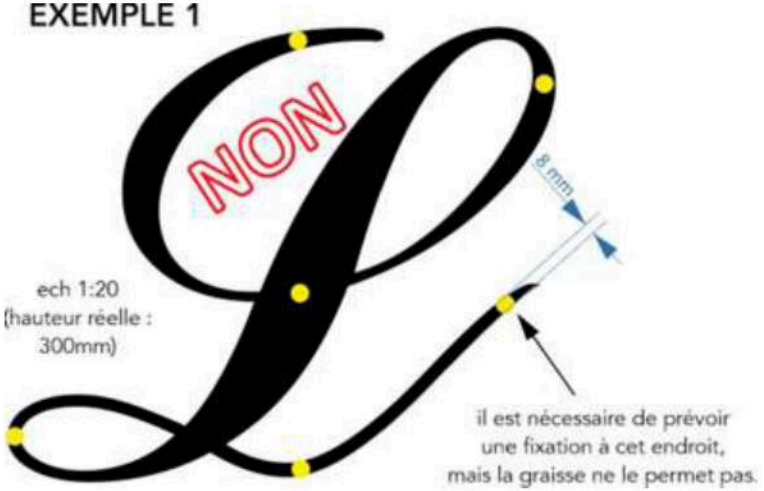


une solution consiste à augmenter la graisse par une projection (ici de 5mm) (également appelé «offset» ou «décalage» selon votre logiciel).

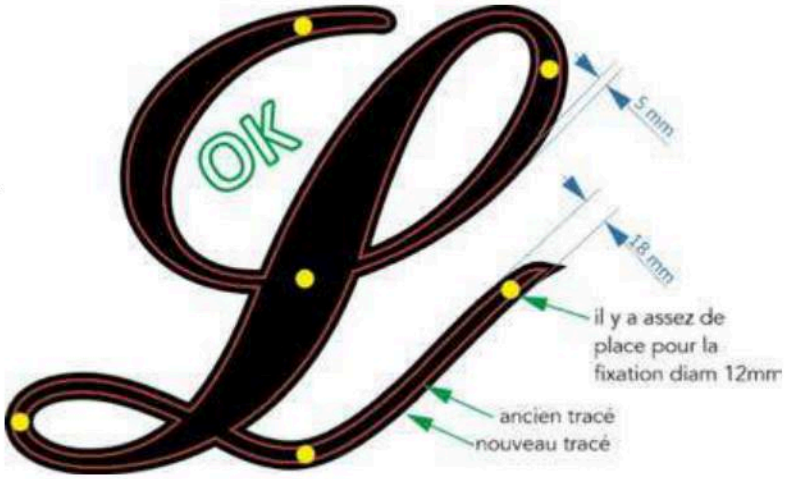

EXEMPLE 2

On voit que certaines zones ne servant pas à la fixation sont inférieures à 14mm. C'est conforme sans toutefois être inférieur à 6,5mm.

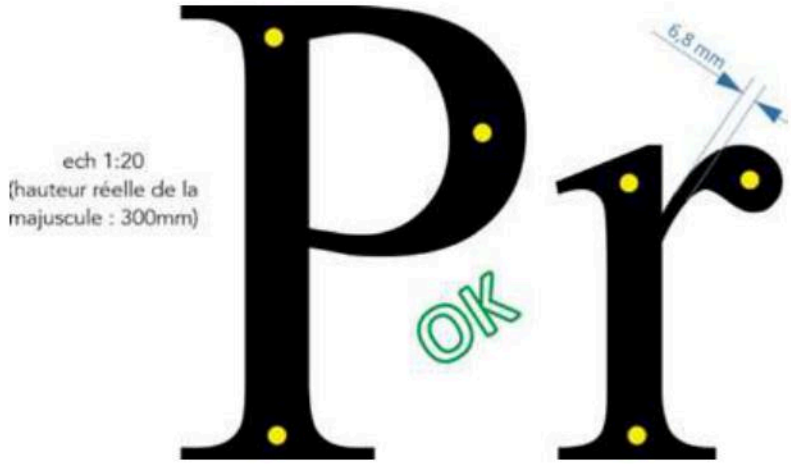

COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

INFORMATIONS // DILATATION DES PLASTIQUES

LA DILATATION DES PLASTIQUES

L'exposition au soleil d'une pièce en plastique engendre sa montée en température. La chaleur entraîne des dilatations qui peuvent être importantes. Le phénomène est augmenté sur des pièces foncées, pouvant entraîner des déformations de la pièce, voir la rupture des fixations. Pour connaître la dilatation possible du produit (en mm), appliquer la formule ci-dessous :


dilatation (en mm) = coef de dilatation du matériau (en mm/m.°C) X écart de température (en °C) X longueur (en m)

Le coefficient du PMMA est 0.065 mm/m.°C.
Exemple pour un écart de 45°C sur une pièce de 1,5m : 0.065 X 45 x1.5 = 4,4 mm de dilatation
Le coefficient du PVC expansé est 0.08 mm/m.°C.
Exemple pour un écart de 45°C sur une pièce de 1,5m : 0.08 X 45 x1.5 = 5,4 mm de dilatation

Pour une plaque professionnelle au format classique de 300x200mm en PMMA et pour un écart de température de 45°, la dilatation attendue est d'environ 1mm. En conséquence lors de la pose, il est important de prévoir un jeu de 0.5mm minimum. C'est la raison pour laquelle Signabox vous propose par défaut des perçages de 5mm et des vis de 4mm. Attention, dans le cas d'une plaque de 1500x1500mm, il faut anticiper une dilatation de 4,4mm.

Dans l'exemple ci-dessous, le texte «Christophine» devra être «coupé» en plusieurs morceaux, en laissant des espaces pour la dilatation, ou réalisé en aluminium.



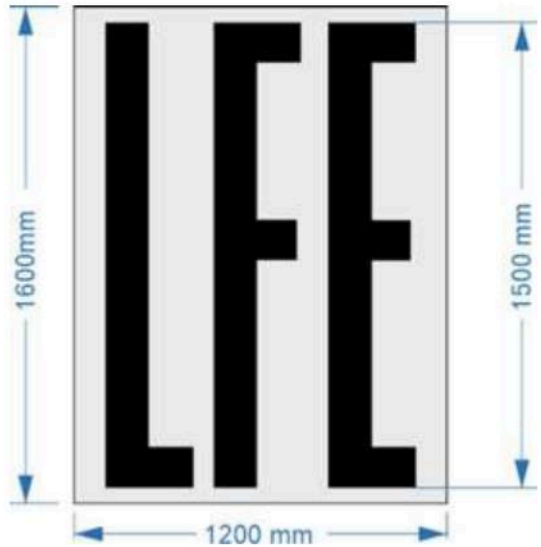


Dans l'exemple « LFE », avec une exposition extérieure plein sud, l'utilisation des PVC pour réaliser les lettres est compliquée car on attend une dilatation de 5,4mm (voir calcul ci-contre).
Solutions :
- anticiper les dilatations en utilisant des fixations qui coulissent
- changer la matière et préférer le dibond, ou mieux, l'aluminium.
- changer la couleur pour avoir des lettres en blanc ; le socle ne devra pas être noir, sinon il chauffera par le soleil et la chaleur rayonnera sous les lettres)

Ces considérations sont de votre responsabilité. Nous ne pouvons pas imaginer l'usage qui est fait de nos fabrications (installation en intérieur dans une galerie marchande, ou bien export pour installation en Afrique par exemple). A titre d'information, les fabricants de PVC interdisent l'usage du PVC noir dans la masse en extérieur en Espagne et plus au sud.

Nous n'avons pas connaissance des conditions d'utilisation de nos fabrications. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité en cas de déformation des pièces et/ou rupture de fixation. Nos clients sont des professionnels de l'enseigne, de l'agencement, de la signalétique, etc.
Nos fabrications doivent être utilisées dans les règles l'art en conformité avec la norme XP C 61-551.


INFORMATIONS // LETTRES LUMINEUSES

CONTRAINTES DIMENSIONNELLE DE LETTRES LUMINEUSES

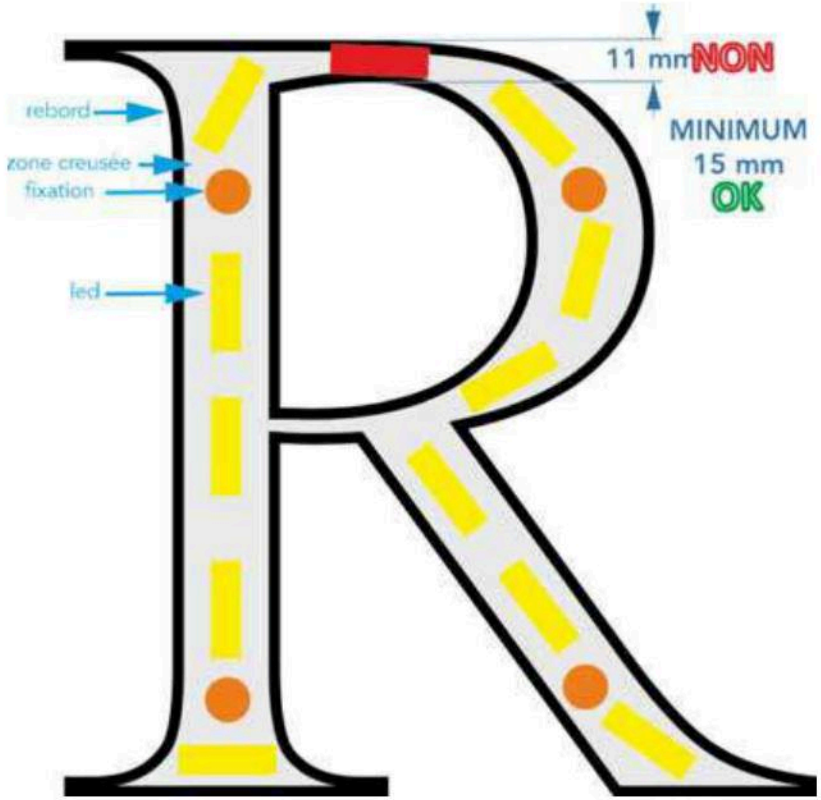

Dans cet exemple echelle 1/2 : lettre de hauteur rélle : 200mm, équipée de petite leds.
On voit qu'une led ne trouve pas sa place (en rouge).
Vous devrez augmenter la graisse par une projection (ou « décalage » ou « offset »)

SCHÉMA DE CÂBLAGE D'UNE ENSEIGNE LUMINEUSE

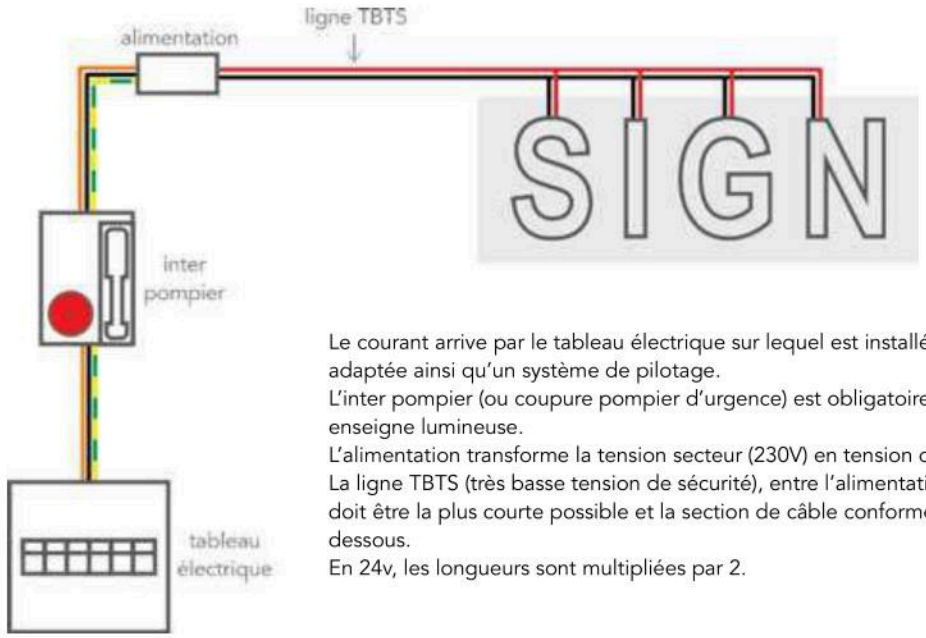

Le courant arrive par le tableau électrique sur lequel est installé une protection adaptée ainsi qu'un système de pilotage.
L'inter pompier (ou coupure pompier d'urgence) est obligatoire pour toute enseigne lumineuse.
L'alimentation transforme la tension secteur (230V) en tension de 12V ou 24V.
La ligne TBTS (très basse tension de sécurité), entre l'alimentation et l'enseigne, doit être la plus courte possible et la section de câble conforme au tableau ci-dessous.
En 24v, les longueurs sont multipliées par 2.

pour 12 Volts		Les chiffres dans ce tableau sont les sections des câbles en mm²									
INTENSITÉ (ampères)	PUISSANCE (watts)	Longueur de la paire de câble									
		0,5m	1m	2m	3m	4m	6m	8m	10m	12m	14m
0,5A	6W	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1A	12W	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	1,00
2A	24W	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	1,50	1,50	2,50
3A	36W	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	1,50	1,50	2,50	2,50	4,00
4A	48W	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	1,50	2,50	2,50	4,00	4,00
5A	60W	0,50	0,50	0,75	1,00	1,50	2,50	2,50	4,00	4,00	6,00
8A	96W	0,50	0,50	1,00	1,50	2,50	4,00	4,00	6,00	6,00	10,00
10A	120W	0,50	0,75	1,50	2,50	2,50	4,00	6,00	6,00	10,00	10,00
12A	144W	0,50	0,75	1,50	2,50	4,00	6,00	6,00	10,00	10,00	16,00
15A	180W	0,50	1,00	2,50	4,00	4,00	6,00	10,00	10,00	16,00	16,00

INFORMATIONS

LA PEINTURE

Les teintes sont préparées dans notre laboratoire selon les référentiels RAL ou PANTONE*. Nous pouvons contretyper toute couleur de peinture.

Nous utilisons de la peinture polyuréthanne bicomposant, de fabrication française dans une cabine de peinture industrielle équipée d'une fonction d'étuvage, garantissant les conditions d'application préconisées du fabricant de peinture.

Choisissez votre finition : mat, satiné ou brillant (sans précision de votre part, la finition par défaut est : satiné)







1. Méthode de contrôle : Observer la pièce sous un angle de 60° à 90°. Distance d'inspection : 1,5 mètre. Durée : 10 secondes par mètre carré. Éclairage : 200 à 300 Lux (lumière blanche diffuse)
2. Défauts mesurables : grains, impuretés, rayures, frottements défauts de peinture (manques, coulures, écailles)
3. Critères de refus : Grains / Impuretés : point diamètre > 2 mm. Rayures / Frottements : largeur > 1 mm ou Longueur > 20 mm ou couleur de la rayure différente de la peinture / matériau sous-jacent visible. Défauts de peinture : coulure > 2 mm de large ou visible à l'œil nu à 1,5 m
4. Quantité de défauts acceptables (surface totale de la face visible)
Surface à contrôler/Nombre de défauts max : 1–100 cm²/1 ; 101–200 cm²/2 ; 201–600 cm²/3 ; 601–2500 cm² ; > 2500 cm²/5.

★ (toutefois, PANTONE étant un référenciel d'imprimerie, certaines couleurs sont impossibles à obtenir en peinture ; nous vous proposerons des alternatives).

LA FIXATION PAR ADHÉSIF DOUBLE FACE

PLAQUES « SOUPLES »

Pour des plaques ou des pièces offrant un peu de souplesse (plastiques d'épaisseur inférieure à 2mm) : nous vous suggérons un double face type 3M-467MP sur toute la surface. Abusivement appelé « double face », il s'agit d'un transfert de colle de très haute qualité, d'épaisseur 0,05 mm, résistant à l'extérieur, stable aux UV, à l'humidité. Idéal pour coller plaques et étiquettes sur une surface lisse (verre, mélaminé, stratifié, bois laqué, bois laqué, coffret ou porte métallique…), en intérieur comme en extérieur.

ATTENTION

Si votre support est irrégulier (plastique texturé, bois avec un léger relief, etc), préférez un adhésif type 3M-468MP, avec plus de masse adhésive (épaisseur de 0,125 mm de colle pour mieux remplir les irrégularités du support).



PLAQUES RIGIDES

Pour des plaques ou des pièces rigides et épaisses (aluminium, ou plastiques épais) :

Votre support est assez lisse, alors nous disposons des bandes verticales ou des pastilles rondes de double-face du type VHB à l'arrière de vos pièces. C'est un ruban (de largeur 12 mm) ou des pastilles de transfert d'adhésif acrylique de très haute performance (VHB = Very High Bond), possédant une colle d'épaisseur 1 mm. Attention au collage, ça cramponne fort (usage intérieur et extérieur). Nous le proposons pour le collage définitif des panneaux. Habituellement proposé pour remplacer les fixations mécaniques tels que rivets, boulons ou soudures), son utilisation est préconisée dans de nombreux domaines et secteurs comme : la construction (avec des agréments CSTB et ETA), l'aéronautique, la signalisation commerciale, les portes, les fenêtres, l'électroménager…
ATTENTION: VHB colle très fort ; le démontage entraîne souvent la destruction de la plaque et/ou du support.

Votre support est irrégulier, alors nous collons des rectangles de mousse double face du type 3M-scotchtmount 4026 (largeur 19 mm). Pour un usage de longue durée ou un usage extérieur, vous ajoutez de la colle entre les plots (selon votre support, utilisez du mastic colle type silicone, polyuréthane, ou MS-polymère par exemple). Le démontage sera possible au passage d'un fil métallique fin entre la plaque et le support. La mousse double face tiendra votre pièce le temps que votre colle polymérise et « prenne le relais ». Cette mousse se désagrège à moyen terme en extérieur.

IMPORTANT !


Le meilleur adhésif ne collera jamais convenablement sur un support qui n'est pas dégraissé et dépoussiéré. La résistance complète intervient plusieurs heures après le collage. Cette durée étant variable selon les matériaux, la température et même l'hydrométrie, il nous est difficile de donner un délai pour la parfaite tenue. Comptez quand même 24h00 à 20°C au minimum. Ne connaissant pas vos conditions de fixation, nous ne pouvons pas être responsables des mauvaises tenues et de leurs conséquences. Nous ne pouvons pas être tenus responsables d'une erreur d'adhésion entraînant la destruction des pièces collées entre elles lors de leur retrait ou décollage.

INFORMATIONS // FIXATIONS

FIXATION PAR DOUILLES CLIPSABLES

C'est le système le plus couramment utilisé pour fixer des lettres.
Ces douilles ne peuvent pas se peindre.
Elles vous sont fournies par défaut en BLANC.
Veuillez nous consulter pour les autres couleurs : NOIR, GRIS et TRANSPARENT.

Dimensions disponibles :





2020B
PETIT
long 15mm
diam 15mm



2030B
PETIT HAUT
long 20mm
diam 15mm




2040B
GRAND
long 20
diam 18mm



2050B
EXTRA GRAND
long 24mm
diam 20mm



2060B
SUPER
long 30mm
diam 20mm

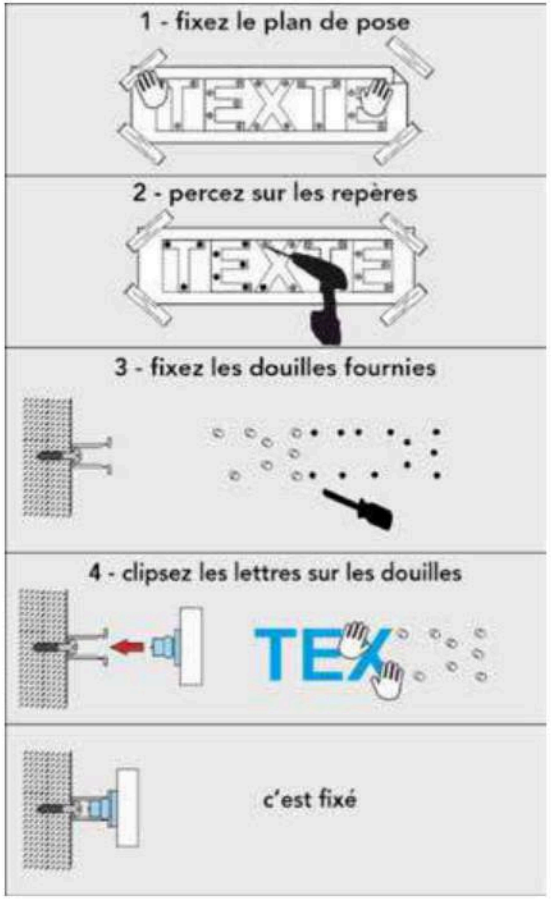



Attention, la vis n'est pas fournie ; vous devez la choisir en fonction du support sur lequel vous fixez la douille.
Utilisez uniquement des vis à tête plate
(et non des vis à tête fraisée). Serrez la vis à force de bras, puis dévissez d'un quart de tour.

FIXATION PAR TIGES FILETÉES

Les tiges filetées peuvent être fixées sur plusieurs types de lettres

La fixation au mur se fait de 2 façons :

- Trou + colle :
  la lettre est scellée dans le mur
- Avec entretoises inox : voir


Sur lettres boîtiers (dimensions en fonction de chaque projet)


Sur alu (ep 3mm mini) goujon soudé M4x25mm ou M5x25mm


Sur PVC sur Bois ÉPICÉA sur PMMA (ep 15mm mini) tige filetée inox M4x80mm



Sur alu (ep3mm mini) douille taraudée soudée M4x15mm (fournie avec une tige filetée inox M4x80mm)

Système simple et efficace, permet d'ajuster la longueur de la fixation. Démontage facile. Disponible en 2 longueurs : 25mm ou 40mm.

Dimensions disponibles :





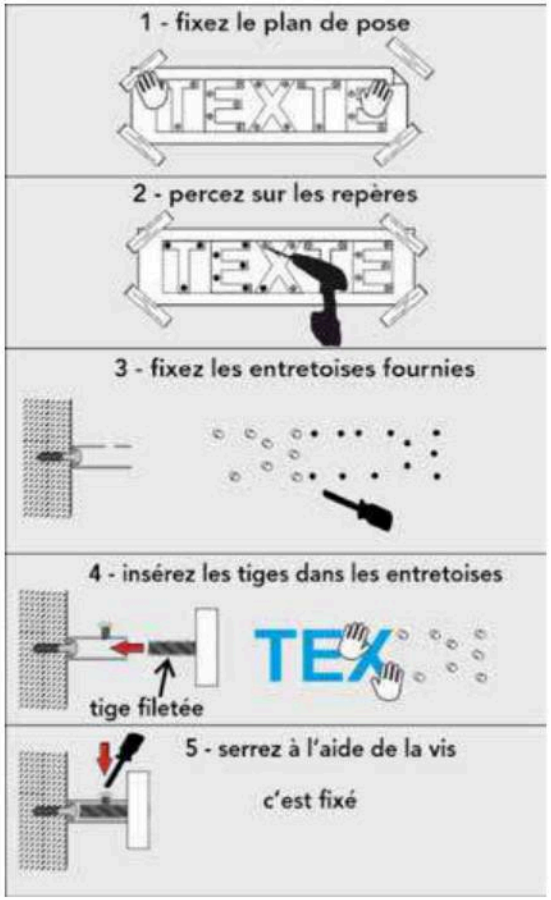


COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

INFORMATIONS // FIXATIONS


PLAN / GABARIT DE POSE

Nous distinguons
PLAN de pose vs **GABARIT** de pose :

Plan de pose :
Il est imprimé sur du vinyle pour résister à la pluie et au vent lors de votre pose.
Un cadre entoure votre texte pour faciliter le repérage horizontal.
Important : **1**-vous pouvez le recevoir par email pour l'imprimer vous-même. **2**-vous pouvez repérer vos points de fixation sur le fichier de découpe : vous n'avez plus besoin de notre plan de pose.

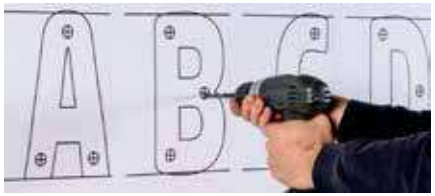

Gabarit de pose :
Il est découpé dans du plastique mince.
Utile quand vous fixez par collage ou par vissage au travers des lettres.

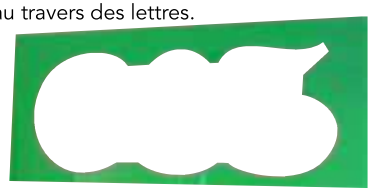



SUPPORT DE PLAQUES


STB
Support bois exotique, ép. 20mm format 340x240mm pour une plaque de 300x200mm.






STA
Support en plexi fumé ep 8mm, format 340x240mm pour une plaque de 300x200mm.
(4 trous diam 5mm à 38mm des bords, biseautage et polissage)



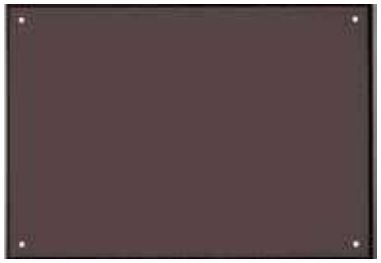

SMA
Support en plexi incolore ou fumé ep 8 ou 10mm, sur mesure.





Nous pouvons fabriquer vos supports de plaque dans d'autres matériaux (Dibond ep 6 ou 8mm, STRATIBOIS, Bois Épicéa, tôle aluminum, PVC...).
Démontage / remontage facile des plaques par vissage dévissage.
Consultez-nous avec votre projet.

KIT DE FIXATION POUR PLAQUE



KTV12A kit diam 12mm chromé
KTV15A kit diam 15mm chromé
KTV20A kit diam 20mm chromé
KTV12D kit diam 12mm laiton
KTV15D kit diam 15mm laiton
KTV20D kit diam 20mm laiton

Chaque kit contient : 4 caches vis, 4 vis 4x40mm, 4 entretoises plastique diam 15mm ep 10mm, 4 chevilles perçage à 6mm

ENTRETOISES PRESTIGES





PRESTD alu mat or

PRESTA alu mat naturel

Entretoises Prestiges. Disponible en 2 couleurs : or ou alu naturel. Utilisation intérieure et extérieure. Idéal pour fixer une plaque en la décalant du mur. L'ensemble comprend : 4 corps, 4 entretoises, 4 chevilles et 4 vis. Entretoises en aluminium Ø13mm écartement au mur 20mm. Filetage inversé (gauche). Diamètre de perçage de la plaque : de 8 à 9mm, épaisseur de la plaque : de 1,5 à 10mm.



CHB
chaînette à boule inox diam 2 mm

VEN03
ventouse à vis diam 41mm



COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

INFORMATIONS // **GRAVURE**

INFOS TECHNIQUES

Chez SIGNABOX, on grave des plaques pour la signalétique directionnelle et industrielle depuis 1993. Les différentes techniques sont maîtrisées, et nous pouvons ainsi vous accompagner pour vous offrir les meilleurs compromis pour la réalisation des demandes de vos clients.


En résumé, vous devez savoir qu'il existe 2 techniques principales de gravure : la gravure mécanique (à l'aide d'une fraise) et la gravure laser.

Le principe de gravure est de « creuser », « retirer » de la matière à certains endroits d'une plaque à l'aide d'une fraise. On peut former des dessins, des formes, des lettres. Souvent, les matières ont 2 couches de couleurs contrastées. En gravant, on traverse la première couche, et la couche du dessous apparaît : la gravure est d'une couleur différente du reste de la plaque. C'est le cas des matières dédiées à la gravure comme le PLY, le TEXTURE, mais aussi le DIBOND.
Pour l'aluminium, on « creuse » la plaque, puis on remplie la gravure de peinture.

Les plaques ou étiquettes peuvent avoir toutes les formes que vous souhaitez. Coins ronds, perçages, forme ronde ou ovale ; tout est possible.


On peut plier une plaque gravée pour obtenir un chevalet pour poser sur un comptoir ou un bureau (attention au sens du pli) ; Le pliage est aussi utilisé pour réaliser des drapeaux simples



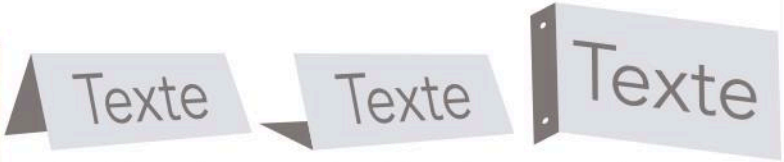

chevalet en « A » chevalet en « L » drapeau


En ce qui concerne les fichiers à nous fournir, il nous faut les classiques .AI, .PDF, .EPS. Toutefois, dans certains cas de gravures en série, il peut être pertinent de nous donner un fichier excel avec la liste des textes :

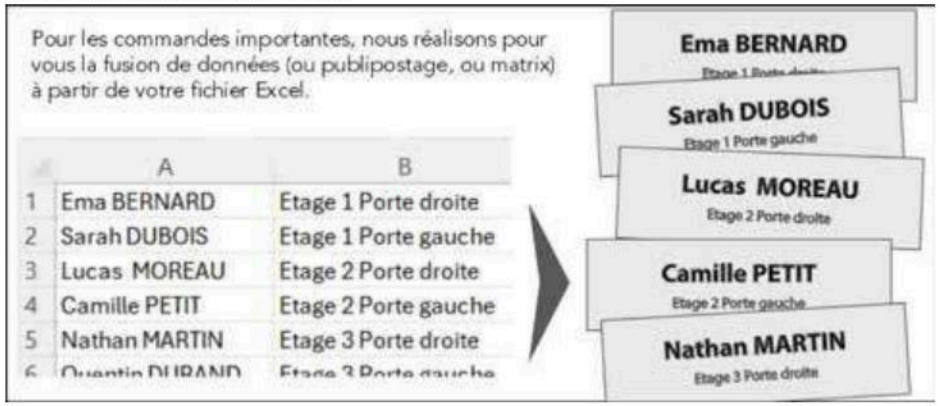

ATTENTION

INFORMATIONS TECHNIQUES POUR RÉUSSIR VOS FICHIERS POUR LA GRAVURE :

- Indiquez bien le format hors tout en **MILLIMÈTRES**
- Nous indiquons toujours la **LONGUEUR** x la **HAUTEUR**
- Dessinez le rectangle (ou la forme) qui matérialise le contour de la plaque.
- Si vous souhaitez des perçages, dessinez bien le diamètre des trous que nous devons percer (et non pas le diamètre des caches-vis que vous présentez à votre client dans le BAT par exemple)
- Graisse minimum : voir sur chaque matière.
- Ne mettez pas d'épaisseur à vos traits : nous travaillons à partir de votre vecteur.



Quels sont les avantages de Signabox pour la gravure ?

Nous sommes équipés de machines d'usinage à la fois de grands formats, avec de fortes puissances, tout en étant de très grande précision.

1 - Des pièces originales et exclusives
Grâce à ces matériels, combinés aux autres prestations comme la peinture ou la gravure laser, nous savons réaliser des pièces originales et exclusives. Ainsi, des panneaux de PVC ou des plaques de PMMA deviennent des trophées aux finitions parfaites avec des chants polis, les planches de bois deviennent des signalétiques, le DIBOND ep 6mm devient un hippopotame informatif ! Challengez-nous pour vos projets.

2 - Une productivité imbattable sur les séries importantes
Grande machine, grande puissance, grande précision, ajoutez des matériels qui ont été développés spécialement par Signabox, et vous comprenez pourquoi nous nos prix sont aussi bas sur les volumes : Confiez-nous vos séries !

3 - Des gravures très grand format. Pour le marché des plaques commémoratives, nous pouvons vous accompagner pour vos projets de plaques gravées grand format, toutes maières. Consultez-nous avec votre descriptif.







COM3six0
17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

INFORMATIONS // COM3six0

à la rencontre
de ses clients par la
participation régulière aux
manifestations de la profession

Entrez dans l'univers COM3six0. À travers ces images, découvrez l'âme de COM3six0 : des machines performantes, des ateliers vivants, des stocks bien organisés... et surtout, une équipe engagée, qui donne vie à vos projets et à ceux de vos clients. Chez COM3six0, l'humain est au cœur de tout. Nous mettons un point d'honneur à conjuguer qualité artisanale, réactivité, respect des délais et innovation, avec la puissance d'un outil de production industriel. **Votre atelier, c'est nous.** Notre usine devient l'extension naturelle de votre entreprise : vous pouvez compter sur notre savoir-faire comme si c'était le vôtre. Nous travaillons avec la même exigence pour vous que pour nous. **Challengez-nous !** Notre objectif ? **Des clients satisfaits et fidèles**. Notre moteur ? L'innovation, notamment avec notre gamme Simpla, pensée pour simplifier la pose et booster vos performances. Notre ancrage ? Local, en pleine campagne, mais tourné vers l'avenir et les besoins du marché





































17 Bis rue Pierre Moulie
94200 Ivry-sur-Seine
06 51 30 94 16
prod@com3six0.fr

COM3six0

Performance Visuelle 360°

- ENSEIGNES
- LETTRES DÉCOUPÉES
- LETTRES BOÎTIERS
- LETTRES LUMINEUSES
- CAISSONS
- TÔLES TABLETTES
- ENSEIGNES DRAPEAUX
- SIGNALETIQUE
- PLV
- PLAQUES GRAVÉES

06 51 30 94 16

www.com3six0.fr

prod@com3six0.fr

Showroom, ateliers et graphistes:

17 bis rue Pierre Moulié,

94200 Ivry-Sur-Seine